

## iQ100, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé LI64MA521C

B



### Accessoires en option

LZ46561	
LZ46521	
LZ45510	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45450	KIT DE RECYCLAGE

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Extraction  
 Certificats de conformité : CCC, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm  
 Poids net (kg) : 8.561  
 Type de commandes : Mécanique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 388  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 196  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 67  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : Non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : LZ45450, LZ45510, LZ46521, LZ46561  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 3  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 108  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Type de prise : Fiche suisse avec fil de terre  
 Type de construction : Encastrable  
 Matériau de la carrosserie : zingué  
 Certificats de conformité : CCC, VDE  
 Type de prise : Fiche suisse avec fil de terre  
 Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : l x x  
 Dimensions du produit emballé (po) : 12.20 x 25.19 x 14.17  
 Poids net (lb) : 19.000  
 Poids brut (lb) : 22.000  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 203 x 598.0 x 290.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 310 x 640 x 360  
 Poids net (kg) : 8.561  
 Poids brut (kg) : 10.1



4 242003 880081

## iQ100, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé LI64MA521C

### Équipement

#### Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- métallisé
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)

#### Design

##### Confort

- Mise en marche et arrêt automatique lorsque la surface filtrante mobile est activée
- Touches à bascule
- 3 niveaux de puissance

##### Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2x##,5#W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- Cassette
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

##### Opération

- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 389 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 67 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 59/67 dB\*
- 1 ventilateur grande puissance Moteur à condensateur
- Moteur à condensateur

##### Informations sur la planification et l'installation

- Dimensions (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- stainless steel with logo







##### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 41.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 108 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

## iQ100, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé LI64MA521C

### Dessins sur mesure

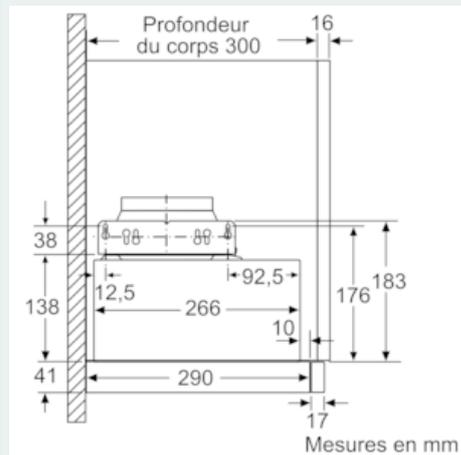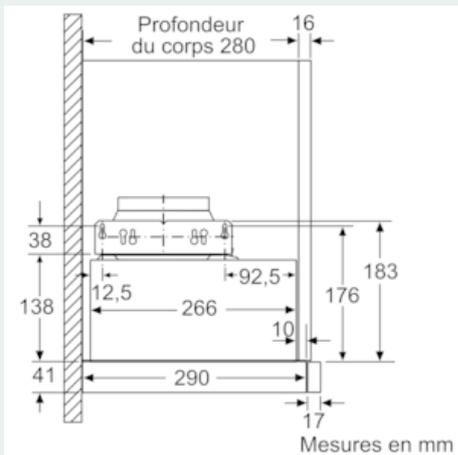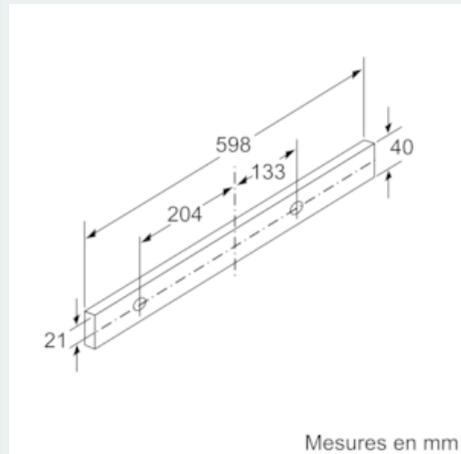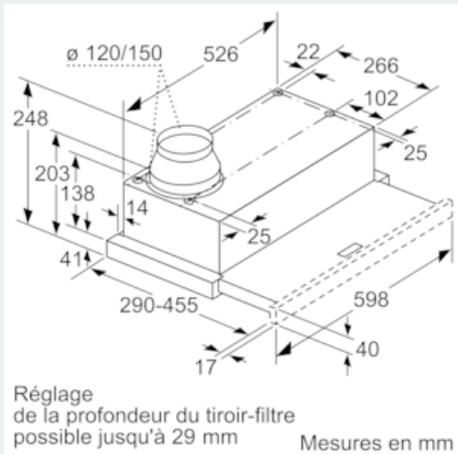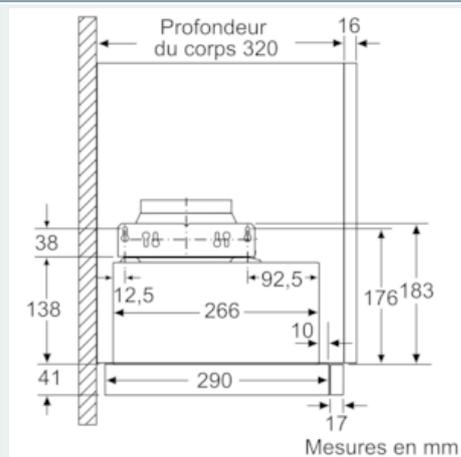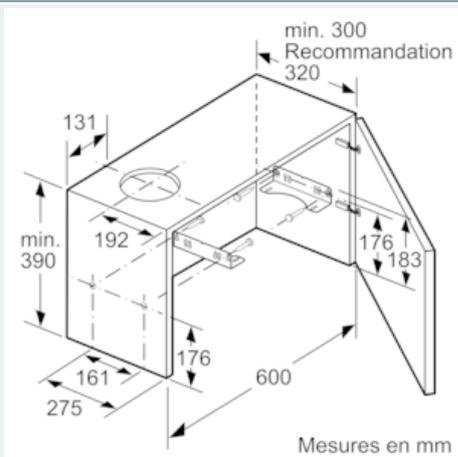

**iQ100, Hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallisé  
LI64MA521C**

Dessins sur mesure

