

**Serie | 8, Flachschirmhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS097K51**

B

Sonderzubehör

DSZ4561 : Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
DSZ4565 : Standard Umluftset
DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961 : Absenckrahmen
DWZ0IT0P0 :
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6 :
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Nettogewicht (kg) :	13.031
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	395
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	543.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	321
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
GeruchsfILTER :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10
Sonderzubehör :	DSZ4561, DSZ4565, DSZ4920, DSZ4961, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	6
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	16.53 x 37.00 x 19.29
Nettogewicht (lbs) :	29.000
Bruttogewicht (lbs) :	34.000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	175
Abmessungen des Gerätes (mm) :	426 x 898.0 x 290.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	420 x 940 x 490
Nettogewicht (kg) :	13.031
Bruttogewicht (kg) :	15.3



Serie | 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl DFS097K51

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Touch Control mit Lightline
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit Lightline
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lightline
- Elektronische Steuerung über Touch Control, mit Automatikfunktion
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 395 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 641 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation


- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426x898x290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385x524x290 mm
- Abluftstutzen Ø150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Teleskopauszug mit Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 146 W


**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl DFS097K51

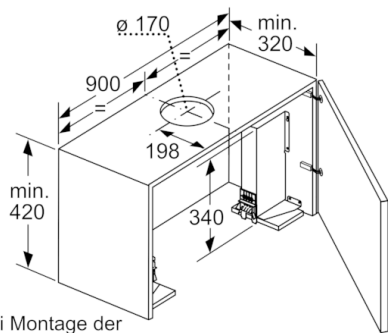


Bei Montage der 90cm Flachschildhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm

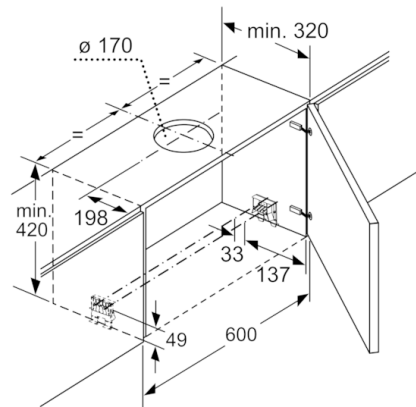


Masse in mm

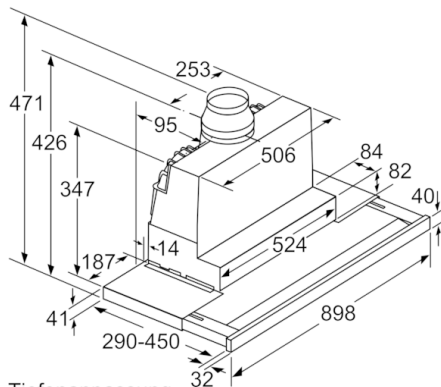


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Masse in mm

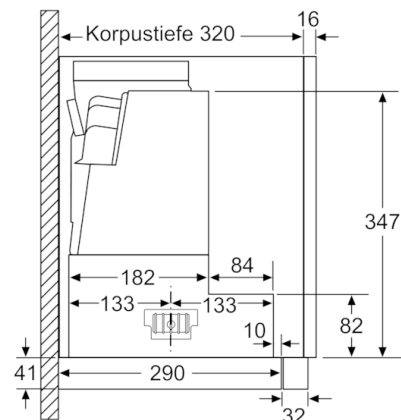


Masse in mm

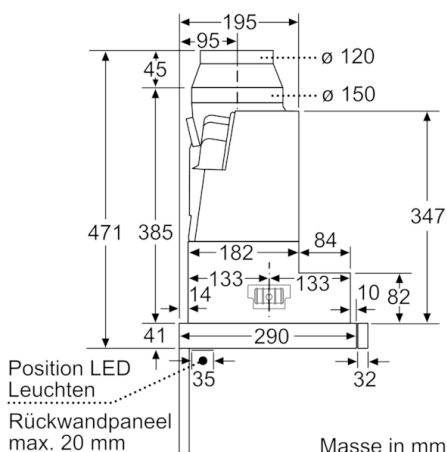

Position LED
Leuchten
Rückwandpaneel
max. 20 mm

Masse in mm

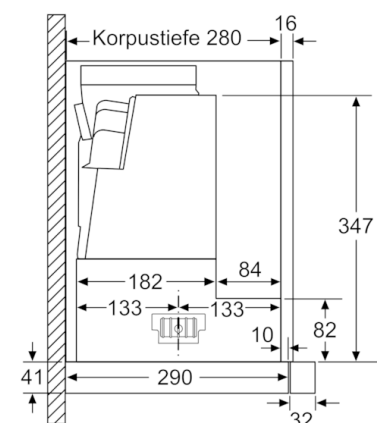

Masse in mm

**Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS097K51**

