

**Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm,
Acier inox
DFS097K51**

B



Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
 DSZ4961 : Cadre affaissement
 DWZ0IT0P0 :
 DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable
 DWZ1IX1B6 :
 DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

- **Extrêmement silencieux** : puissance d'aspiration optimale avec un niveau sonore très bas.
- **EcoSilence Drive**: notre moteur très efficace épargne de l'énergie sans compromis sur la performance
- **Vitesse intensive** : élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

Données techniques

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Poids net (kg) :	13.031
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	395
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	543.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	321
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	700
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	53
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10
Accessoires en option :	DSZ4561, DSZ4565, DSZ4920, DSZ4961, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	6
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	146
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Encastrable
Matériau de la carrosserie :	Acier inox
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) :	/ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	16.53 x 37.00 x 19.29
Poids net (lb) :	29.00C
Poids brut (lb) :	34.000
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	426 x 898.0 x 290.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	420 x 940 x 490
Poids net (kg) :	13.031
Poids brut (kg) :	15.3



4 242005 232116

Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox DFS097K51

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- Touch Control mit lightline
- Commande électronique avec Touch Control et lightline
- Commande électronique
- Touch Control (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec lightline
- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- Touch Control
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Capteur de qualité de l'air

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 × 1,5 W
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal: 395 m³/h, niveau intensif: 700 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 395 m³/h, position intensive: 700 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 395 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 641 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP): 426x898x290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385x524x290 mm
- Manchon de racc. Ø120/150 mm
- Avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique avec poignée


Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité Éclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014


Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier inox

DFS097K51

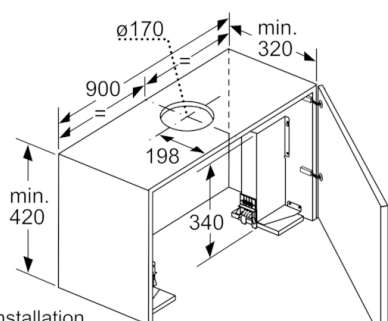


L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.

Mesures en mm

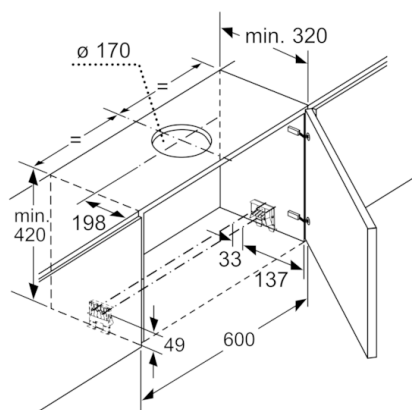


Mesures en mm

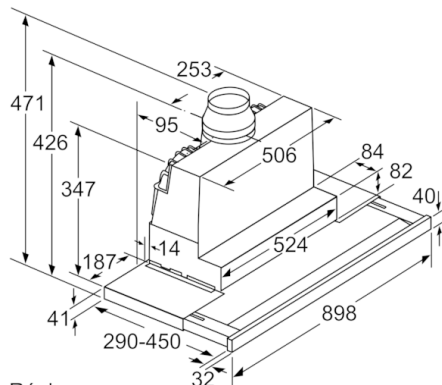


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

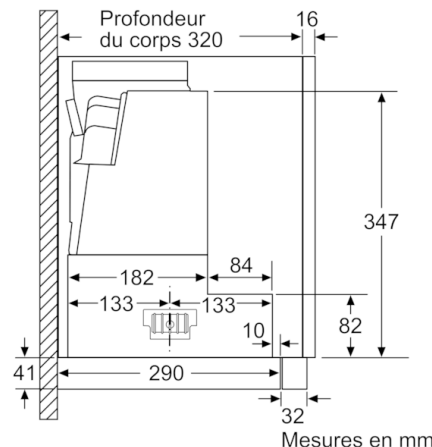


Mesures en mm

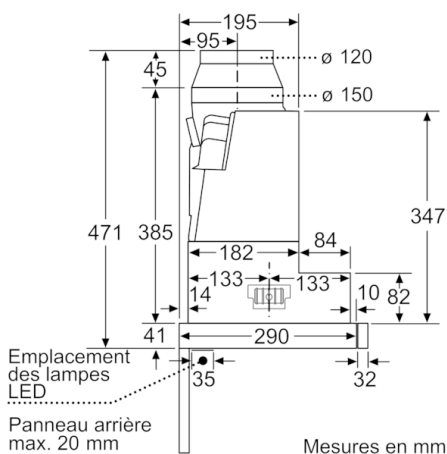

Emplacement des lampes LED
Panneau arrière max. 20 mm

Mesures en mm

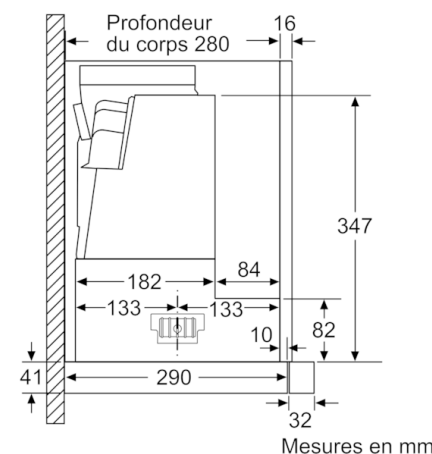

Mesures en mm

**Serie | 8, Hotte télescopique, 90 cm, Acier
inox
DFS097K51**

