

## iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic LI67RA531C



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Leistungsstarke und leise Dampfabsaugung - iQdrive Motor.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Beruhigt den Kochvorgang - Extrem leise
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Nettogewicht (kg) : 10.313  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 399  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 483.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 295  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 728  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 53  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 GeruchsfILTER : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10  
 Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ46521, LZ46551, LZ46561, LZ46600, LZ46850  
 Art der Lampen : LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 4  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 144  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar  
 Gehäusematerial : verzinkt  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.74 x 25.19 x 19.29  
 Nettogewicht (lbs) : 23.000  
 Bruttogewicht (lbs) : 26.000  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 175  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 426 x 598.0 x 290.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 400 x 640 x 490  
 Nettogewicht (kg) : 10.313  
 Bruttogewicht (kg) : 11.8

### Sonderzubehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| LZ46850   | Design-Griffleiste                    |
| LZ46600   | Absenkrahmen                          |
| LZ46561   | Griffleiste schwarz                   |
| LZ46551   |                                       |
| LZ46521   |                                       |
| LZ45650   | Standard Umluftset                    |
| LZ45610   | Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus Umluftset extern       |
| LZ11IXB16 |                                       |
| LZ11ITD11 | Long Life Umluftset extern            |
| LZ10ITP00 |                                       |



4 242003 880128

## iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic LI67RA531C

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- silbermetallic
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

#### Design

#### Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 399 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB\*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

#### Planungs- und Installationsinformation




- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 144 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Maßzeichnungen

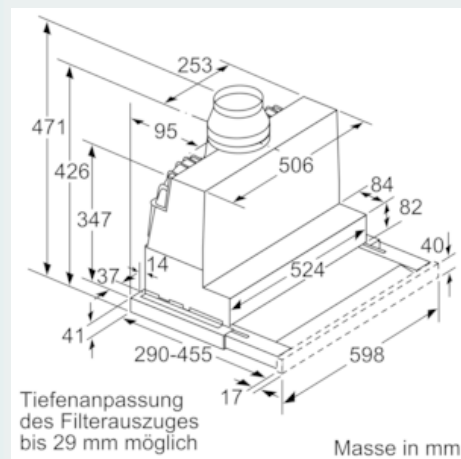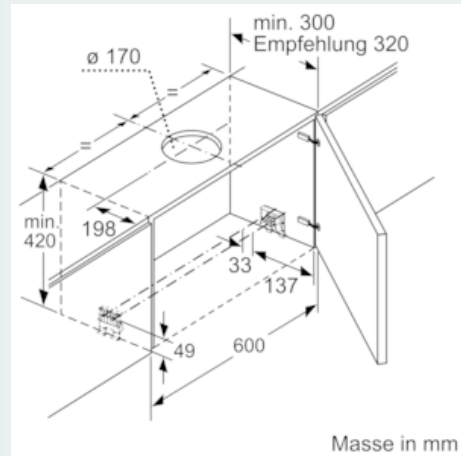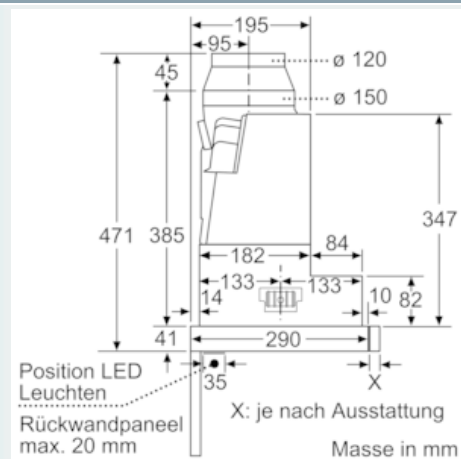

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
LI67RA531C

## Maßzeichnungen

