iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic
LI97RA531C

A

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Leistungsstarke und leise Dampfabsaugung - iQdrive Motor.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Beruhigt den Kochvorgang - Extrem leise
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Sonderzubehör

LZ49850 : Design-Griffleiste , LZ49601 : , LZ49561 : , LZ49551 : , LZ49521 : , LZ49200 : Montage-Set 90 cm Oberschrank , LZ45650 : Standard Umluftset , LZ45610 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ11IXC16 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11IXB16 : , LZ11ITD11 : Long Life Umluftset extern , LZ10ITP00 :

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
Nettogewicht (kg) : 12.731
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 397
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 476.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 294
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 729
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10
Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ49200, LZ49521, LZ49551, LZ49561, LZ49601, LZ49850
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen (W) : 6
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert (W) : 146
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
Art der Installation : Integrierbar
Gehäusematerial : verzinkt
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 16.53 x 37.00 x 19.29
Nettogewicht (lbs) : 28.000
Bruttogewicht (lbs) : 33.000
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel (cm) : 175
Abmessungen des Gerätes (mm) : 426 x 898.0 x 290.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 420 x 940 x 490
Nettogewicht (kg) : 12.731
Bruttogewicht (kg) : 15.0

4 242003 880241

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic
LI97RA531C

Ausstattung

Betriebsart und Leistung
- 90 cm
- silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Merkmale
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 397 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie

Planungs- und Installationsinformation
- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers

Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 146 W

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic
LI97RA531C

Maßzeichnungen

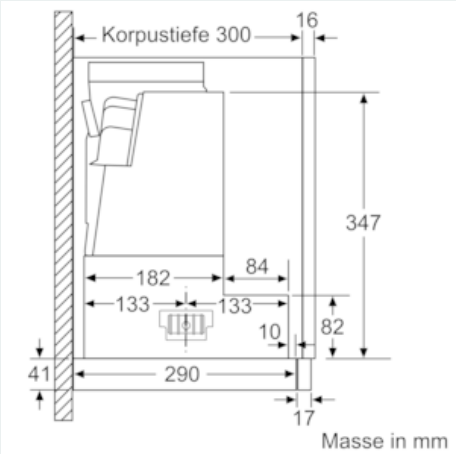

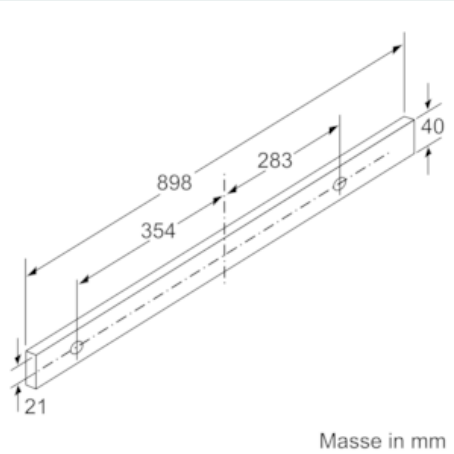

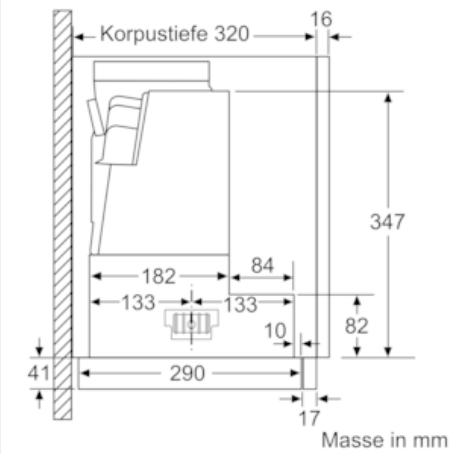

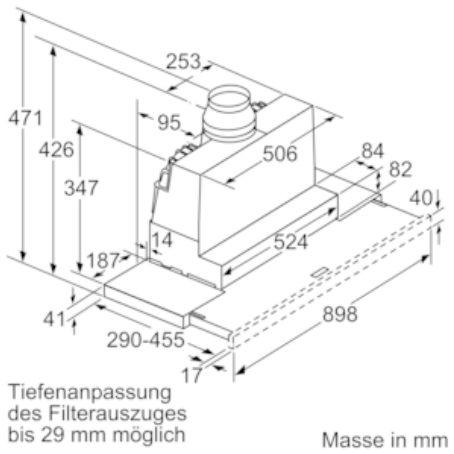

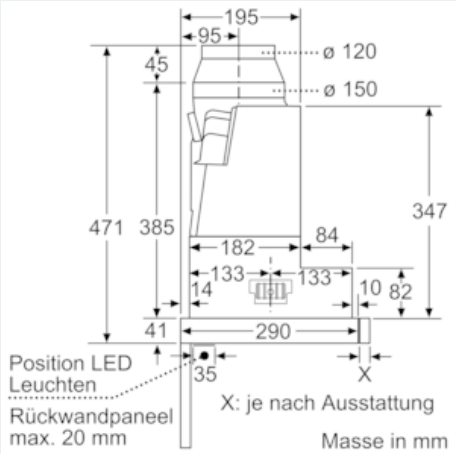

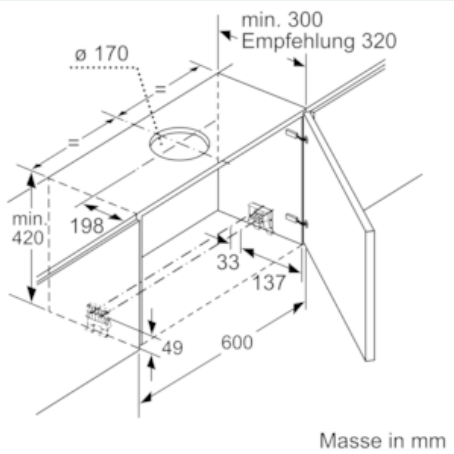

iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, silbermetallic
LI97RA531C

Maßzeichnungen

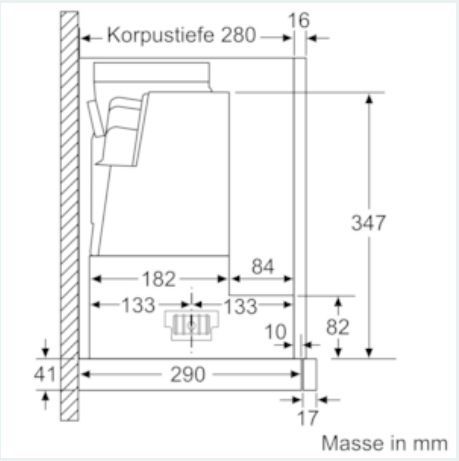

Masse in mm

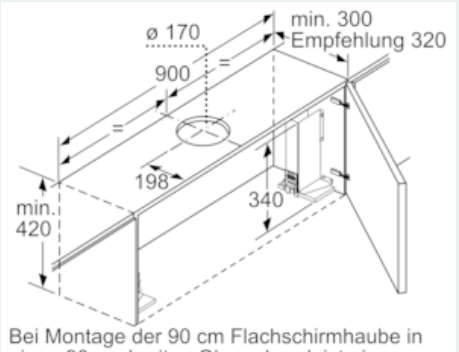

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm