


iQ300, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé LI97RA531C

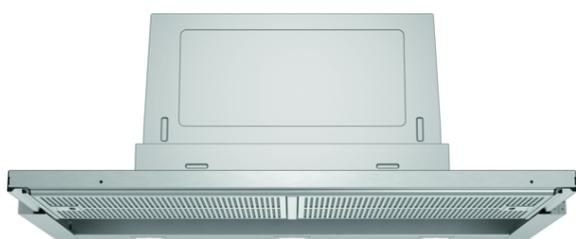

A

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

Équipement

Données techniques

Typologie : Extraction
 Certificats de conformité : CCC, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Poids net (kg) : 12.731
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 397
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 476.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 294
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 729
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 53
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : Non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10
 Accessoires en option : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ49200, LZ49521, LZ49551, LZ49561, LZ49601, LZ49850
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 6
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 146
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche suisse avec fil de terre
 Type de construction : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : zingué
 Certificats de conformité : CCC, VDE
 Type de prise : Fiche suisse avec fil de terre
 Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
 Dimensions du produit emballé (po) : 16.53 x 37.00 x 19.29
 Poids net (lb) : 28.000
 Poids brut (lb) : 33.000
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 426 x 898.0 x 290.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 420 x 940 x 490
 Poids net (kg) : 12.731
 Poids brut (kg) : 15.0

Accessoires en option

LZ49850 : BANDEAU FINITION , LZ49601 : , LZ49561 : , LZ49551 : , LZ49521 : , LZ49200 : KIT DE MONTAGE POUR ARMOIRE 90CM , LZ45650 : KIT DE RECYCLAGE , LZ45610 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ11IXC16 : Kit de recyclage CleanAir Plus ext. , LZ11IXB16 : , LZ11ITD11 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE , LZ10ITP00 :



4 242003 880241

iQ300, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé LI97RA531C

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- métallisé
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Design

Confort

- bouton-poussoir mit voyant LED
- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3#/#, 5#/#
-
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 397 m³/h, niveau intensif 729 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 397 m³/h, position intensive: 729 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 397 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 426x898x290mm

- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385x524x290mm
- Manchon de racc. Ø120/150mm
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique sans bandeau, pourvu d'une baguette-poignée (accessoire spécial) ou du bandeau lumineux d'origine du fabricant du mobilier de cuisine.







Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité Éclairage: A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

iQ300, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé LI97RA531C

Dessins sur mesure

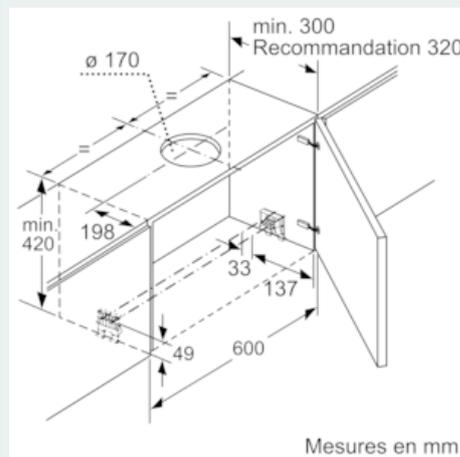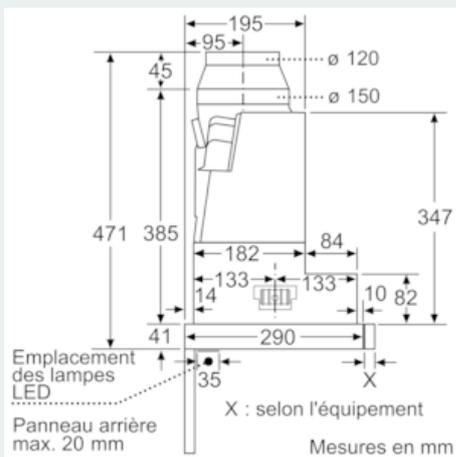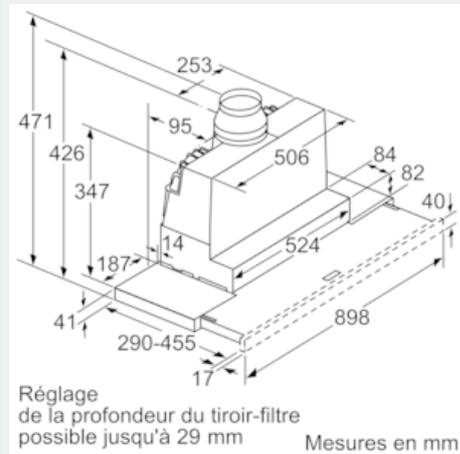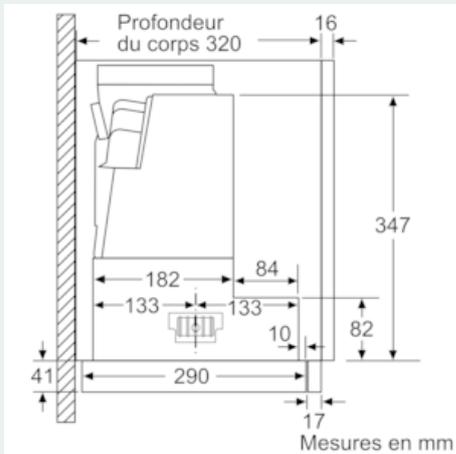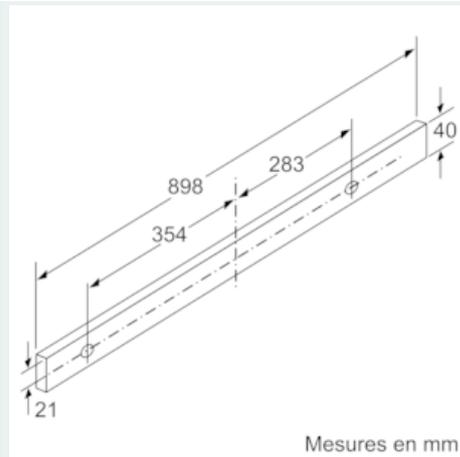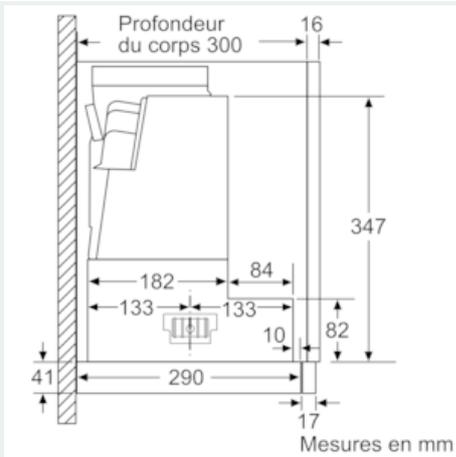

iQ300, Hotte télescopique, 90 cm,
Argent métallisé
LI97RA531C

Dessins sur mesure

