

**Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm,
silbermetallic
DFS097A51**



Sonderzubehör

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DSZ4565 : Standard Umluftset
 DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank
 DSZ4961 : Absenkrahmen
 DSZ4982 : Griffleiste Weiss
 DSZ4986 : Griffleiste schwarz
 DWZ0IT0P0 :
 DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
 DWZ1IX1B6 :
 DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern

A

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Mettalfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Nettogewicht (kg) :	13.127
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) :	397
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	476.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) :	294
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	729
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10
Sonderzubehör :	
DSZ4561, DSZ4565, DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982,	
DSZ4986, DWZ0IT0P0, DWZ1IX1C6, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6	
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	6
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	verzinkt
Approbationszertifikate :	CE, Morocco, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	
	16.53 x 37.00 x 19.29
Nettogewicht (lbs) :	29.000
Bruttogewicht (lbs) :	34.000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	175
Abmessungen des Gerätes (mm) :	426 x 898.0 x 290.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	420 x 940 x 490
Nettogewicht (kg) :	13.127
Bruttogewicht (kg) :	15.4



4 242005 232093

**Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm,
silbermetallic
DFS097A51**

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- grau-metallic
- Hängeschrank 60 oder 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Starterset oder Umluftmodul

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED
- elektronisch über Kurzhubtasten mit LED
- elektronisch
- Kurzhubtasten (3-stufig + Intensiv) mit LED
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3-stufig + Intensiv
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 10 Min.

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kass. mit Edelstahllochblech
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
max. 397 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie







Planungs- und Installationsinformation

- Flachschild Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426x898x290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385x524x290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Anschlusswert: 146 W
- *Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm,
silbermetallic
DFS097A51**

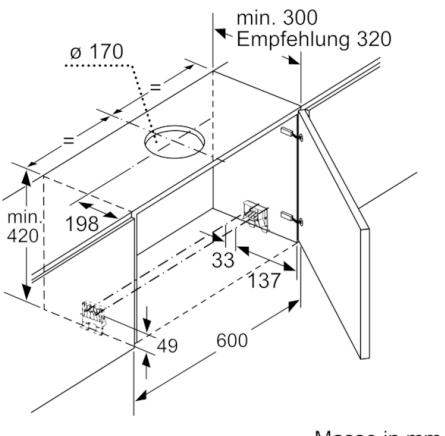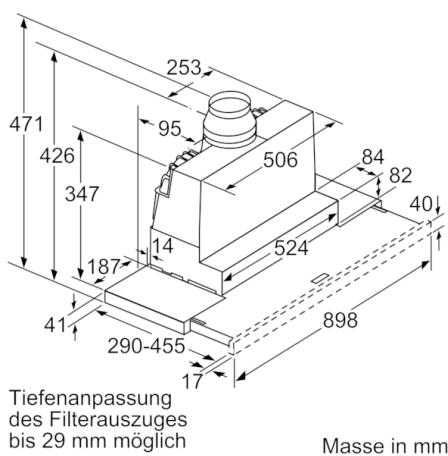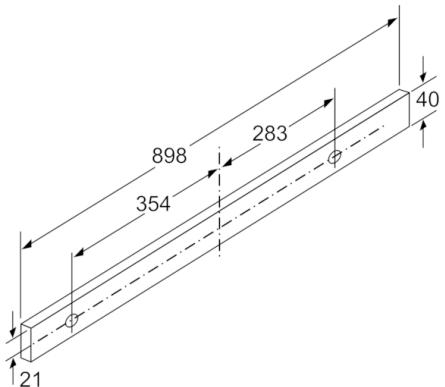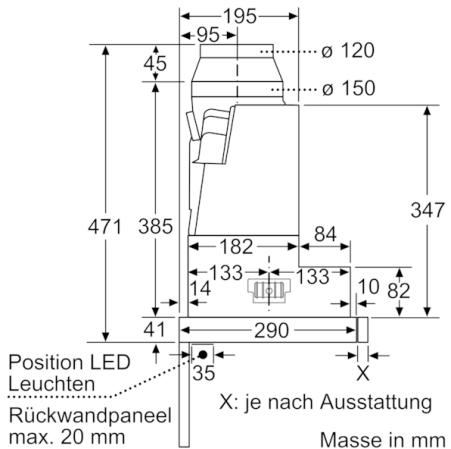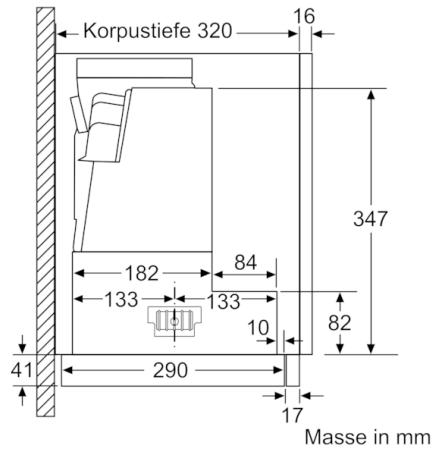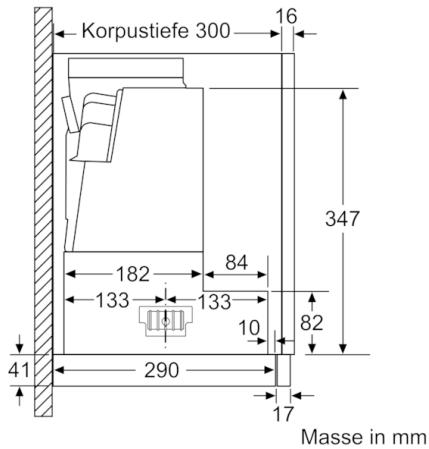

**Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm,
silbermetallic
DFS097A51**

