

**Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm,
Argent métallisé
DFS097A51**



Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
 DSZ4961 : Cadre affaissement
 DSZ4982 : BANDEAU FINITION BLANC
 DSZ4986 : BANDEAU FINITION NOIR
 DWZ0IT0P0 :
 DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable
 DWZ1IX1B6 :
 DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

- **Extrêmement silencieux** : puissance d'aspiration optimale avec un niveau sonore très bas.
- **EcoSilence Drive**: notre moteur très efficace épargne de l'énergie sans compromis sur la performance
- **Vitesse intensive** : élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

Données techniques

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CCC, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Poids net (kg) :	13.127
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	397
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	476.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	294
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	729
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	53
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10
Accessoires en option :	
DSZ4561, DSZ4565, DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982, DSZ4986, DWZ0IT0P0, DWZ1IX1C6, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6	
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	6
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	146
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Encastrable
Matériau de la carrosserie :	zingué
Certificats de conformité :	CCC, Morocco, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) :	/ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	16.53 x 37.00 x 19.29
Poids net (lb) :	29.00C
Poids brut (lb) :	34.000
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	426 x 898.0 x 290.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	420 x 940 x 490
Poids net (kg) :	13.127
Poids brut (kg) :	15.4



4 242005 232093

Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé DFS097A51

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

Fonctionnement et Puissance

- 90 cm
- Argent métallisé
- H6O9
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Recirc. kit or clean air kit

Design

Confort

- bouton-poussoir mit LED
- Electronique avec bouton-poussoir et LED
- Electronique
- bouton-poussoir (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- 6 min.
- 10 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 3 × 1,5 W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Cass. avec plaque en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal: 397 m³/h, niveau intensif: 729 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 397 m³/h, position intensive: 729 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 397 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation







- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP): 426x898x290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385x524x290 mm
- Manchon de racc. Ø120/150 mm
- Avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- stainless steel with logo

Environnement et sécurité



- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argent
métallisé
DFS097A51**

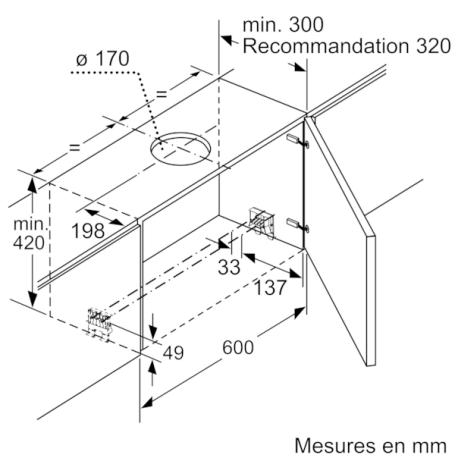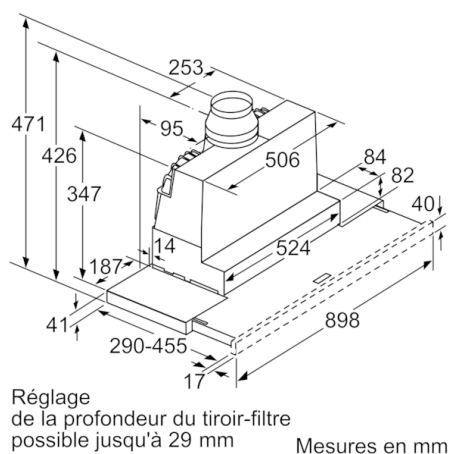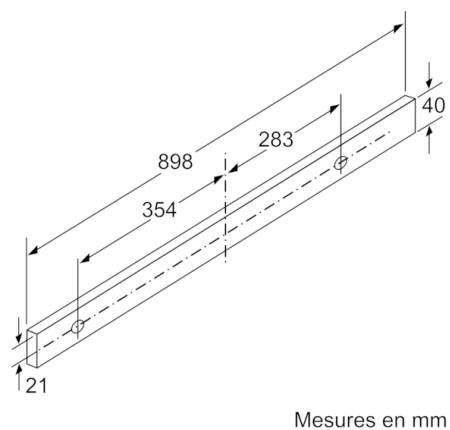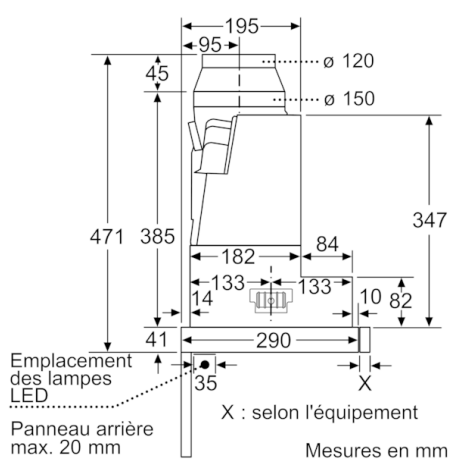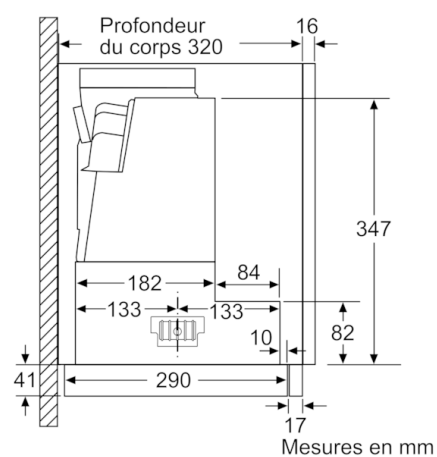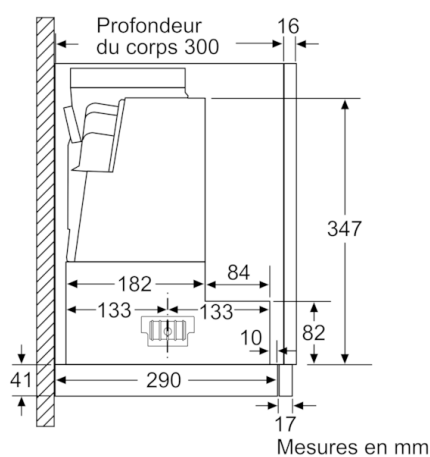

Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé
DFS097A51

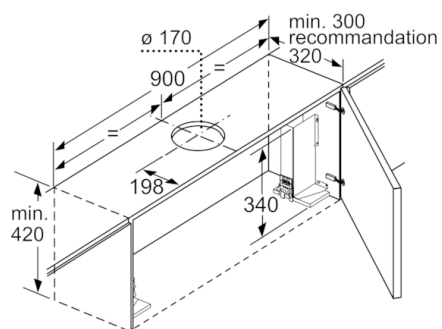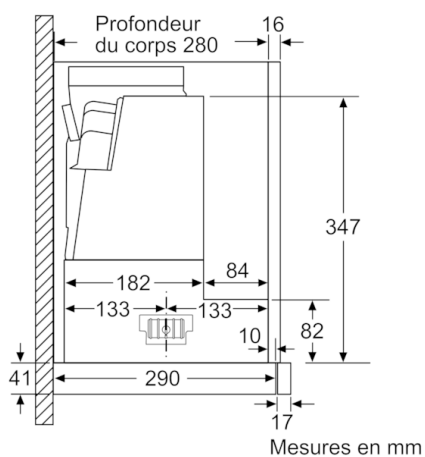

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm