Serie | 6, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
DFR067T51

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

- **Extrêmement silencieux :** puissance d'aspiration optimale avec un niveau sonore très bas.
- **EcoSilence Drive:** notre moteur très efficace épargne de l'énergie sans compromis sur la performance
- **Vitesse intensive :** élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique :** nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

Données techniques

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	, CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Poids net (kg) :	11.313
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	392
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	475.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	298
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	717
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	53
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	Non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	1
Accessoires en option :	DSZ4561, DSZ4565, DSZ4660, DSZ4682, DSZ4685, DSZ4686, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	4
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	144
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Encastrable
Matériau de la carrosserie :	Acier inox
Certificats de conformité :	, CCC, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) :	/ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	15.74 x 25.19 x 19.29
Poids net (lb) :	25.000
Poids brut (lb) :	28.000
Localisationdu moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Non
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	426 x 598.0 x 290.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	400 x 640 x 490
Poids net (kg) :	11.313
Poids brut (kg) :	12.8

Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
DSZ4660 : CADRE D'ABAISSEMENT
DSZ4682 : BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4685 : BANDEAU FINITION INOX
DSZ4686 : BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ0IT0P0 :
DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6 :
DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

4 242005 232024

Serie | 6, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
DFR067T51

Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.

Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- Inox
- H60
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Recirc. kit or clean air kit

Design

Confort

- bouton-poussoirmitaffichage digital
- Electroniqueavecbouton-poussoiretaffichage digital
- Electronique
- bouton-poussoir(3 puissances + 2 intensifs) avecaffichage digital
- Top EE
- bouton-poussoir
- 3 puissances + 2 intensifs
- 6 min.
- 1-9 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED2 × 1,5 W
- Oui
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Colour Temperature:3500 K
- Intensité lumineuse :294lux
- Cass. avec plaque en inox.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- FUA

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal392m³/h, niveau intensif717m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal:392m³/h, position intensive:717m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max.392m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal:53dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal41/53dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  Umluftstufe:
  Max. Normalbetrieb:358 m³/h
  Intensivstufe:628 m³/h
  Geräuschwerte Umluft:
  Max. Normalstufe:60 dB(A) re 1 pW
  Intensivstufe:71dB(A) re 1 pW
- 2ventilateurs grande puissance.Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP):426x598x290mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP):385x524x290mm
- Manchon de racc. Ø120/150mm
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- Tiroir télescopique sans bandeau, pourvu d'une baguette-poignée (accessoire spécial) ou du bandeau lumineux d'origine du fabricant du mobilier de cuisine

Environnement et sécurité

- Classe d`efficacité énergétique:A*
- La consommation moyenne d'énergie:37.9kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur:B*
- Classe d`efficacité Éclairage :A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse:B*
- Puissance de raccordement:144 W

** Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*

Serie | 6, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
DFR067T51

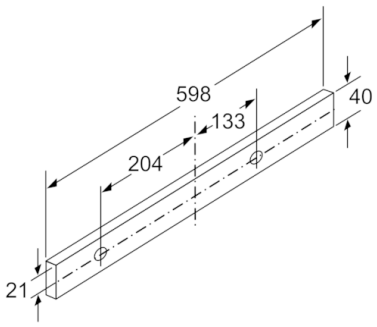

Mesures en mm

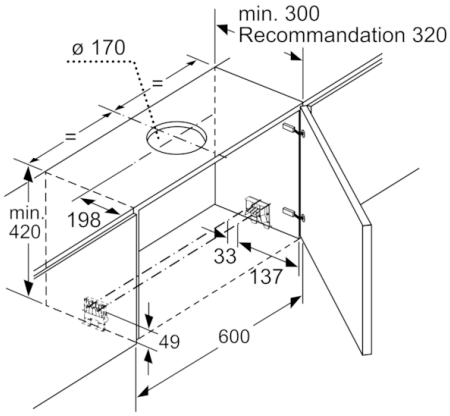

Mesures en mm

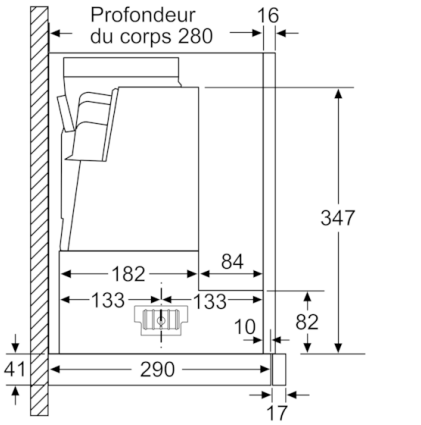

Mesures en mm

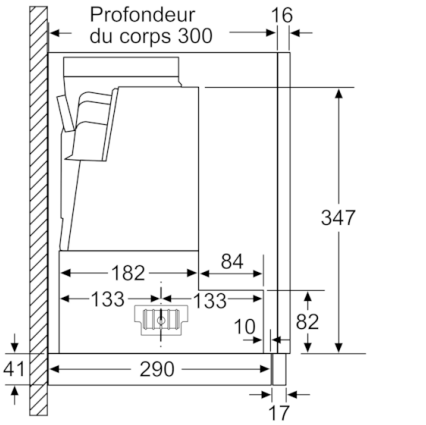

Mesures en mm

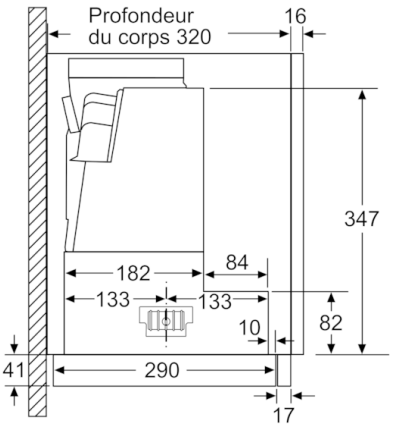

Mesures en mm

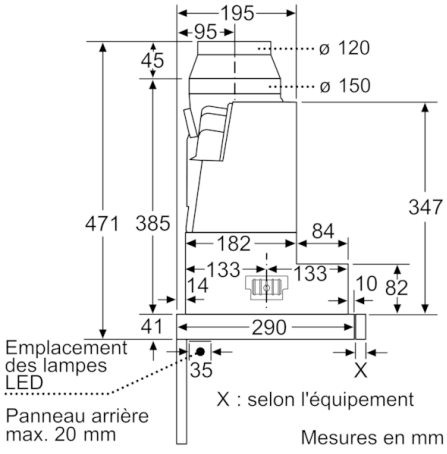

Mesures en mm

Serie | 6, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
DFR067T51

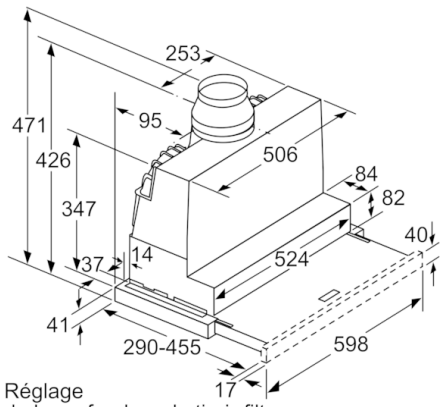

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm