

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic  
DFS067A51C**



**Sonderzubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4565 : Standard Umluftset  
 DSZ4660 : Absenkrahmen  
 DSZ4682 : Griffleiste Weiss  
 DSZ4686 : Griffleiste schwarz  
 DWZ0IT0P0 :  
 DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
 DWZ1IX1B6 :  
 DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern

**A**

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Nettogewicht (kg) :	10.809
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) :	399
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	483.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) :	295
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	728
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	10
Sonderzubehör :	DSZ4561, DSZ4565, DSZ4660, DSZ4682, DSZ4686, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	4
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	144
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schweiz-Stecker mit Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	verzinkt
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schweiz-Stecker mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	15.74 x 25.19 x 19.29
Nettogewicht (lbs) :	24.000
Bruttogewicht (lbs) :	27.000
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	175
Abmessungen des Gerätes (mm) :	426 x 598.0 x 290.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	400 x 640 x 490
Nettogewicht (kg) :	10.809
Bruttogewicht (kg) :	12.3



4 242005 232932

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFS067A51C**

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar  
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für  
eine klare Küchengestaltung.**

**Betriebsart und Leistung**

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Starterset oder Umluftmodul

**Design**

**Komfort**

- KurzhubtastenmitLED
- elektronischüberKurzhubtastenmitLED
- elektronisch
- Kurzhubtasten(3-stufig + Intensiv) mitLED
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3-stufig + Intensiv
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 10 Min.

**Merkmale**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur:3500 K
- Beleuchtungsstärke:294lux
- Kass. mit Edelstahllochblech
- Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Bedienung**

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591  
max.399m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe:41/53dB\*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb:358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe:628 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe:60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe:71dB(A) re 1 pW
- 2Hochleistungsgebläse.Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

**Planungs- und Installationsinformation**







- Flachschild Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT):426x598x290mm
- Einbaumasse (HxBxT):385x524x290mm
- Abluftstutzen Ø150mm (120mm beiliegend)
- Edelstahl mit Logo

**Umwelt und Sicherheit**


- Energie-Effizienzklasse:A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:37.9kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse:B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse:A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse:B\*
- Anschlusswert:144 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFS067A51C**

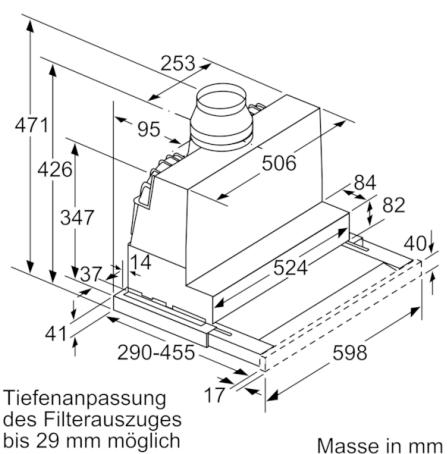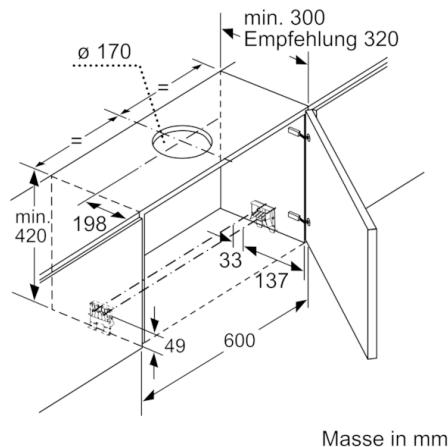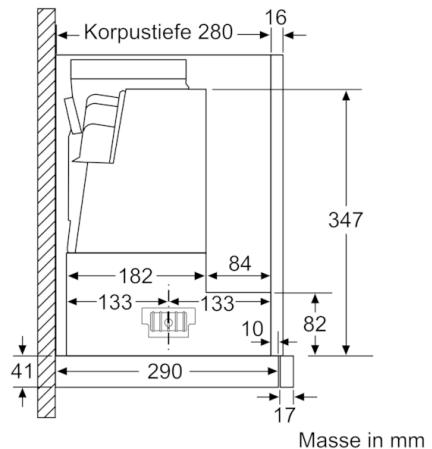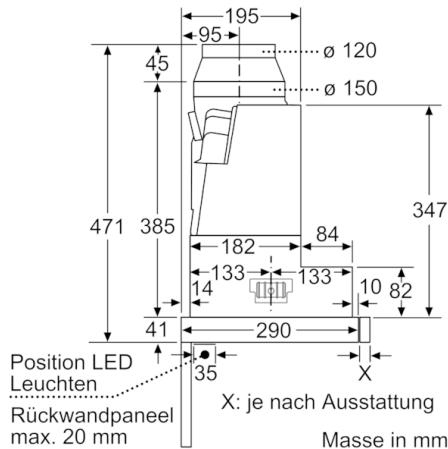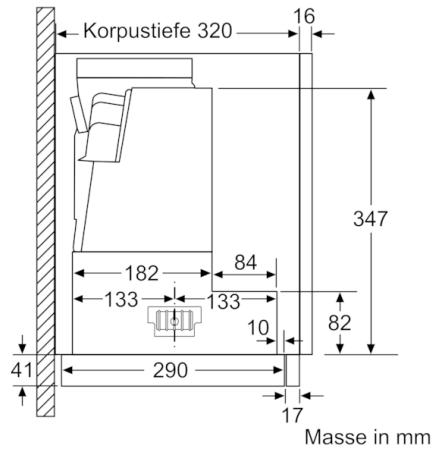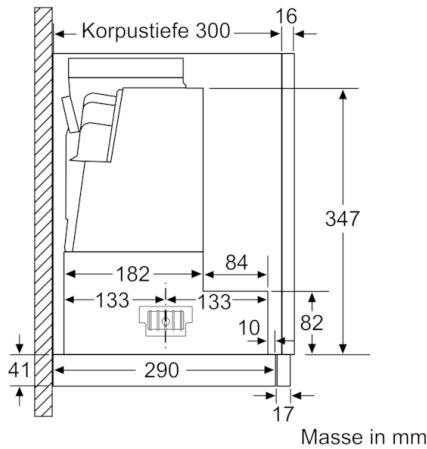

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFS067A51C**

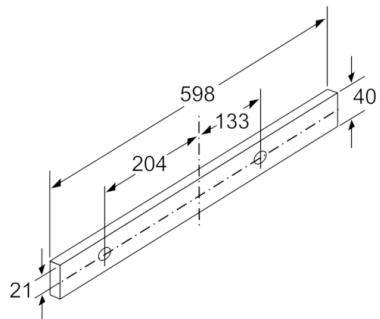

Masse in mm