



WHITE ACRYLIC PRIMER FOR METALLICS



MATERIAL



HARDNESS



MASTON ACRYLIC PRIMER FOR METALLICS est conçu pour être utilisé avec des peintures translucides, étant donné que l'effet métallique n'est pas aussi visible sur les surfaces foncées. La peinture permet d'obtenir une sous-couche parfaite sur les surfaces en bois, pierre, verre, métal et la plupart des plastiques suite à une seule application. Peut être utilisée comme sous-couche même pour d'autres peintures acryliques de finition.

MODE D'EMPLOI : Préparer les surfaces en plastique avec une primaire pour plastique, si nécessaire. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse, de cire et de silicone.

Agiter pendant au moins 2 à 3 minutes et de temps en temps lors de la peinture. Effectuer d'abord un essai dans une zone non visible. Commencer à pulvériser à une distance d'environ 15 cm de la surface et déplacer la tête de pulvérisation lentement autour de l'objet. Effectuer d'abord une couche mince afin d'améliorer l'adhérence. Laisser sécher pendant 3 à 5 minutes entre les couches. Ajouter encore 1 ou 2 couches minces sur la surface et laisser sécher. Renouveler, si besoin. Ajouter la couche de finition lorsque le primaire a séché pendant 30 à 60 minutes. Sec au toucher après 15 min. Ponçable après 30 à 60 min. Complètement sec après 24 heures. Nettoyer la buse en retournant l'aérosol tête en bas et en pulvérisant jusqu'au moment où il n'y a que du propulseur à sortir.

LIANT :

acrylique à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60 °):

mat 0 à 25 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 120 °C

DURÉE DE CONSERVATION : 60 mois

POUR REPEINDRE : toujours 5 minutes entre les couches

VOLUME : 400 ml

QUANTITÉ PAR VENTE : 6 pcs

EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

SPRAYPAINT ACRYLIC PRIMER WHITE 400ML

ART NR 400521-EU

BAR CODE 6412490043766

FARBE




DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

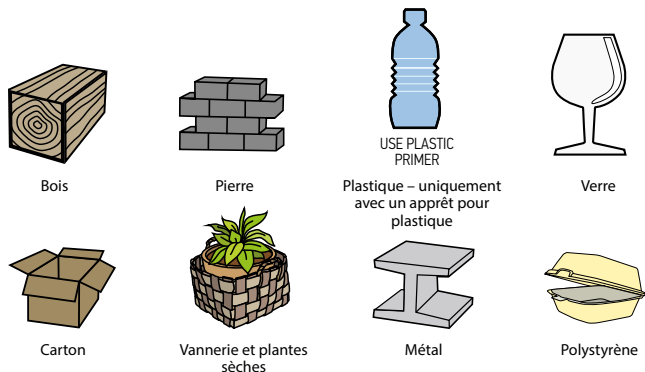


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

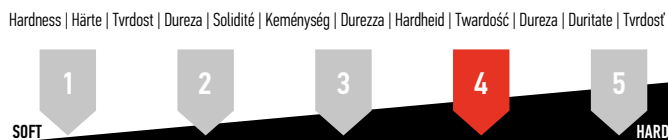

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

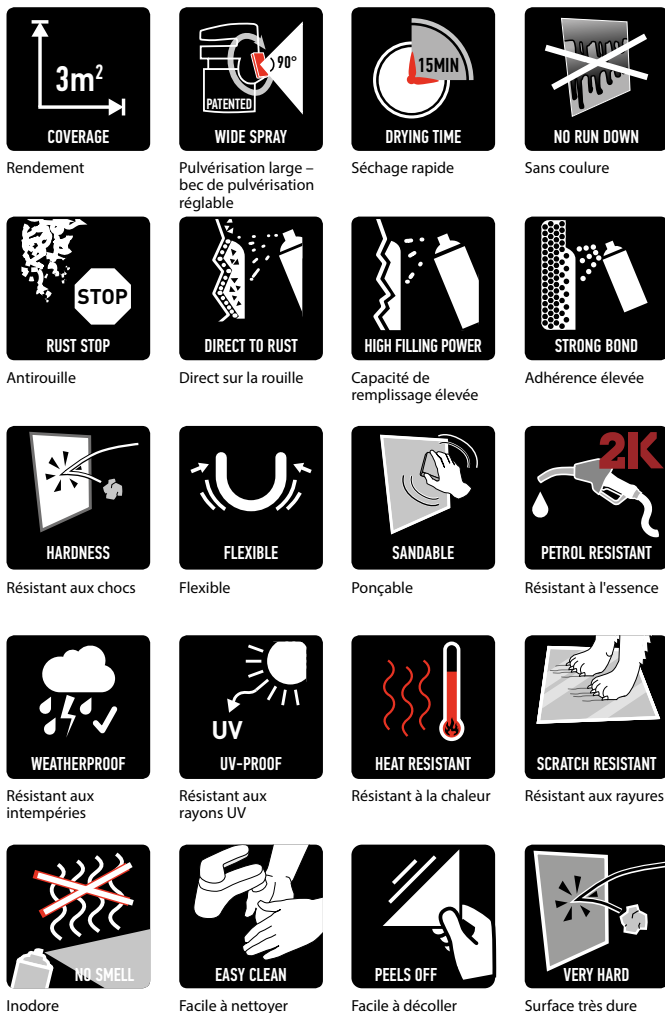


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

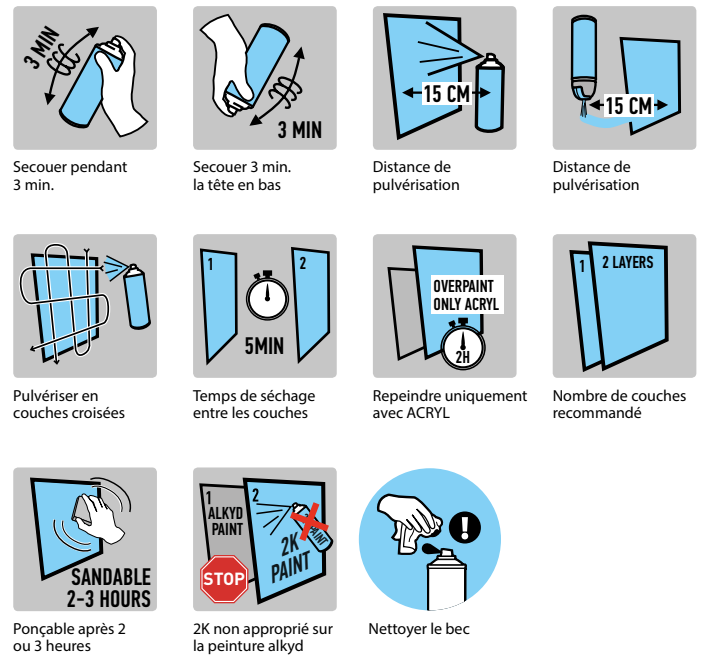

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

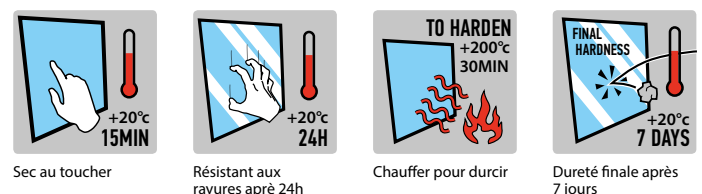

LIANTS

