

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 13. Jan 2020 15:17  
Seite 1


# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **404031**  
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Armaro, tint white**

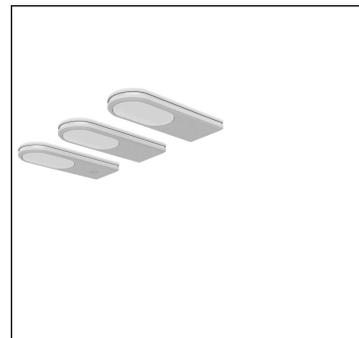

## Technik

<b>Produktdaten</b>		Höhe [mm]	<b>15</b>	Marke	<b>Müller-Licht</b>
Länge [mm]	<b>150</b>	Gewicht [g]	<b>124,00</b>		
Breite [mm]	<b>55</b>	CE	<b>ja</b>		
<b>Elektrische Daten</b>		Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	<b>0,00</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,29</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>230</b>	Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>	Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>15000</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>14,00</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>14</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>14,00</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>52</b>		
<b>Lichttechnische Daten</b>		Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.]	<b>2,00</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>510</b>	Flimmerfaktor [<=]	<b>10,00</b>	]	<b>&lt;]</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>510</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD			
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>36</b>	[>=]	<b>0,80</b>		
Kelvin [K]	<b>2700</b>	Lichtstromerhalt am Ende NLD			
	<b>white (2700-6500 K)</b>	[>=]	<b>0,70</b>		
Lichtfarbe		Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.]			
Farbwiedergabeeigenschaft Ra		]	<b>1,00</b>		
[>=]	<b>80</b>				
<b>Umwelteigenschaften</b>		WEEE-Produkt	<b>ja</b>		
<b>Vorschaltgerät</b>		Hersteller	<b>Eobar Electronics Co.,Ltd.</b>	Typart	<b>Netzteil AC-&gt;AC/DC(&lt;=250W)</b>
IP	<b>20</b>	Typ	<b>EBS012B-1201000AG-P</b>		
<b>Leuchtendaten</b>		Kabelmantel	<b>Kunststoff weiss</b>	Schutzart	<b>2</b>
Kabelende	<b>Euro-Flachstecker</b>	Kabellänge [mm]	<b>2000</b>		
<b>Verpackung</b>					
<b>Colorbox</b>		Inhalt (Produkte)	<b>3</b>	CE	<b>ja</b>
Gewicht [g]	<b>73,90</b>	Barcode1	<b>4018412669148</b>	WEEE	<b>ja</b>
Stück	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Barcode1	<b>4018412671943</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>93,50</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	CE	<b>nein</b>
Stück	<b>2</b>	Barcode2	<b>0194018412671946300002</b>	WEEE	<b>nein</b>
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412671950</b>	Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
Gewicht [g]	<b>500,00</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>	CE	<b>nein</b>
Stück	<b>8</b>	Barcode2	<b>0194018412671953300008</b>	WEEE	<b>nein</b>
<b>Manual</b>					
<b>Hinweise</b>					
Komponentenliste	<b>1x Driver; 3x Luminaires (1 with switch, 2 without switch); 2x Connection cable (0,5m); 3x Mounting sets; Zigbee controller (input cable 0,2 m, output cable 2,0 m)</b>				