

Serie | 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DBB67AM60

B



Sonderzubehör

DWZ0IT0P0 :
DWZ1IB6K1 : Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N1 :
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6 :
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ6IB1B4 :
DWZ6IB1I4 :

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Fettfilter-Effizienz:** filtert über 85 % des Fetts aus der Küchenluft.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- TouchControl
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 130 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60 mm
Nettogewicht : 12.276 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 460 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 652 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 451 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 749 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DWZ0IT0P0, DWZ1IB6K1, DWZ1IB6N1, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ6IB1B4, DWZ6IB1I4
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 256 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : lackiert
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 22.83 x 25.59 x 26.37
Nettogewicht : 27.000 lbs
Bruttogewicht : 38.000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Netzkabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : x 597.0 x 298.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 580 x 650 x 670 mm
Nettogewicht : 12.276 kg
Bruttogewicht : 17.4 kg



Serie | 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DBB67AM60

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
Intensivstufe: 652 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*

Design

- schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- 2 x 2 W LED
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 476 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Planungs- und Installationsinformation

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel.
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 256 W


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Integrierte Designhaube, 60 cm,
Klarglas schwarz bedruckt
DBB67AM60**

Maße in mm
Frontansicht

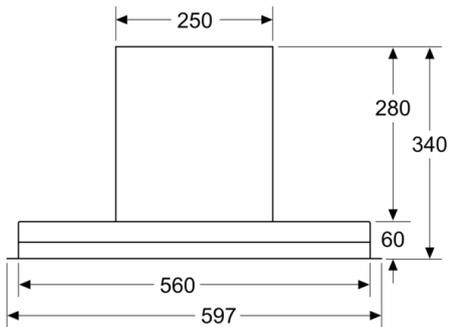


Maße in mm
Einbaubeispiel

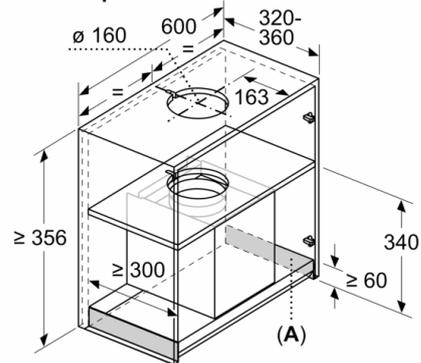


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

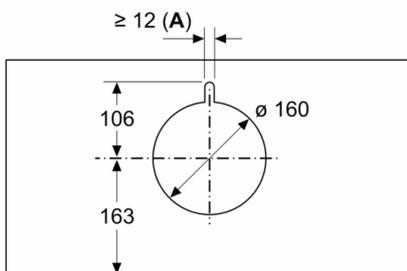

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

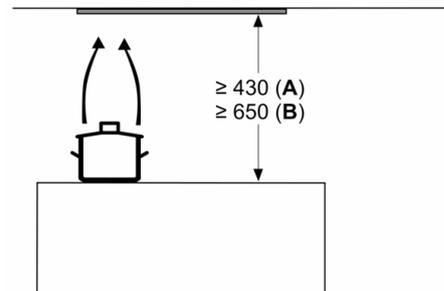

ab Oberkante Topfträger

A: Elektro min. 430
B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

