

**Serie | 2, Lüfterbaustein, 53 cm,
anthrazit
DLN53AA70**

D



Sonderzubehör

DWZ0INOAO :
DWZ0INOTO :

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Approbationszertifikate : CE
Länge Netzkabel : 150 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Nettogewicht : 4.470 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 302 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 300 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
GeruchsfILTER : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DWZ0INOAO, DWZ0INOTO
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 121 W
Absicherung : KSA A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : lackiert
Approbationszertifikate : CE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 9.84 x 24.01 x 14.56
Nettogewicht : 10.000 lbs
Bruttogewicht : 17.000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Netzkabel : 150 cm
Abmessungen des Gerätes : x 534.0 x 300.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 250 x 610 x 370 mm
Nettogewicht : 4.470 kg
Bruttogewicht : 7.6 kg



4 242005 095476

Serie | 2, Lüfterbaustein, 53 cm, anthrazit DLN53AA70

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- im Schrank

Bedienung

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB*

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14


Komfort

Technische Informationen


- Lüfterbaustein
- 1 Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 302 m3/h
- Gerätemasse (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 208 x 493 x 257 mm
- Anschlusswert: 121 W
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 2, Lüfterbaustein, 53 cm, anthrazit
DLN53AA70

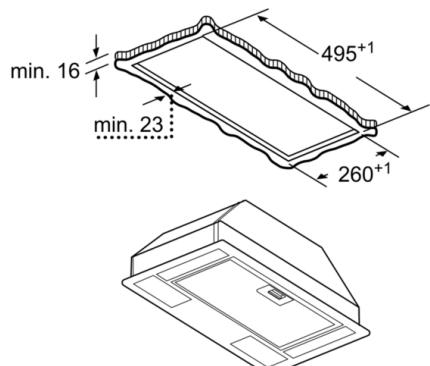


Masse in mm

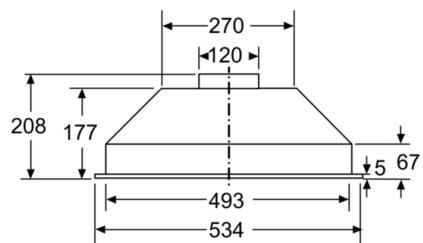

Masse in mm

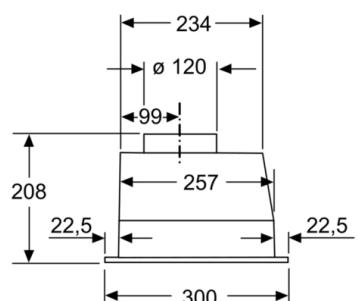

Masse in mm

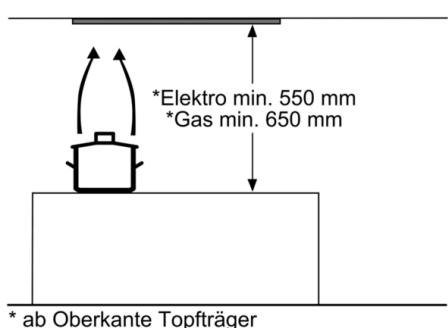

Masse in mm