


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXE675DC1E**

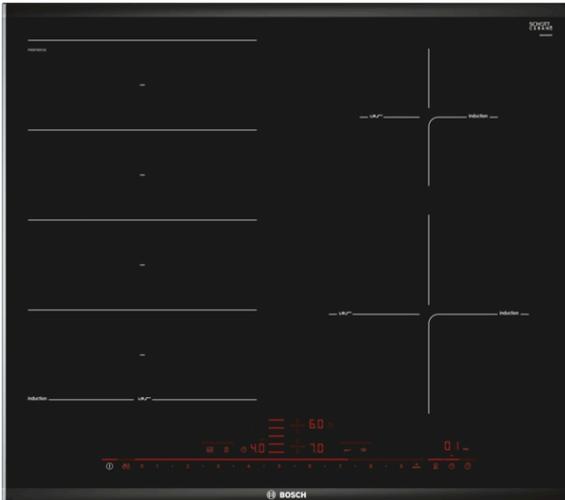

Sonderzubehör

HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen
HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- **DirectSelect Premium:** grossflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 606 mm
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 606 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht : 14.159 kg
 Bruttogewicht : 15.3 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel : 110 cm
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4 kW
 : [3.7] kW
 : 3.7 kW
 : [2.2] kW
 Anschlusswert : 7400 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.74 x 29.64
 Nettogewicht : 31.000 lbs
 Bruttogewicht : 34.000 lbs
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Netzkabel : 110 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 606 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht : 14.159 kg
 Bruttogewicht : 15.3 kg



Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz PXE675DC1E

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- FlexInductions-Zone: Kochgeschirr jeder Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone verwenden.
- Kochzone vorne links:: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: steuern Sie die Leistung direkt an der extra großen beleuchteten Touchleiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Stoppuhr : zeigt an, wie viel Zeit seit dem Start des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- PanBoost: heizen Pfannen schneller auf als auf der höchsten Standardstufe und schonen dabei die Pfannenbeschichtung.
- MoveMode (3 levels): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch ziehen des Topfes nach vorne oder hinten.
- QuickStart Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Hilfe beim Kochen

- BratSensor 5 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des integrierten Sensors.

Design

- Komfort-Profil


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übegekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.


Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm):: 51 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7.4 kW
- PowerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 1.1 m, Anschlusskabel beiliegend


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz
PXE675DC1E**

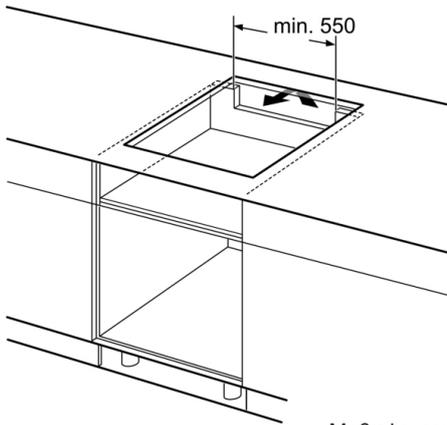

Maße in mm

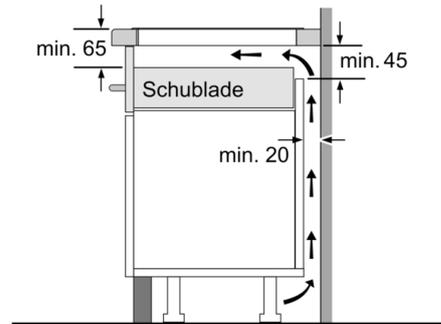


Maße in mm

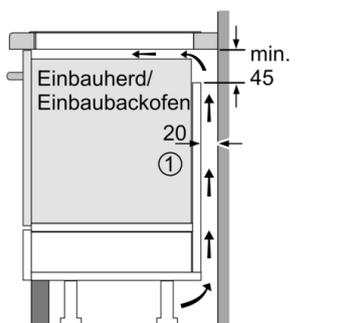

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



- Masse in mm
- A: Mindestabstand von Kochplattenausschnitt zur Wand.
 - B: Einbautiefe
 - C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50