





CONCRETE EFFECT

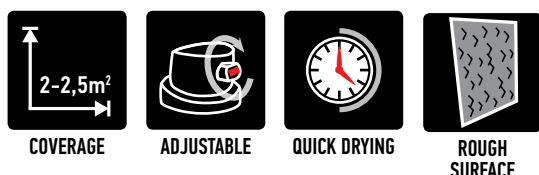

MATERIAL

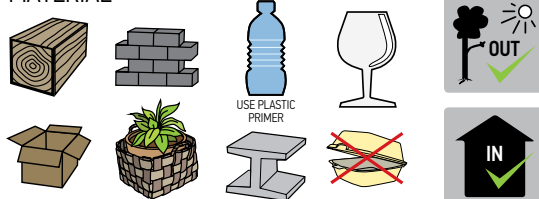

HARDNESS



La peinture en aérosol **CONCRETE EFFECT** donne à votre projet une surface rugueuse et inégale, comme du vrai béton. Décorez des matériaux polyvalents tels que le métal, le bois, la pierre, le béton, l'argile, le carton, le verre et les objets en plastique et donnez-leur un aspect de béton solide grisâtre. L'objet obtient une véritable surface dure, structurée, résistante aux intempéries et aux rayons UV.

TYPE DE LIANT :

Liant acrylique à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :

Mat moins de 20 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 110 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 567,31 g/l

RECOUVREMENT : toujours

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR

ART NR 831007-EU

BAR CODE 6412490039615

ART NR 831007

BAR CODE 6412490037833

DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

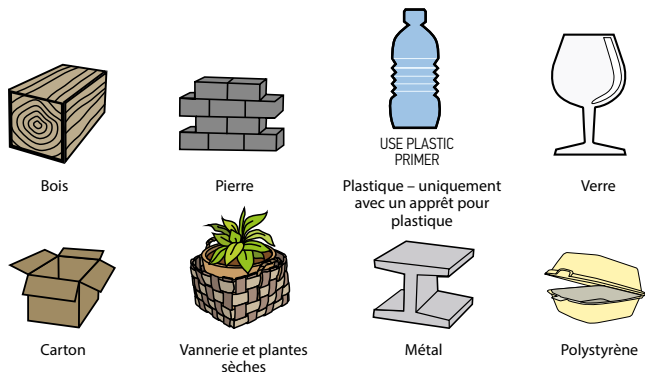


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

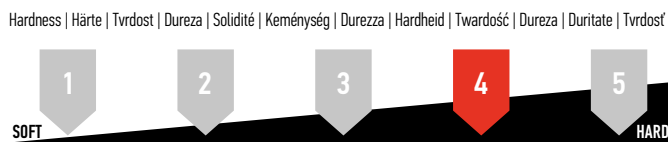

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

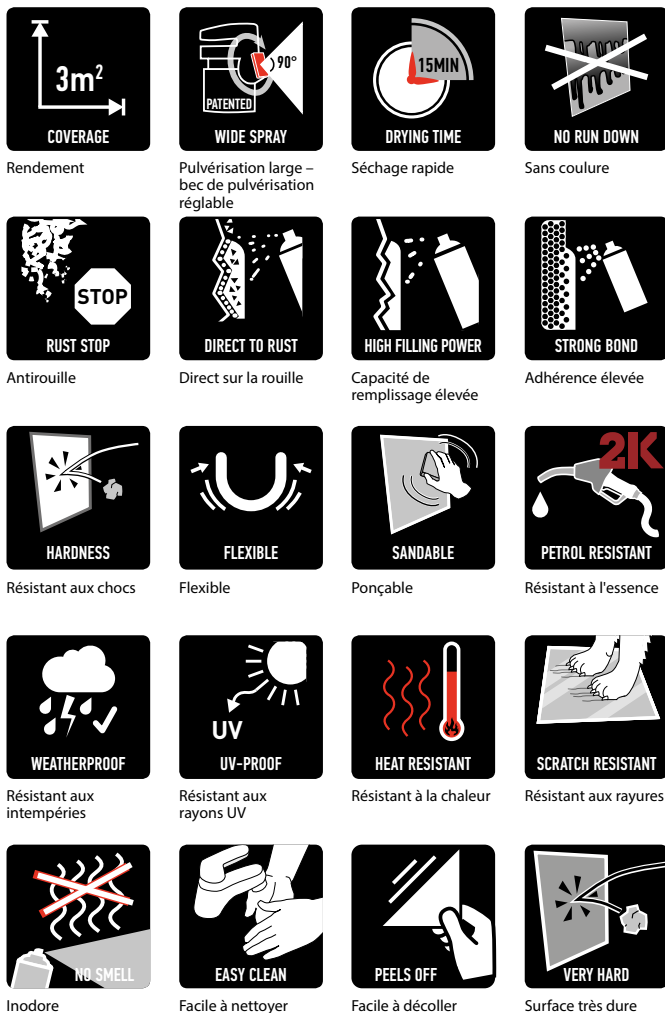

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER



NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

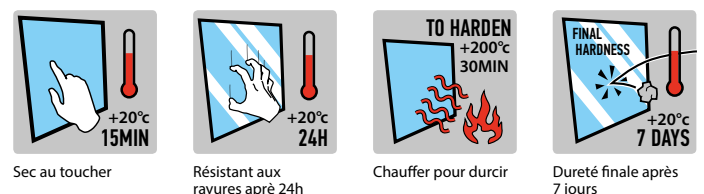

LIANTS

