


iQ300

LB75565 métalisé

Module aérateurs

C

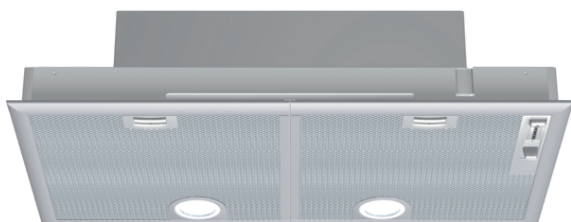

Module de ventilation performant pour une installation invisible au-dessus du foyer.

- ✓ Les 610 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Vitesse intensive pour une augmentation brève de la puissance en cas de forte vapeur de cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56 dB (A).

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
Poids net (kg) : 7.970
Type de commandes : Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 379
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 408
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 278
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 638
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ73050, LZ74020
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 206
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Laqué
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
Dimensions du produit emballé (po) : 11.41 x 30.70 x 17.32
Poids net (lb) : 18
Poids brut (lb) : 21
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 255 x 730 x 380
Dimensions du produit emballé (mm) : 290 x 780 x 440
Poids net (kg) : 7.970
Poids brut (kg) : 9.0

Accessoires en option

LZ74020	Aide de montage pour aérateur
LZ73050	FILTRE A CHARBON GROUPE FILTRANT
HZG9AS00S	Adaptateur



4 242003 838402

iQ300

LB75565 métalisé

Module aérateurs

Équipement

Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 370 m³/h, niveau intensif 610 m³/h
- 2 niveau à fort débit d'évacuation

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Design
- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED spot 2,15W (low volt)
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- L'environnement et la sécurité
- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 79.5 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: D *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 38/56 dB*


Informations techniques

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm


* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ300 LB75565 métalisé Module aérateurs


Dessins sur mesure

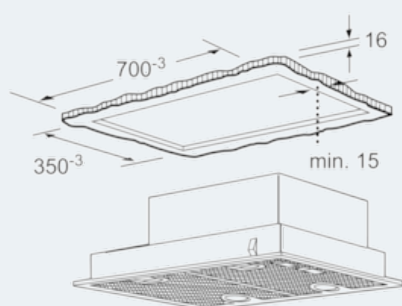


Mesures en mm

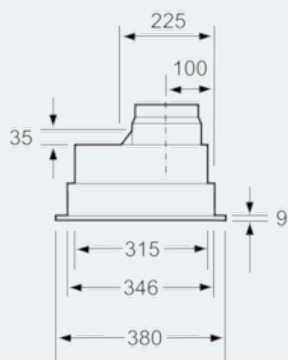

Mesures en mm

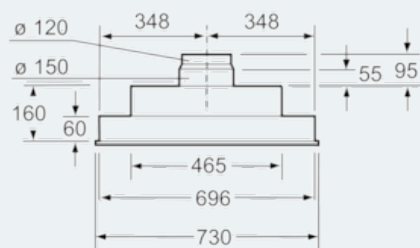

Mesures en mm

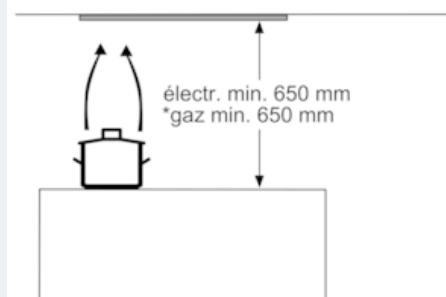

* en partant du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm