# iQ500
# LC98BIP50 Inox
# Hotte murale 90 cm

A+




## Accessoires en option

| | |
|---|---|
| LZ57300 | MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR |
| LZ56200 | FILTRE CLEANAIR |
| LZ53451 | FILTRE A CHARBON ACTIF |
| LZ53450 | KIT DE RECYCLAGE |
| LZ50961 | CREDENCE EN INOX |
| LZ50960 | CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM |
| LZ12365 | EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM |
| LZ12265 | EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm |
| LZ10FXJ05 | FILTRE CLEANAIR INTEGRE REGENERABLE |
| LZ10FXI05 | FILTRE CLEANAIR INTEGRE |
| LZ00XXP00 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE |

## Équipement

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur du produit, sans cheminée : 46
Poids net (kg) : 20.063
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 385
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 843
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10M
Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10FXI05, LZ10FXJ05, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ50961, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300
Type de lampes utilisées : LED
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 165
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Montage mural
Matériau de la carrosserie : Acier inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
Dimensions du produit emballé (po) : 23.22 x 25.59 x 38.18
Poids net ( lb) : 44
Poids brut (lb) : 57
Localisationdu moteur : Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-954 x 898 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) : 590 x 650 x 970
Poids net (kg) : 20.063
Poids brut (kg) : 26.0

4 242003 832042

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG

# iQ500
# LC98BIP50 Inox
# Hotte murale 90 cm

## Équipement

**Fonctionnement / Puissance**
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 420 m³/h, niveau intensif 790 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

**Confort**
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

**Commande**
- Commande électronique avec touchControl et Affichage digital
- touchControl für 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Boost function
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Design
- Box-Design
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 3#x#1,5#W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- L'environnement et la sécurité
- Classe d`efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie:29.1 kWh/Jahr*
- Fan-classe d`efficacitè: A *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 46/55 dB*

**Informations techniques**
- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 898 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 165 W

** Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*

**iQ500**
**LC98BIP50 Inox**
**Hotte murale 90 cm**
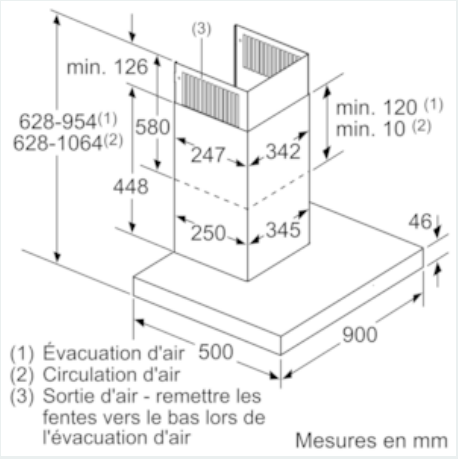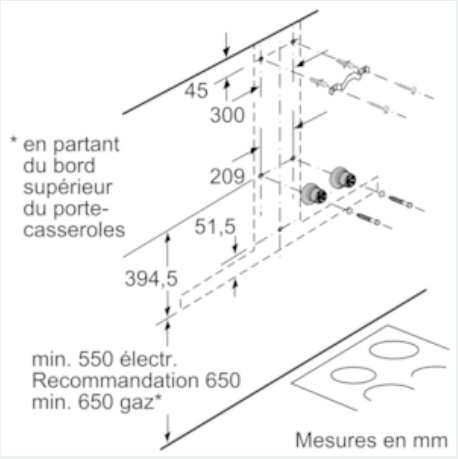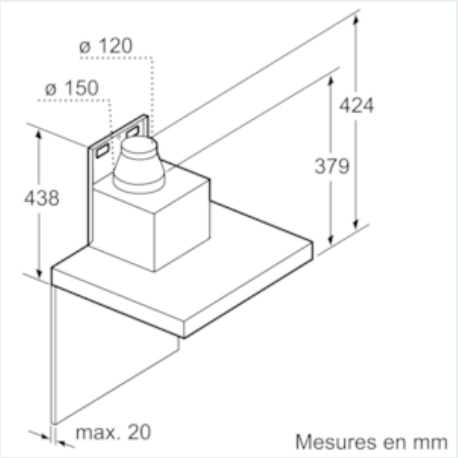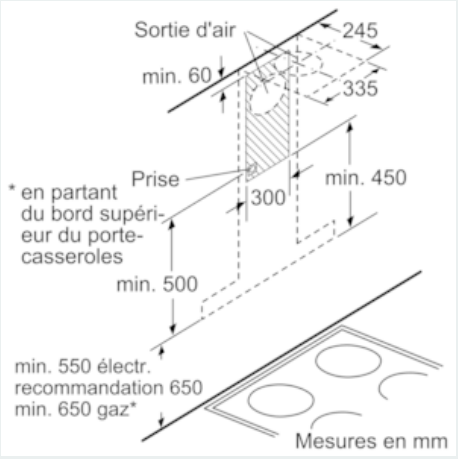
## Dessins sur mesure