iQ500
LR97CAQ50 Edelstahl
Deckenlüftung
90 cm

A

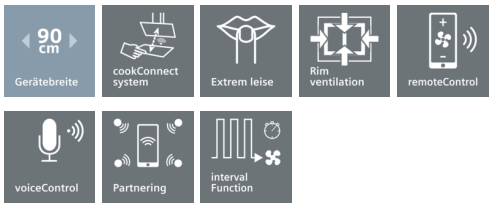

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ20JCD50	CleanAir Umluftmodul regenerierbar
LZ20JCD20	CleanAir Umluftmodul regenerierbar
LZ20JCC50	CleanAir Umluftmodul
LZ20JCC20	CleanAir Umluftmodul
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
HZG9AS00S	Adapter

Der neue Deckenlüfter überzeugt durch hohe Absaugleistung und zeitloses Design.

- ✓ Der leise Motor mit einer beeindruckenden Absaugleistung von 760 m³/h sorgt für die effiziente Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ Die Leistungsstufe des Lüfters lässt sich direkt vom Kochfeld aus steuern.
- ✓ Nutzen Sie zur Steuerung des Lüfters die intuitiv zu bedienende Home Connect App oder die Sprachsteuerung mit gängigen Sprachassistenten.
- ✓ LED-Spots für optimale Beleuchtung beim Kochen.
- ✓ Minimale Betriebslautstärke: Angenehm leise im Betrieb (56 db(A)).

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 888mm x 487mm
Nettogewicht (kg) : 20.266
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 459
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 422
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 798
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10M
Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ20JCC20, LZ20JCC50, LZ20JCD20, LZ20JCD50, LZ56200
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert (W) : 160
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel
Gehäusematerial : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 40.94 x 24.80
Nettogewicht (lbs) : 45
Bruttogewicht (lbs) : 67
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : x 900 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 1040 x 630
Nettogewicht (kg) : 20.266
Bruttogewicht (kg) : 30.0

4 242003 834015

iQ500
LR97CAQ50 Edelstahl Deckenlüftung 90 cm

Ausstattung

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 760 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*

Komfort
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- cookConnect System. Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- (mit passendem Kochfeld)
- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Randabsaugung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Anschlusswert: 160 W
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Gerätemasse (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
- max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ500
LR97CAQ50 Edelstahl
Deckenlüftung
90 cm

Maßzeichnungen

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

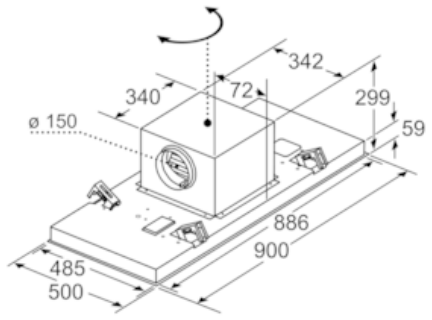

Masse in mm

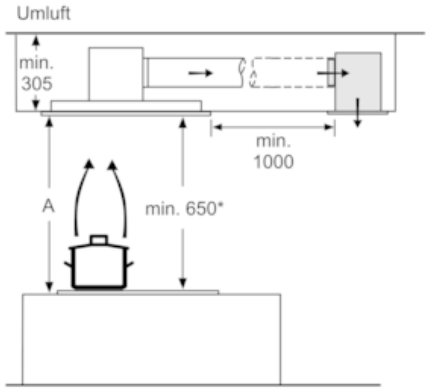

A: Optimale Performance 700-1300
* ab OberkanteTopfträger

Masse in mm

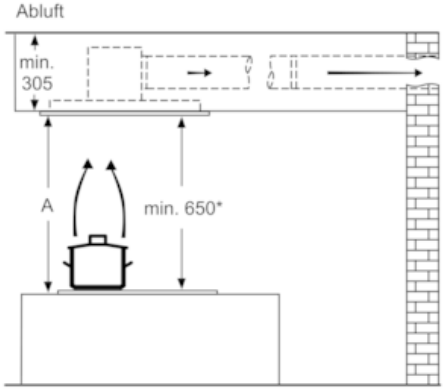

A: Optimale Performance 700-1300
* ab OberkanteTopfträger

Masse in mm

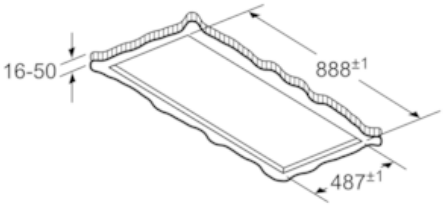

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Masse in mm

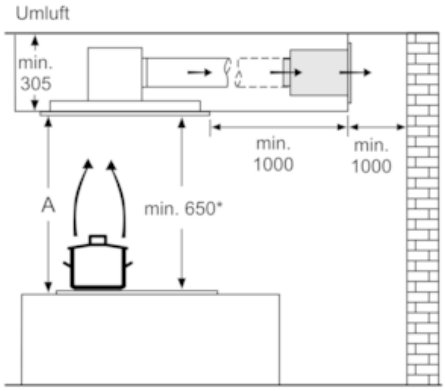

A: Optimale Performance 700-1300
* ab OberkanteTopfträger

Masse in mm