


DURABAL BK

1/3

Balkonwinkelprofil mit Tropfkante


- Produktinformation -

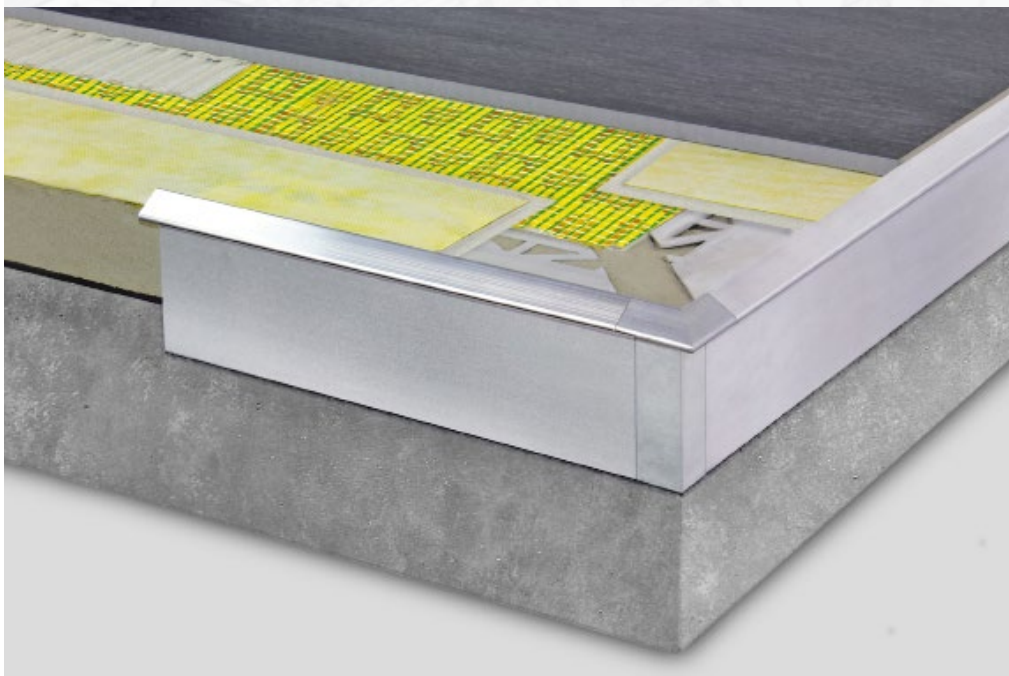

EIGENSCHAFTEN UND EINBAU:




Das DURABAL BK-Randprofil besteht aus eloxiertem Aluminium und ist konstruktiv mit einer abgeschrägten Tropfkante versehen. Durch Verwendung des BK-Profiles wird technisch und optisch ein optimaler Balkon- oder Terrassenabschluß gewährleistet. Das DURABAL BK-Profil gibt es mit einer senkrechten Abdeckblende von 18 / 20 / 22 oder 60 / 62 / 64 mm, wobei je nach Aufbauhöhe des Belages der gesamte sichtbare Balkonaufbau abgedeckt und gegen Feuchtigkeit, Vermoosung und Verschmutzung geschützt ist.

Das Profil wird vor der Fliesenverlegung eingebaut und in den aufgekämmten Dünnbettmörtel (DIN EN 12004/C2) vollflächig eingedrückt und gerade ausgerichtet. Zwischen Balkonrand und dem senkrechten Profilschenkel soll aus feuchtigkeitstechnischen Gründen ein genügend großer Randabstand eingehalten werden.

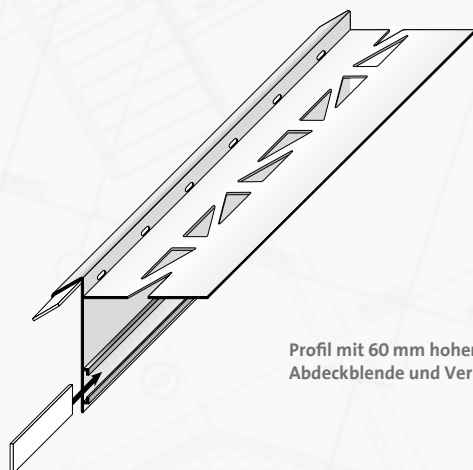


Profil mit 60 mm hoher Abdeckblende und Verbinder

Mit 60 mm Abdeckblende




Außenecke



Innenecke

Verbinder



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

www.dural.de

Balkonwinkelprofil mit Tropfkante

- Produktinformation -

Die DURABAL BK-Profile werden untereinander mit entsprechenden Aluminium-Verbinder gesichert, um so evtl. Versprünge zum nächst anliegenden Profil zu vermeiden. Zwischen den einzelnen Profilen ist eine kleine Fuge von ca. 1 mm zulassen um Materialspannungen zu verhindern.

Innen- und Außenecken werden mit speziell gefertigten Eckstücken optimal und formschön ausgebildet. Die Eckstücke sind so konstruiert, dass diese für die Belagsstärken von 9, 11 und 13 mm geeignet sind.


Das BK-Randprofil kann in Verbindung mit Balkonen und Terrassen auch für die senkrechte Ausbildung der Stirnseiten verwendet werden.

Vor der Fliesenverlegung ist der gelochte Auflageschenkel des Profils vollflächig mit Dichtband WP 150 unter Verwendung von Dünnbettmörtel (DIN EN 12004/C2) zu überkleben. In Verbindung mit Entkopplungsmatten wird so verfahren das diese nur bis zum gelochten Auflageschenkel herangeführt werden. Abweichend zu der zuvor genannten Vorgehensweise, wird jetzt erst das WP-150-Dichtband vollflächig über den Auflageschenkel und der Entkopplungsmatte verklebt.

Zum DURABAL BK-Randprofil werden die Bodenfliesen oberflächenbündig und mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm Breite verlegt, welche mit einem neutralvernetzenden Silikonkautschuk versiegelt wird.




MATERIAL:

Die DURABAL-BK-Tropfkantenprofile bestehen aus eloxiertem Vollaluminium mit abgeschrägter Tropfkante. Der senkrechte Profilschenkel hat eine Höhe von 18 / 20 / 22 oder 60 / 62 / 64 mm, der gelochte Auflageschenkel hat bei beiden Profilen eine Breite von 60 mm wobei ein Teil davon in einer Breite von 37 mm ungelocht ist. Die in 45° abgeschrägte Abtropfkante hat eine Breite von 17 mm und ist vorne umgekantet um einen Verbinder aufzunehmen.

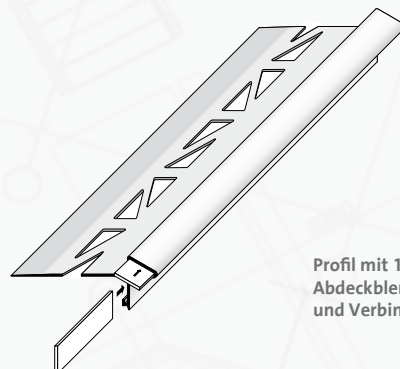


Profil mit 18 mm hoher Abdeckblende horizontal und Verbinder

Mit 18 mm Abdeckblende




Außenecke



Innenecke

Verbinder



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Balkonwinkelprofil mit Tropfkante


- Produktinformation -

REINIGUNG UND PFLEGE:

Im Zuge des Profileinbaus, bzw. im Rahmen der Fliesenverlegung und Verfugung sind Kleber- und Fugenrückstände sofort von der sichtbaren Aluminiumoberfläche zu entfernen um Fleckenbildungen am Material zu vermeiden. Das gleiche gilt auch für alle anderen Materialien welche chemisch keine neutral wirkenden Eigenschaften haben.

Des weitern ist zu beachten, das bei der Abreinigung der keramischen Beläge mit entsprechenden Zementschleierentferner diese nicht in Kontakt mit der Profilloberfläche kommen dürfen. Diesbezüglich sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen um eine evtl. Oberflächenschädigung zu verhindern.

Um die Schönheit des Profils auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir eine regelmäßige Unterhaltsreinigung mit neutralwirkenden Reinigungsmitteln (pH-Wert ca.6,5 bis 7,5) welche keine abrasiv wirkenden Eigenschaften haben dürfen. In aller Regel genügt es, wenn die Profile mit leicht warmen Wasser unter Verwendung eines sauberen Leinentuches regelmäßig gereinigt werden.



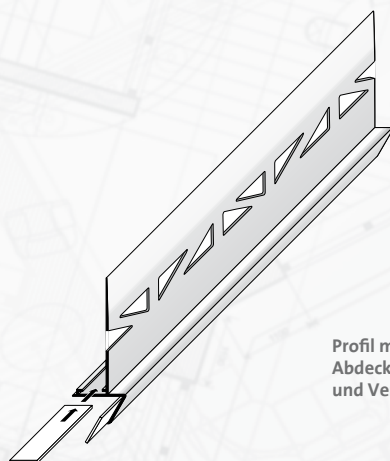


Profil mit 18 mm hoher Abdeckblende vertikal und Verbinder

PRODUKTDATEN:

MATERIAL:	Aluminium eloxiert, silber
ELOXALSCHICHTDICKE:	ca. 15 my-Meter in Anlehnung an DIN 17611
PROFILLÄNGE:	250 cm
HÖHE:	Aufbauhöhe: 9 / 11 / 13 mm Abdeckhöhe: 18 / 20 / 22 mm bzw. 60 / 62 / 64 mm
AUFLAGESCHENKELBREITE:	60 mm
VERWENDUNGSZWECK:	Balkonprofil mit Tropfkante für horizontalen bzw. vertikalen Einbau
PRODUKTION:	in Anlehnung an DIN EN 755-1 „Aluminium und Aluminium-Legierungen – Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile – Teil 1 Technische Lieferbedingungen“
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT:	Aluminium = $10^{-6} \times 24 \text{ m/m } ^\circ\text{C}$

DURAL



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

www.dural.de