


**iQ700**  
**EX675JYW1E**  
**Profile latérales**  
**60 cm Induction- Table de cuisson**  
**vitrocéramique**

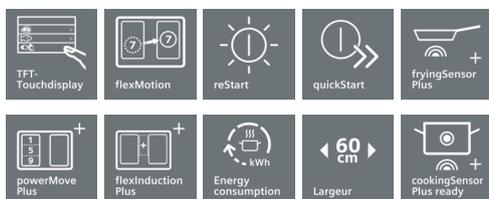

#### Accessoires en option

HZ399090	Cooking- and frying brochure IH6.2 Ind.
HZ390522	GRIL
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ39050	
HZ390230	POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390220	POELE 18 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390210	POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390011	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

Foyer à induction doté de fonctionnalités innovantes pour une plus grande flexibilité en cuisine.

- ✓ Le nouvel écran tactile TFT simplifie l'utilisation de toutes les fonctions de la position de cuisson comme jamais auparavant.
- ✓ bratSensor# une fois chaude, maintient automatiquement la poêle à la température souhaitée pour que rien ne brûle.
- ✓ cookingSensor#Plus est à la hauteur# la sonde disponible en supplément empêche tout débordement de l'eau grâce à un contrôle précis de la température.
- ✓ powerMove#Plus# contrôle intuitif grâce à trois zones de chaleur à des températures différentes, activées par simple contact.
- ✓ flexInduction#Plus adapte les zones de cuisson aux casseroles d'un diamètre maximal de 30#m, pour plus de flexibilité.
- ✓ Home Connect vous fait entrer dans le monde connecté de demain# cuisiner n'a jamais été aussi excitant (uniquement dans les pays dans lesquels le service Home Connect est disponible).
- ✓ Commande confortable de la hotte aspirante située au-dessus du foyer par WiFi, pour une ambiance agréable dans la cuisine (avec hotte adaptée)

#### Équipement

##### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur (mm) : 602  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 602 x 520  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 130 x 750 x 600  
 Poids net (kg) : 14.636  
 Poids brut (kg) : 16.0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir  
 Couleur du cadre : Alu., brossé  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003765234  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



**iQ700****EX675JYW1E****Profile latérales****60 cm Induction- Table de cuisson  
vitrocéramique****Équipement****Design**

- Vitrocéramique, sans design
- 
- 

**Commande**

- FullTouch TFT Display
- 17 niveaux de puissance

**Dimensions des zones de cuisson:**

- Zones de cuisson: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. niveau de puissance 3.7 kW) Induction
- 2 zones flexInduction
- Fonction "maintien au chaud"

**Équipement professionnel:**

- Bratsensor Plus pour rôtissage à 5#niveaux de température
- cookingSensor Plus ready (sensore non inclus)
- cookControl Plus-pour rôti entièrement automatique
- powerMove Plus
- cookConnect System (avec correspondance Hotte )
- varioMotion
- varioInduktion Plus
- panBoost : booster spécial pour les poêles

**Confort**

- Home Connect possible sur un réseau local
- Minuterie
- Fonction countDown
- Minuterie table

**Environnement / Sécurité:**

- Affichage de la consommation d'énergie
- Détection de casseroles
- Fonction powerManagement
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Affichage de la chaleur résiduelle
- Interrupteur principal

**Vitesse**

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction

**Informations techniques**

- Cable de raccordement (1.1 M)
- Puissance conn.: 7.4 kW
- Câble de connexion inclus

**iQ700**  
**EX675JYW1E**  
**Profile latérales**  
**60 cm Induction- Table de cuisson**  
**vitrocéramique**

Dessins sur mesure

