


Serie | 8 Plaque de cuisson

PXE875DC1E 80 cm Plan de cuisson

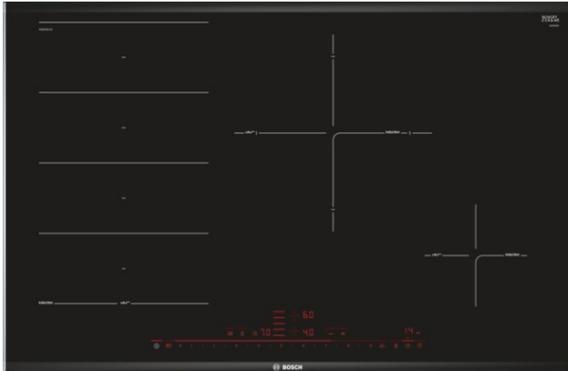

La table de cuisson à induction avec sonde de cuisson et sensor Plus pour mode grillades et poêlées : obtenez des résultats sans faille grâce à une régulation automatique de la température

- **DirectSelect Premium** : sélection simple et directe des zones de cuisson requises, différents niveaux de puissance et fonctions supplémentaires.
- **PerfectFry** : pour un brunissement optimal des rôtis grâce à un contrôle par sonde à 5 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction** : interconnexion flexible des zones de cuisson en une surface continue pour de petites marmites ou de grands plats spéciaux.
- **Zone de cuisson à deux circuits** : une zone de cuisson pour les grosses marmites.
- **Induction** : une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile et une faible consommation d'énergie.
- **ComfortProfil** : design élégant aux formes harmonieuses avec une taille en facettes à l'avant et des baguettes métalliques sur les côtés.
- **PowerBoost** : des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de 50 %.
- **Minuterie avec fonction d'arrêt** : éteint la zone de cuisson sélectionnée à la fin du temps indiqué.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Largeur (mm) :	816
Dimensions du produit (mm) :	51 x 816 x 527
Poids net (kg) :	16.0
Poids brut (kg) :	17.0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Acier inox, Noir
Couleur du cadre :	Acier inox
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Brûleurs scellés :	Non
Puissance du premier foyer :	2.2
Puissance du 2nd foyer :	2.2
Puissance du troisième foyer :	2.6
Puissance du quatrième foyer :	1.4
:	3.7
:	3.7
:	3.7
:	2.2
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Couleur de l'appareil :	Noir
Type d'énergie :	Électricité
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Type de prise :	sans fiche
Taille de la niche d'encastrement (po) :	x x
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) :	+ x x
Dimensions du produit emballé (po) :	4.96 x 23.74 x 37.51
Poids net (lb) :	35
Poids brut (lb) :	38
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	1/3

Serie | 8 Plaque de cuisson

PXE875DC1E

80 cm Plan de cuisson

La table de cuisson à induction avec sonde de cuisson et sensor Plus pour mode grillades et poêlées : obtenez des résultats sans faille grâce à une régulation automatique de la température

Informations techniques

- Cable de raccordement (1.1 M)
- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

Design

- Profilé confort
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Peut être combiné avec des plans de cuisson avec design confort

Commande

- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles: 200 mm, 240 mm / 280 mm / 145 mm / 240 mm, 200 mm
- FlexInductions-Zones: Surface gauche longueur: 400 mm
Surface gauche largeur: 240 mm

Equipement professionnel:

- Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- QuickStart fonction
- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction PowerManagement

Serie | 8 Plaque de cuisson

PXE875DC1E 80 cm Plan de cuisson

