



INCLUDES
SPATULA



RAPID FILLER FOR WALLS & CEILINGS




COVERAGE

HIGH FILLING
POWER

OVERPAINTABLE

NO RUN DOWN

MATERIAL



USE SPATULA



OUT



IN

HARDNESS



WHITE RAPID FILLER est un produit de pulvérisation à base de solvant à séchage extrêmement rapide destiné à combler les petites fissures et trous dans les murs et les plafonds. Il peut également être utilisé pour atténuer les taches jaunes ou les souillures sur les surfaces. Il est spécialement formulé pour adhérer rapidement à tout matériau de maçonnerie tel que les plaques de plâtre, le ciment, le plâtre, le béton ou le bois. Il est recommandé d'utiliser la spatule fournie pour le remplissage des fissures rapidement avant que le mastic durcisse. Pour les surfaces structurées, nous recommandons plusieurs couches épaisses de peinture appliquées à courte distance. Ensuite, la structure peut être réalisée en poussant la surface avec une baguette.

Il peut être poncé pour éliminer les inégalités avant de le peindre. La surface est sèche au toucher en 5 minutes et peut être recouverte en 20 minutes avec n'importe quelle peinture de dispersion pour plafond ou mur.

AGENT LIANT :

Acrylique, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60 °) :

mat 0-25 unités de brillance

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 626,08 g/l

RECOUVRIR : toujours, 5 minutes entre les couches

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAYPAINT CEILING PAINT 400ML

SPRAYPAINT CEILING PAINT 400ML

ART NR 1801001-EU BAR CODE 6412490030798

ART NR 1801001 BAR CODE 6412490017798



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

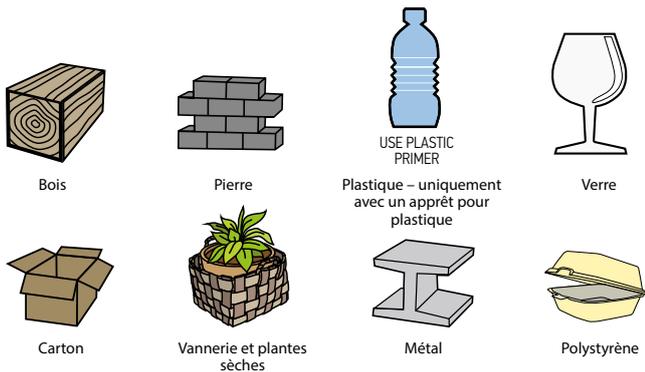


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

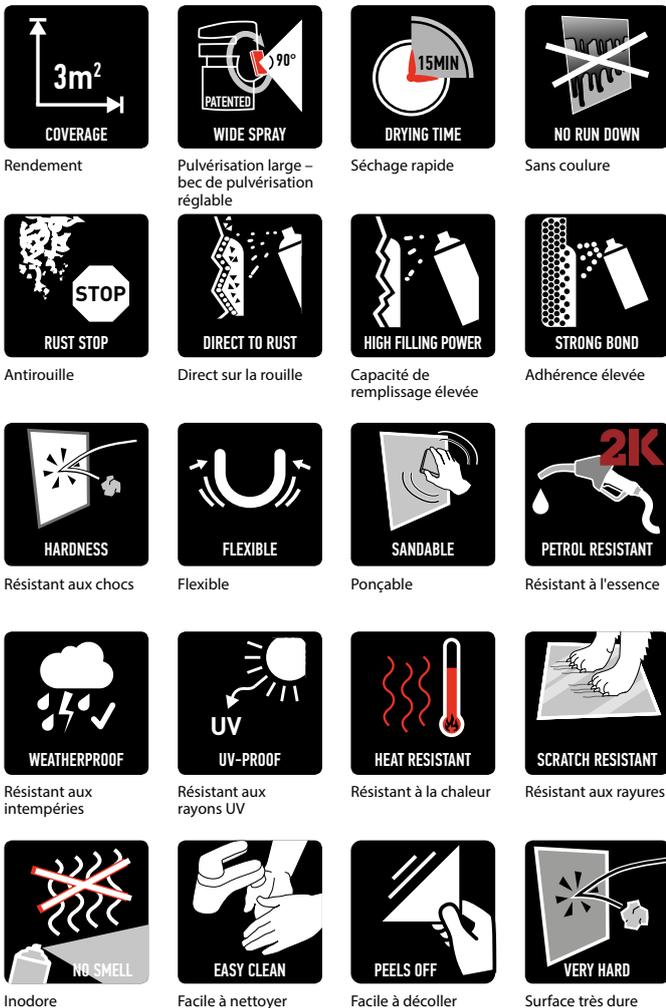


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

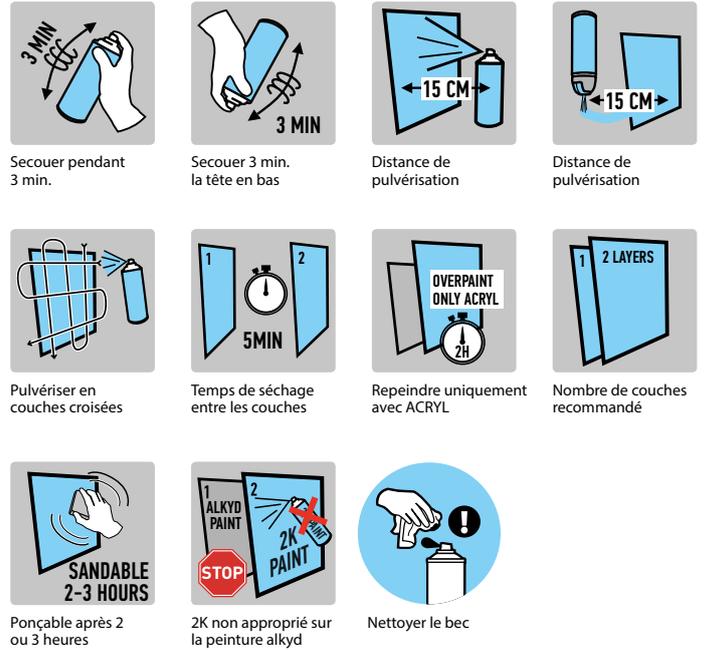

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

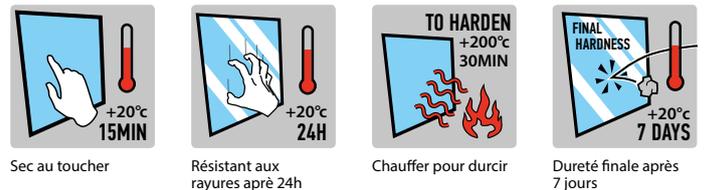

LIANTS

