




INCLUDES
SPATULA

MASTON



RAPID FILLER FOR WALLS & CEILINGS



COVERAGE



HIGH FILLING
POWER




OVERPAINTABLE



NO RUN DOWN

MATERIAL



USE SPATULA






OUT



IN

HARDNESS



DER WEISSE SPRÜH-FÜLLER FÜR WAND & DECKE VON MASTON ist ein lösemittelhaltiger, extrem schnell trocknender Sprüh-Füller zum Ausgleichen von kleinen Rissen und Löchern in Wänden und Zimmerdecken. Er kann auch zur Isolierung gelblicher oder fleckiger Stellen verwendet werden. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung verbindet er sich schnell mit jeglichem Baumaterial wie Gipsplatten, Zement, Putz, Beton oder Holz. Beim Füllen von Rissen wird der Gebrauch des beigelegten Spachtels empfohlen. Die Anwendung muss schnell erfolgen, bevor der Füller fest wird. Um eine Oberfläche mit Struktur zu erhalten, wird empfohlen, mehrere dicke Schichten aus kurzer Distanz zu sprühen und danach mit einem Spachtel die Oberfläche zu modellieren. Die erhärtete Oberfläche kann vor dem Überstreichen abgeschliffen werden, um Unebenheiten auszugleichen. Sie ist nach 5 Min. berührungstrocken, nach 20 Min. kann sie mit Wand- oder Deckenfarbe überstrichen werden.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:

matt: 0-25 GE

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 626,08 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAYPAINT CEILING PAINT 400ML

ART NR 1801001-EU **BAR CODE**

ART NR 1801001 **BAR CODE** 6412490017798



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

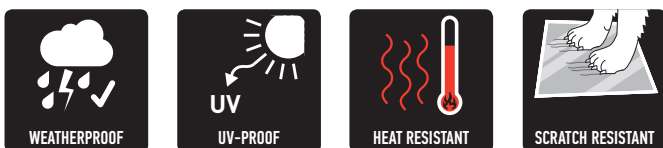


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

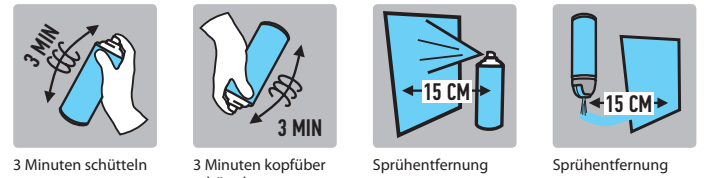

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

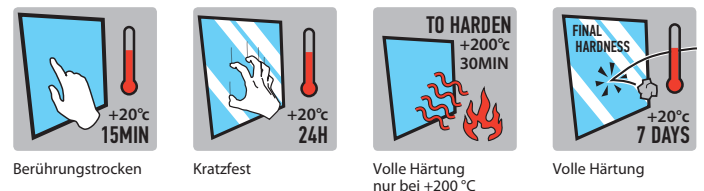

BINDEMITTEL

