



WHITE WALL STAIN REPAIRER




COVERAGE

HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE

NO RUN DOWN

MATERIAL

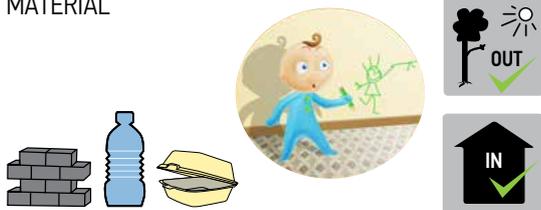

HARDNESS



DER WEISSE REPARATUR-SPRÜHLACK FÜR WAND & DECKE VON MASTON überdeckt effizient durchscheinende Spuren von Schmutz, Ruß, Flecken oder Farbe, die mit Wand- oder Deckenfarbe überstrichen werden sollen. Die Oberfläche mit Wasser und Seife reinigen, dann den Sprühlack direkt auf die Stellen aufsprühen, die abgedeckt werden sollen. Der Reparaturlack verhindert das Durchscheinen von Schmutz und Flecken von Fett, Nikotin, Ruß, Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer und Farbstiften sowie Vergilbungsflecken. Er kann u.a. auf Beton, alter Wandfarbe, Polystyrol, Tapete oder Gips angewendet werden.

BINDEMITTEL:
Alkyd, wasserbasiert

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:
matt: 0-25 GE


HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 216,13 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

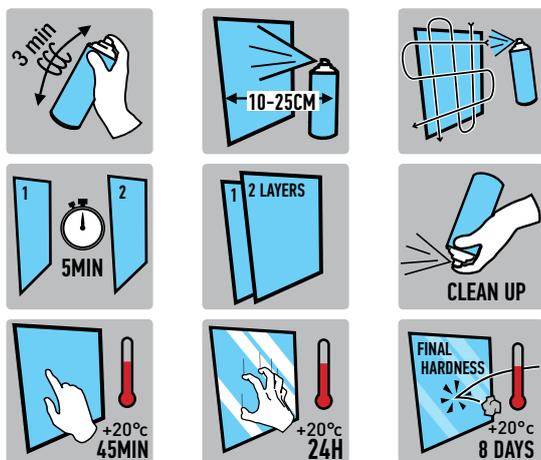

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART NRO 1801060-EU

BARCODE 6412490036393

WARNING



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

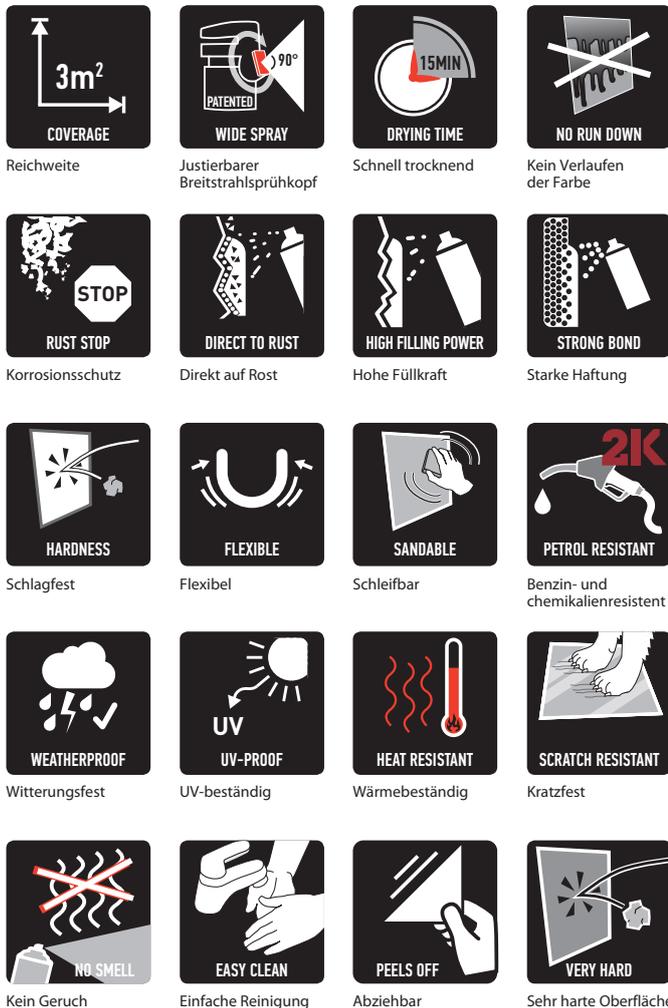


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

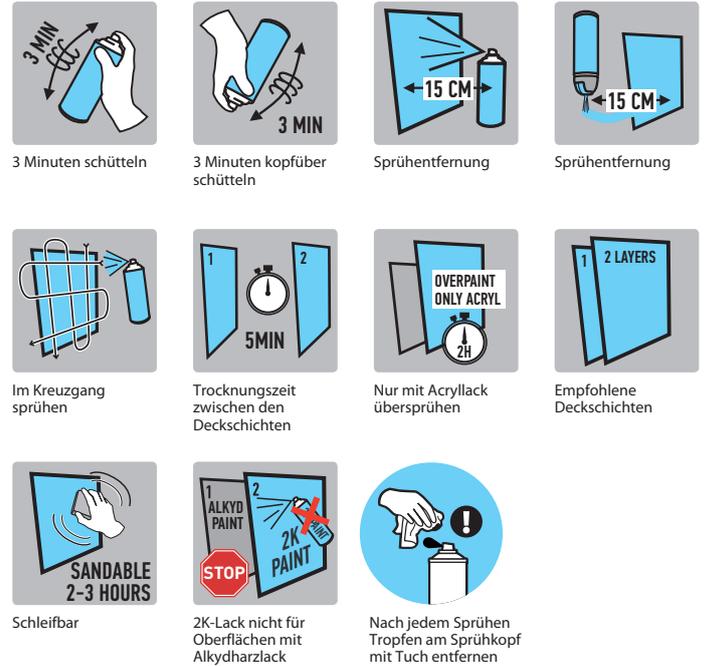

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

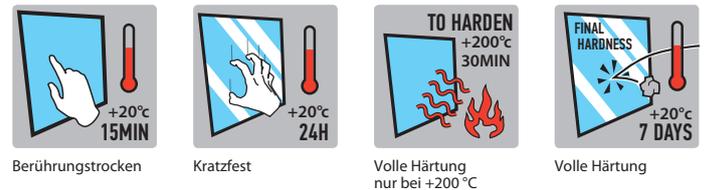

BINDEMittel

