



RUBBERCOMP® SPRAY



4 LAYERS

WIDE SPRAY

FLEXIBLE

PEEL OFF

MATERIAL



RUBBERCOMP® est un revêtement en caoutchouc spécial à usages multiples, séchant à l'air. Il peut être facilement appliqué par pulvérisation. Il protège les articles revêtus de l'humidité, des acides, de l'abrasion, de la corrosion et des dérapages/glissements, tout en offrant une prise confortable et contrôlée. RUBBERcomp® reste flexible et souple à travers le temps, et ne se fissurera pas et ne deviendra pas cassant dans des conditions climatiques extrêmes. Il a été testé et éprouvé à des températures allant de -30°C à + 90°C. Facile à décoller. Environ quatre couches de peinture sont nécessaires pour obtenir une bonne épaisseur de film. Les couleurs néon n'ont pas de protection UV.

Lire plus : www.rubbercom.com

HARDNESS



AGENT LIANT

Caoutchouc, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60°)

mat 0-25 unités de brillance
satin 35 unités de brillance
brillant 80 unités de brillance



RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 90 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE :

COV 641,75 g/l

RECOUVRIR : toujours, 15 minutes entre les couches

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

⚠ DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

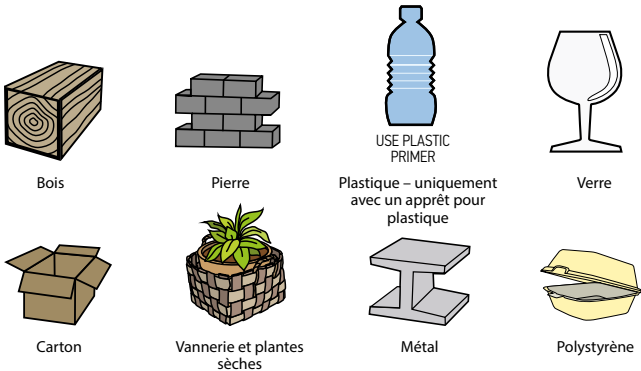


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

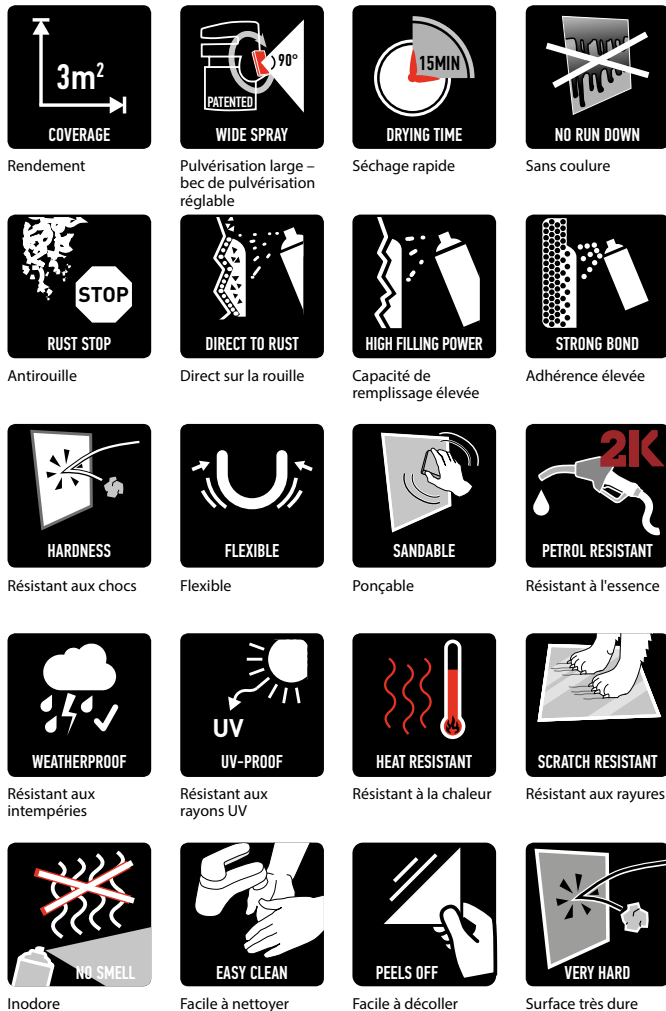


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

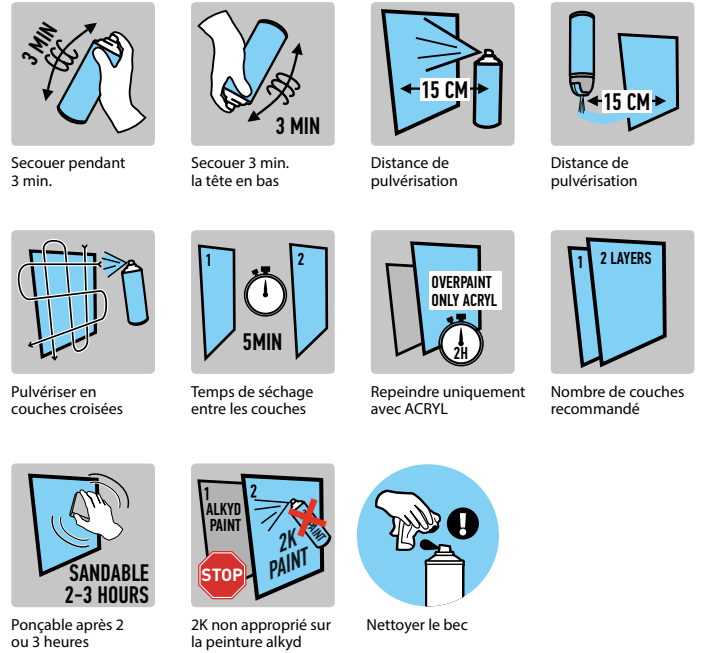


NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

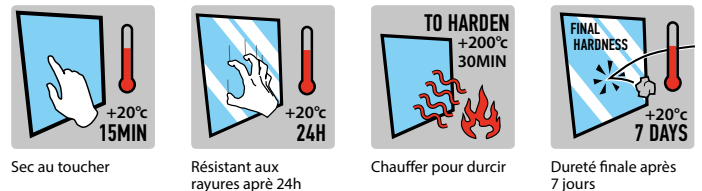



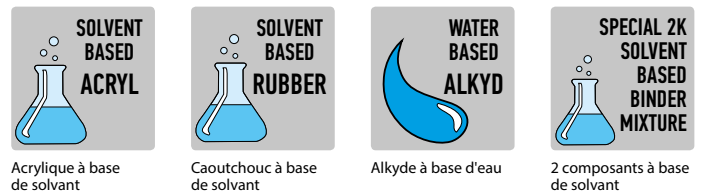















LIANTS



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	RUBBERcomp Spray 400ml - EU	RAL	Barcode
191210-EU	Spray RUBBERcomp Black matt 400ml		6412490034139
191215-EU	Spray RUBBERcomp Black 400ml		6412490034146
192220-EU	Spray RUBBERcomp White 400ml		6412490034153
199980-EU	Spray RUBBERcomp Wheel silver high gloss 400ml		6412490034160
198030-EU	Spray RUBBERcomp Blue 400ml		6412490036089
193320-EU	Spray RUBBERcomp Transparent high gloss 400ml		6412490036072
198050-EU	Spray RUBBERcomp Red 400ml		6412490036096
199970-EU	Spray RUBBERcomp Gun Metal Grey 400ml		6412490036102
196170-EU	Spray RUBBERcomp Neon Orange 400ml		6412490036409
196200-EU	Spray RUBBERcomp Neon green 400ml		6412490036416

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	RUBBERcomp Spray 400ml	RAL	Barcode
191210	Spray RUBBERcomp Black matt 400ml		6412490027346
191215	Spray RUBBERcomp Black 400ml		6412490027353
192220	Spray RUBBERcomp White 400ml		6412490027360
193320	Spray RUBBERcomp Transparent high gloss 400ml		6412490027377
193350	Spray RUBBERcomp Smoke grey 400ml		6412490027384
196170	Spray RUBBERcomp Neon orange 400ml		6412490027391
196200	Spray RUBBERcomp Neon green 400ml		6412490027407
198030	Spray RUBBERcomp Blue 400ml		6412490027414
198050	Spray RUBBERcomp Red 400ml		6412490027421
199970	Spray RUBBERcomp Gun metal grey 400ml		6412490027445
199980	Spray RUBBERcomp Wheel silver high gloss 400ml		6412490027452
193310	Spray RUBBERcomp Transparent matt 400ml		6412490028336
198010	Spray RUBBERcomp Yellow 400ml		6412490028640
196220	Spray RUBBERcomp Neon red 400ml		6412490028657
198120	Spray RUBBERcomp Camo green matt 400ml		6412490028664
198160	Spray RUBBERcomp Camo brown matt 400ml		6412490028671
198110	Spray RUBBERcomp Camo beige matt 400ml		6412490029265
198210	Spray RUBBERcomp Rust Effect matt 400ml		6412490037857