




METALLIC EFFECT LACQUER




LA LAQUE EN AÉROSOL METALLIC contenant des pigments métalliques est une laque transparente pour les applications intérieures et extérieures. Le vernis donne une surface métallique attrayante à n'importe quelle peinture Maston. La laque métallique peut être pulvérisée sur les surfaces peintes immédiatement après le séchage de la peinture au toucher. Veuillez noter que sur les peintures à base d'alkyde, la laque métallique doit être appliquée dans les 15 minutes ou 7 jours après la peinture.

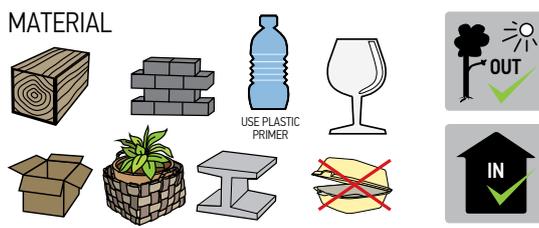

AGENT LIANT :
Acrylique, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60 °) :
brillant 80-100 unités de brillance

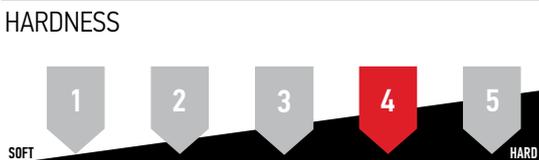

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 120 °C
STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 597 g/l

RECOUVRIR : toujours, 5 minutes entre les couches

VOLUME : 150 ml et 400 ml



QUANT. VENTES :
150 ml 6 pièces
400 ml 6 pièces

SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 400ML

ART NR 210822

BAR CODE 6412492108227



ART NR 210822-EU

BAR CODE 6412490036003

SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 150ML

ART NR 2500822

BAR CODE 6412490032920




Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

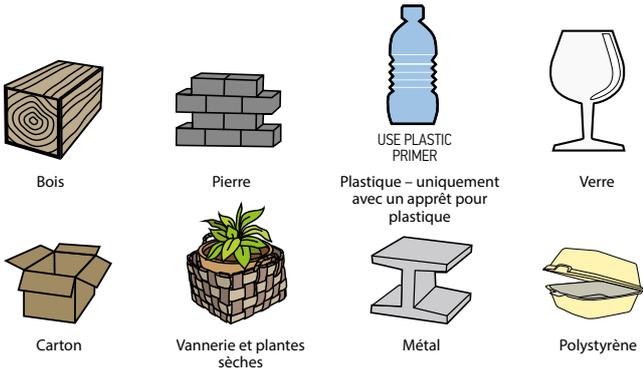


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

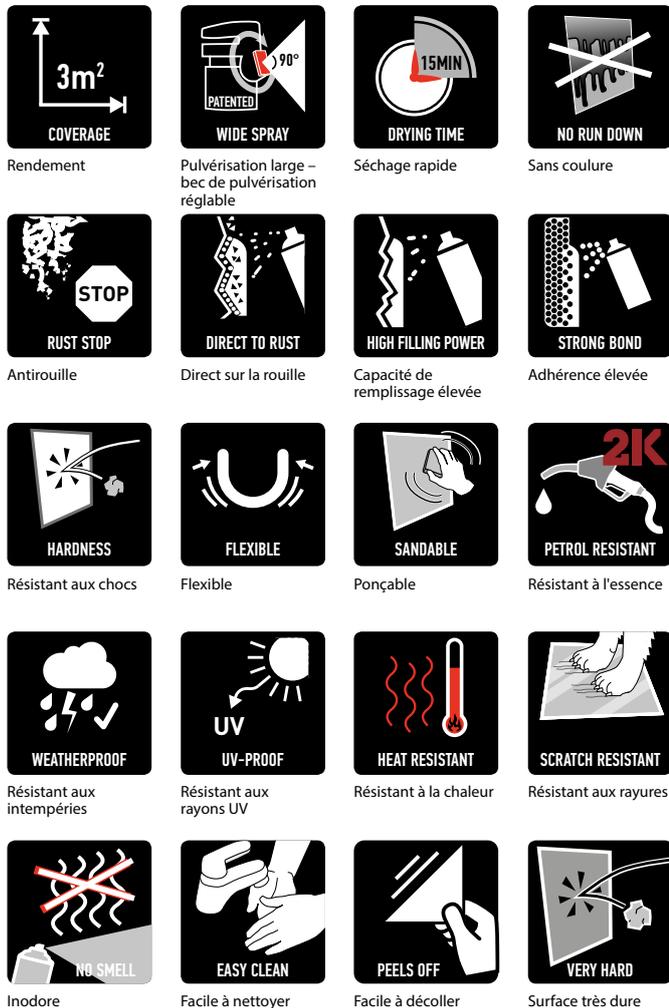


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

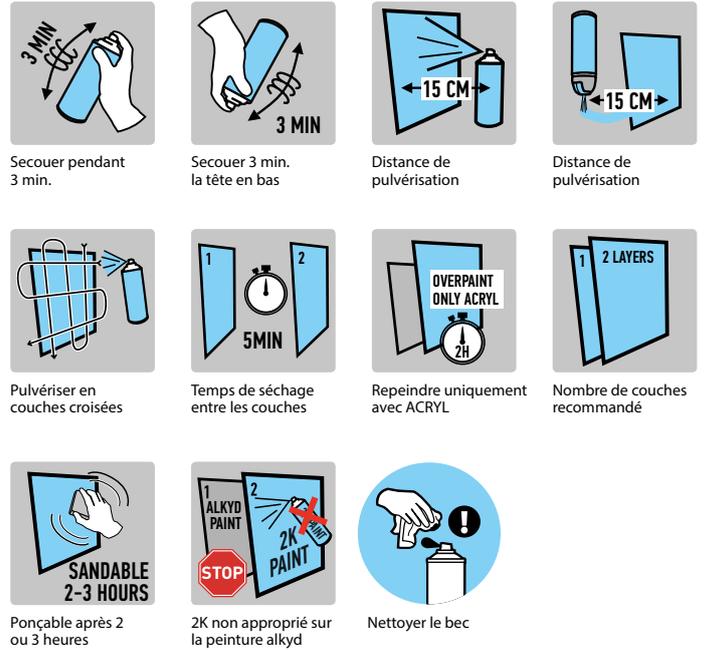

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

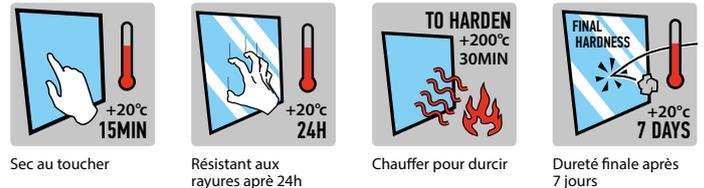

LIANTS

