



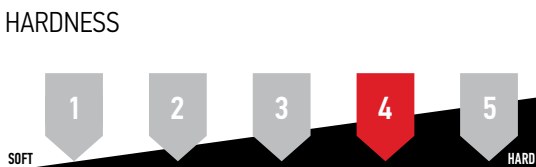

ANTI-RUST PRIMER SPRAY

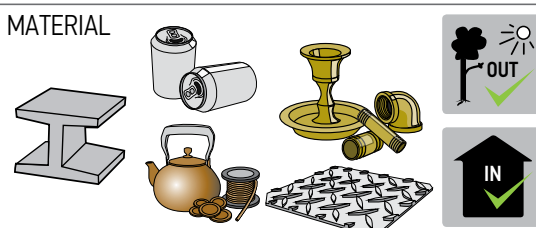

DIE ROSTSCHUTZ-GRUNDIERUNG VON MASTON eignet sich hervorragend für leicht angerostete Metalloberflächen. Sie kann direkt auf Rost gesprüht werden und verleiht ausgezeichnete Haftung für den Decklack. Loser Rost sollte vor Anwendung der Grundierung mit einer Drahtbürste entfernt und dann abgeschliffen werden. Auf sehr unebenen, rauen Metalloberflächen wird die Anwendung des Rostumwandlers Rost-Stopp von Maston vor Anwendung der Grundierung empfohlen. Der Lack lässt sich sehr gut schleifen und kann mit den meisten Lacken nach 30 Min. Trocknungszeit überlackiert werden.

BINDEMittel:
Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:
matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C
HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 639,94 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH



OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN




Reichweite Justierbarer Breitstrahlprüchkopf Schnell trocknend Kein Verlaufen der Farbe



Korrosionsschutz Direkt auf Rost Hohe Füllkraft Starke Haftung



Schlagfest Flexibel Schleifbar Benzin- und chemikalienresistent

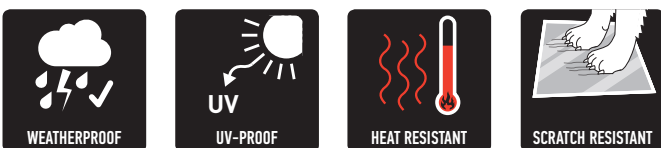


Witterungsfest UV-beständig Wärmebeständig Kratzfest



Kein Geruch Einfache Reinigung Abziehbar Sehr harte Oberfläche


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG

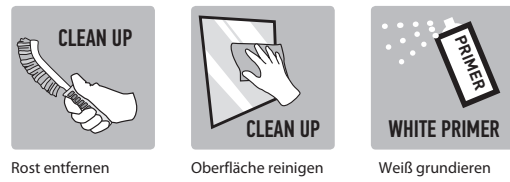


Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN

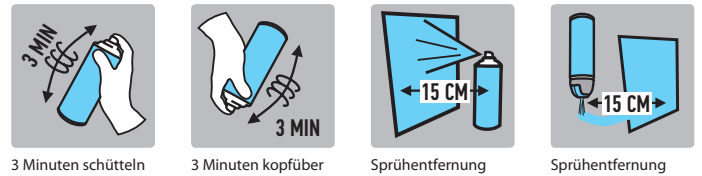

3 Minuten schütteln 3 Minuten kopfüber schütteln Sprühentfernung Sprühentfernung

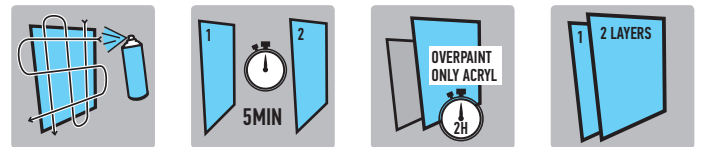

Im Kreuzgang sprühen Trocknungszeit zwischen den Deckschichten Nur mit Acryllack übersprühen Empfohlene Deckschichten




Schleifbar 2K-Lack nicht für Oberflächen mit Alkydharzlack Nach jedem Sprühen Tropfen am Sprühkopf mit Tuch entfernen

REINIGUNG



Ventil kopfüber reinigen Aceton zur Reinigung Sprühkopf reinigen Ventil kopfüber reinigen

TROCKNUNGSZEIT

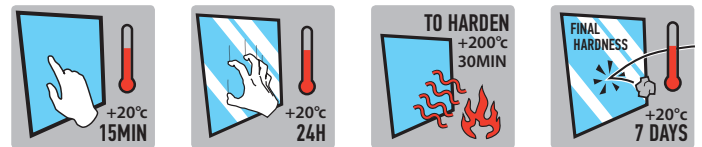

Berührungstrocken Kratzfest Volle Härtung nur bei +200 °C Volle Härtung

BINDEMittel







Lösemittelhaltiger Acryllack Lösemittelhaltiger Gummi Wasserbasierter Alkydlack Lösemittelhaltiger Zweikomponentenlack

Rust Primer Spray - EU

400ml





MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Rust Primer Spray 400ml - EU	RAL	Barcode
260010-EU	Spraypaint Anti Rust-primer red 400ml		6412490034214
260011-EU	Spraypaint Anti Rust-primer grey 400ml		6412490034221
260012-EU	Spraypaint Anti Rust-primer Black 400ml		6412490036553
260013-EU	Spraypaint Anti Rust-primer White 400ml		6412490036010

Rust Primer Spray

400ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Rust Primer Spray 400ml	RAL	Barcode
260010	Spraypaint Rust-primer red 400ml		4104040010824
260011	Spraypaint Rust-primer grey 400ml		4104040010831
260012	Spraypaint Rust-primer black 400ml		4104040009903
260013	Spraypaint Rust-primer white 400ml		4104040009910