





ZINC SPRAY

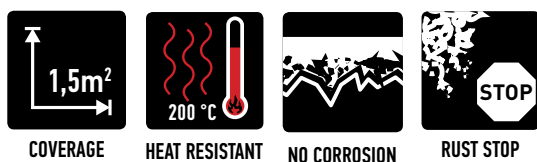

MATERIAL

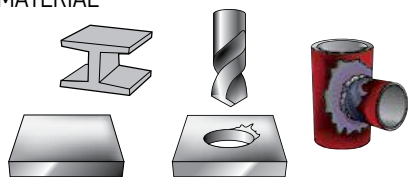

HARDNESS



Les aérosols de zinc sont des agents anticorrosifs durables à séchage rapide pour tous les métaux, en particulier pour protéger les soudures, les trous percés et autres zones de corrosion des métaux. Ils conviennent à toute réparation de métal, par exemple la réparation de surfaces de zinc endommagées, de zones forées et soudées ou de toute application anticorrosion. Ne pas peindre avec des peintures alkydes. Disponible en deux versions : zinc gris foncé pour les métaux galvanisés à froid et alu-zinc pour les métaux galvanisés à l'électricité.

Attention ! Haute viscosité. Pour éviter le blocage de la valve, la bombe doit être agitée au moins une minute après que les billes agitées à l'intérieur de la boîte deviennent audibles. Nettoyez après utilisation en retournant la bombe et vaporisez jusqu'à ce que seul le propulsif sorte.

AGENT LIANT :

Zinc, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :

mat 0-25 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : +200 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 626,07 g/l

RECouvreMENT : toujours

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY ZINC 400ML

ART NR 400171-EU BAR CODE 6412490036027

ART NR 400171 BAR CODE 6412494001717



COLOR

SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

ART NR 400172-EU BAR CODE 6412490034238

ART NR 400172 BAR CODE 6412494001724



COLOR



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

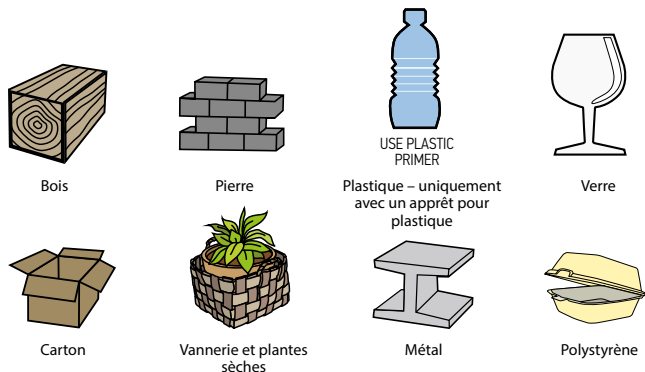


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

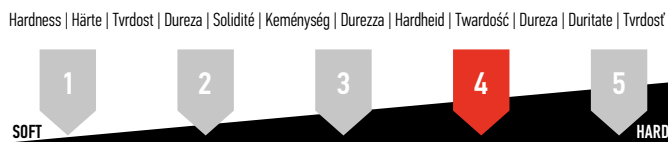

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

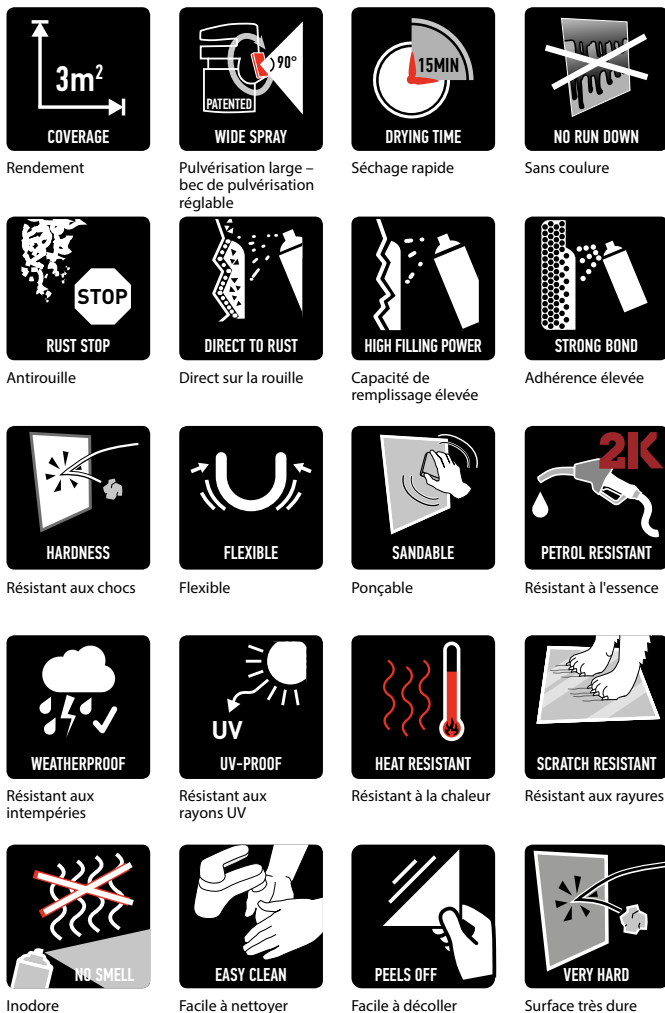


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

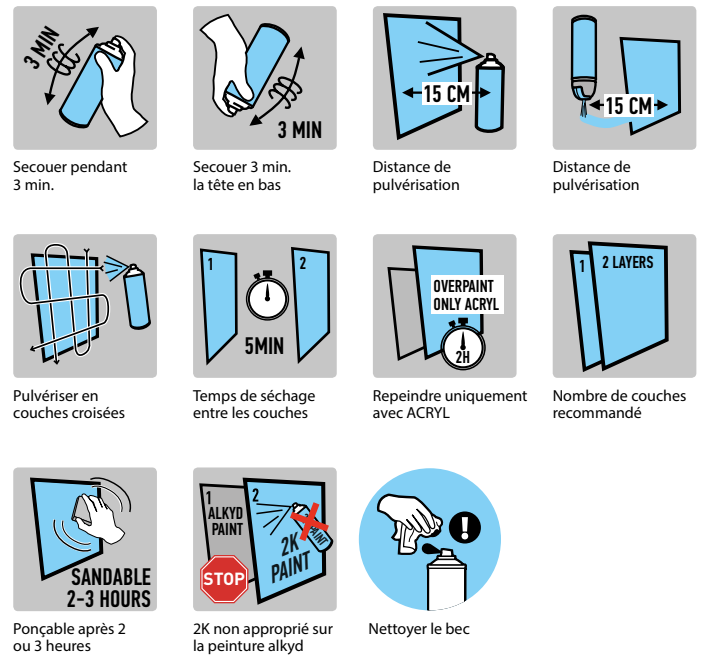

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

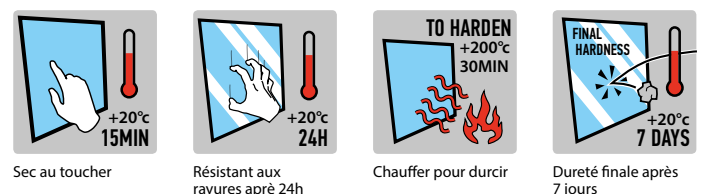

LIANTS

