




HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C



COVERAGE

HEAT RESISTANT

MATERIAL

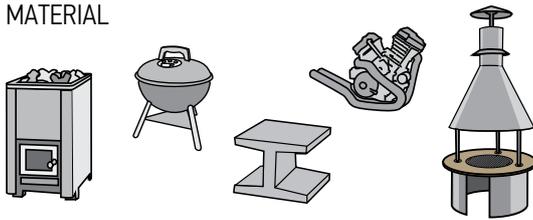

HARDNESS



Cette peinture aérosol facile à utiliser, avec une résistance à la chaleur jusqu'à +600 °C, convient aux surfaces extérieures des fours, chaudières, cheminées, grils, amortisseurs de véhicules et objets similaires, dont la température de fonctionnement ne dépasse pas +600 °C.

Après application, laissez sécher la surface à +20°C pendant 30 minutes. Pour durcir, chauffer à +200°C pendant 60 min. Lorsque plusieurs couches de peinture sont utilisées, la surface doit également être chauffée entre les applications.

AGENT LIANT :

Résine de silicone, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :

mat 0-25 unités de brillance

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 600 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 629 g/l

RECOUVRIR : toujours, 5 minutes entre les couches
chauffer 60min à 200 degrés pour durcir

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

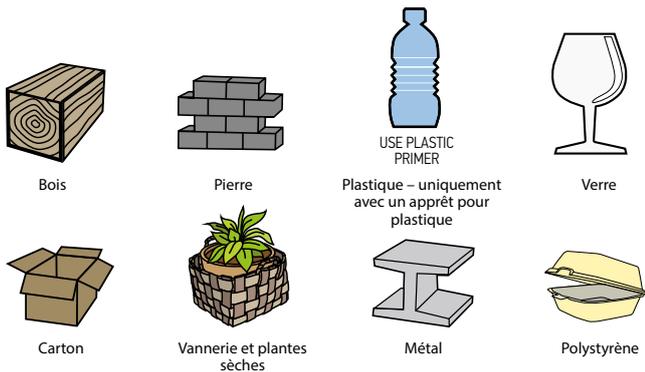


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

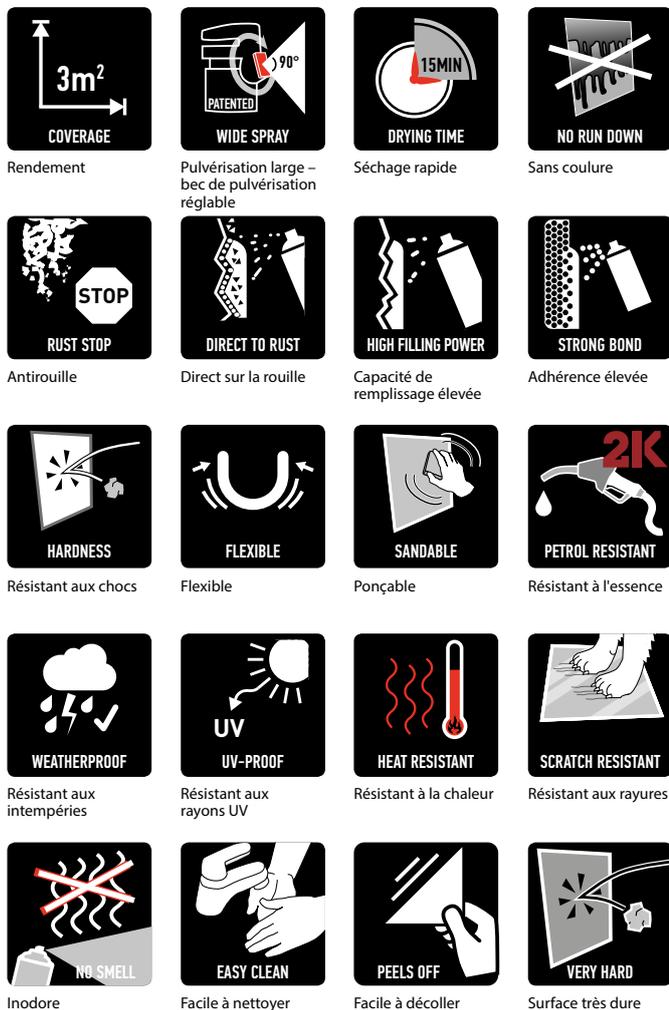


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

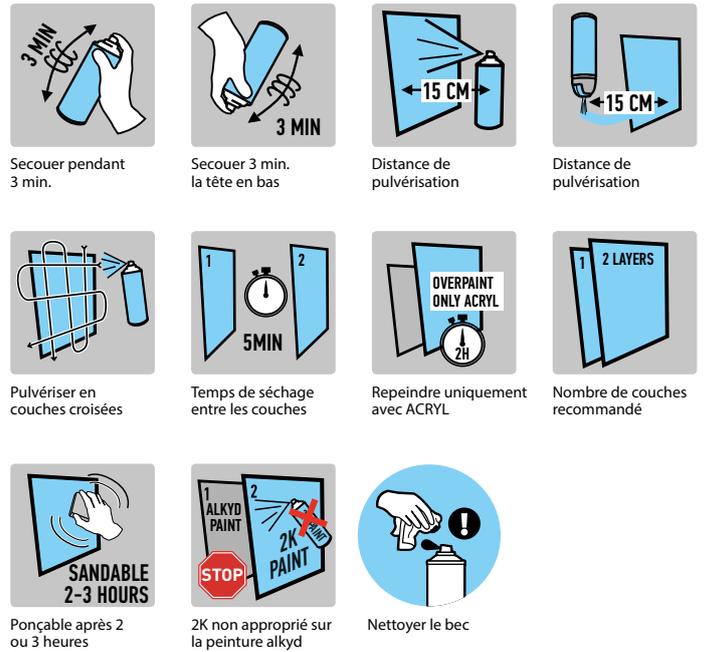


NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

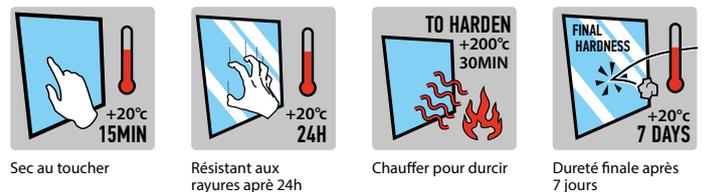

LIANTS

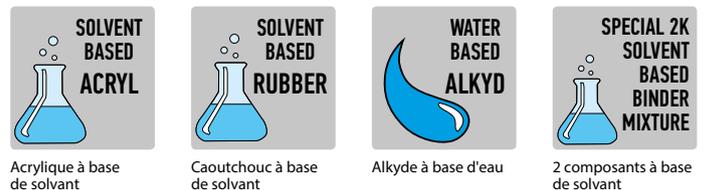

Spraypaint Heat resistant +600 °C - EU 400ml

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU	RAL	Barcode
400996-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412490034245
710221-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412490034368
710222-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C white 400ml		6412490035365

Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml	RAL	Barcode
400996	Spraypaint Heat resistant +600°C Silver 400ml		6412494009966
710221	Spraypaint Heat resistant +600°C Black 400ml		6412497102213
710222	Spraypaint Heat resistant+600°C White 400ml		6412497102220