




STONECHIP COATING SPRAY



MATERIAL

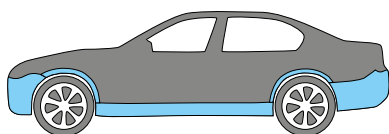

HARDNESS



MASTON STONECHIP SPRAY protège efficacement les pièces de voiture susceptibles au gravillonnage. Grâce à sa consistance caoutchouteuse, il constitue une excellente protection contre l'écaillage et la rouille. Il a également un effet d'insonorisation. Maston Stonechip peut être recouvert de la plupart des peintures pour voitures.

INSTRUCTIONS : Nettoyez soigneusement la surface peinte que vous souhaitez traiter. Couvrez toutes les surfaces qui n'ayant pas besoin de traitement. Agiter le récipient pendant environ 3 minutes avant utilisation. Pulvériser à une distance d'env. 30 cm. Pulvériser plusieurs couches minces en laissant la pâte sécher entre les pulvérisations. Cela donnera un résultat uniforme et protecteur. Agitez le récipient pendant le processus pour que la pâte reste liquide et tartinable. Nettoyez la buse après utilisation : renverser le récipient et appuyer sur l'atomiseur jusqu'à ce que seul l'air / le gaz propulseur sorte. Pour éliminer les taches, nous recommandons le diluant Maston. Temps de séchage à + 20 °C : séchage au toucher environ 30-60 min., Prêt à repeindre en 1-2 h. Repeindre : Avant de repeindre, assurez-vous que la pâte est complètement sèche et correctement collée à la surface traitée.

AGENT LIANT :

Caoutchouc, à base de solvant

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois




CONTENU DE COV-UE : COV 547,77 g/l

VOLUME : 500 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR



SPRAY STONECHIP COATING BLACK 500ML

ART NR 4150501-EU BAR CODE 6412490034269

ART NR 4150501 BAR CODE 6412490000172



COLOR

SPRAY STONECHIP COATING GREY 500ML

ART NR 4150502-EU BAR CODE 6412490034276

ART NR 4150502 BAR CODE 6412490000189



COLOR




ANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

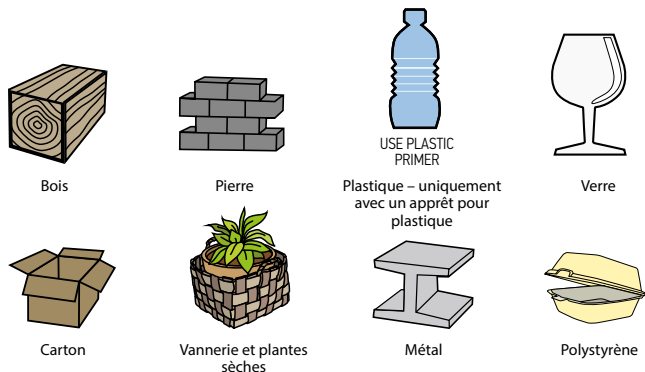


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

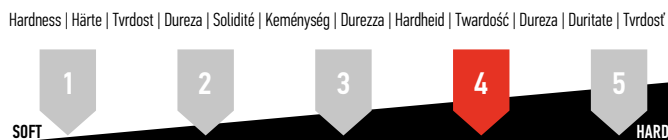

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

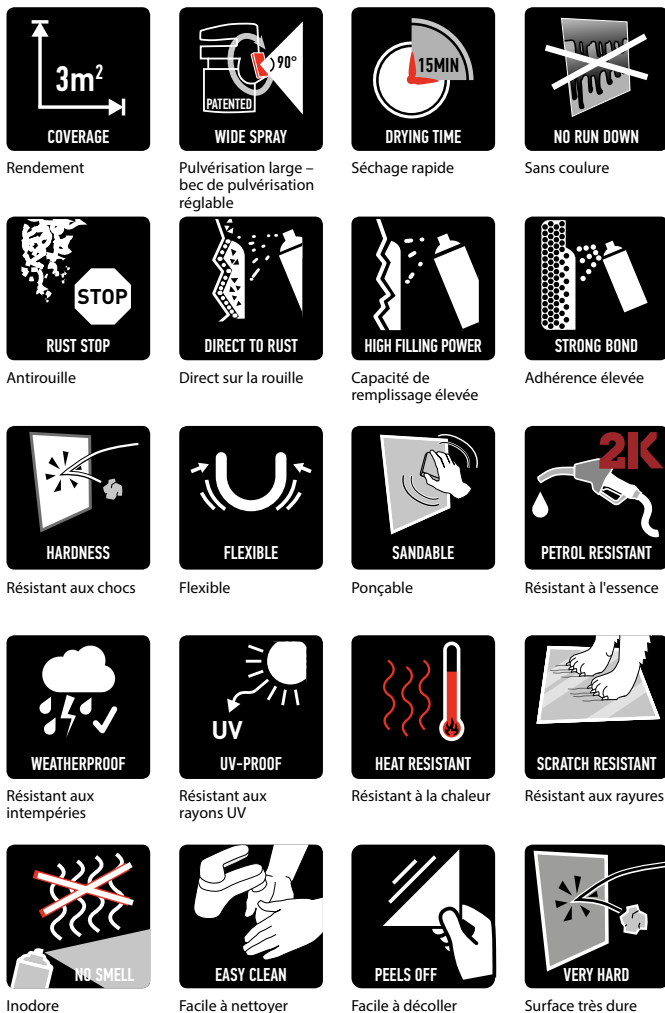


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

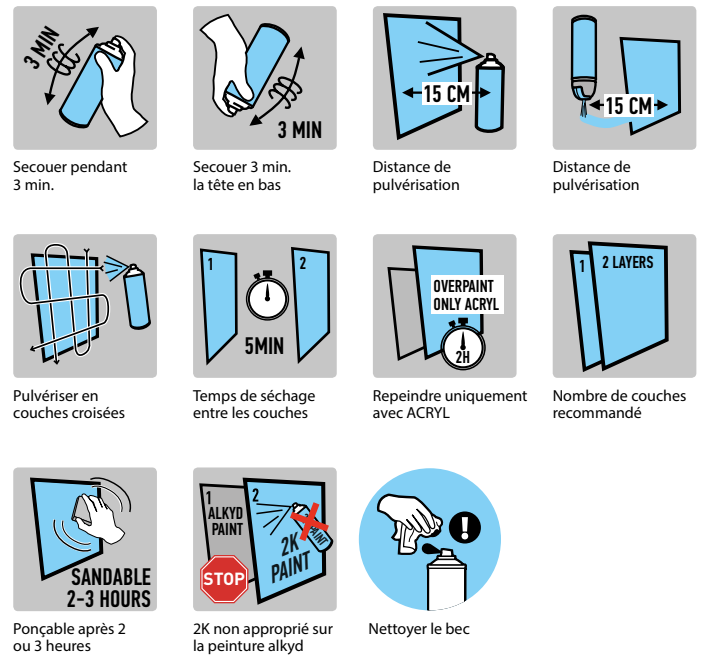

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

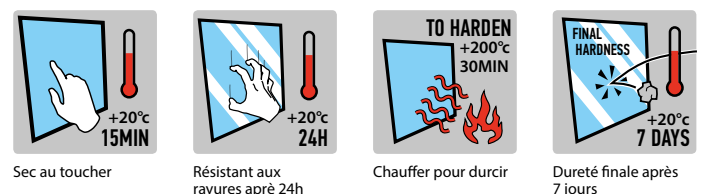

LIANTS

