



TEAKOIL SPRAY



MATERIAL



HARDNESS



DANGER

MASTON TEAK OIL SPRAY est un agent de protection et de soin facile à utiliser pour le traitement de tout type de bois. La formule traditionnelle et ancienne de faire bouillir longtemps l'huile de graines de lin confère à Teak Oil Spray une capacité unique à pénétrer profondément dans le bois et à créer une couche protectrice sans pellicule à la surface. L'huile de teck renforce la surface en bois et lui rend son ton naturel. Assure une résistance aux changements climatiques et une protection efficace contre l'humidité, la sécheresse, la flexion et le clivage. Le temps de séchage rapide rend le produit idéal pour protéger les objets extérieurs, tels que les patios et les rampes en bois ainsi que les meubles de jardin. Attention ! Une surface en bois qui n'a pas encore été traitée peut nécessiter plusieurs couches pour un résultat optimal. Une couche suffit pour l'entretien de la surface usée.

AGENT LIANT :

Huile de bois à base de solvant

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE :

Transparent : COV 370,48 g/l
Brun : COV 365,06 g/l

RECOUVRIR : toujours, 10 minutes entre les couches

VOLUME : 500 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY TEAK OIL TRANSPARENT 500ML

ART NR 605460-EU BAR CODE 6412490036133

ART NR 605460 BAR CODE 6412490005467

SPRAY TEAK OIL BROWN 500ML

ART NR 605461-EU BAR CODE 6412490036140

ART NR 605461 BAR CODE 6412490005658



COLOR




COLOR

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

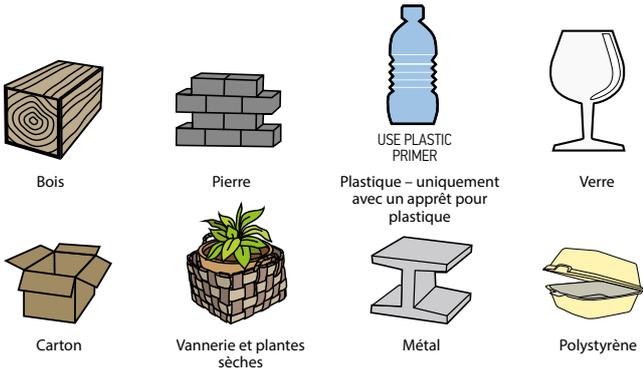


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

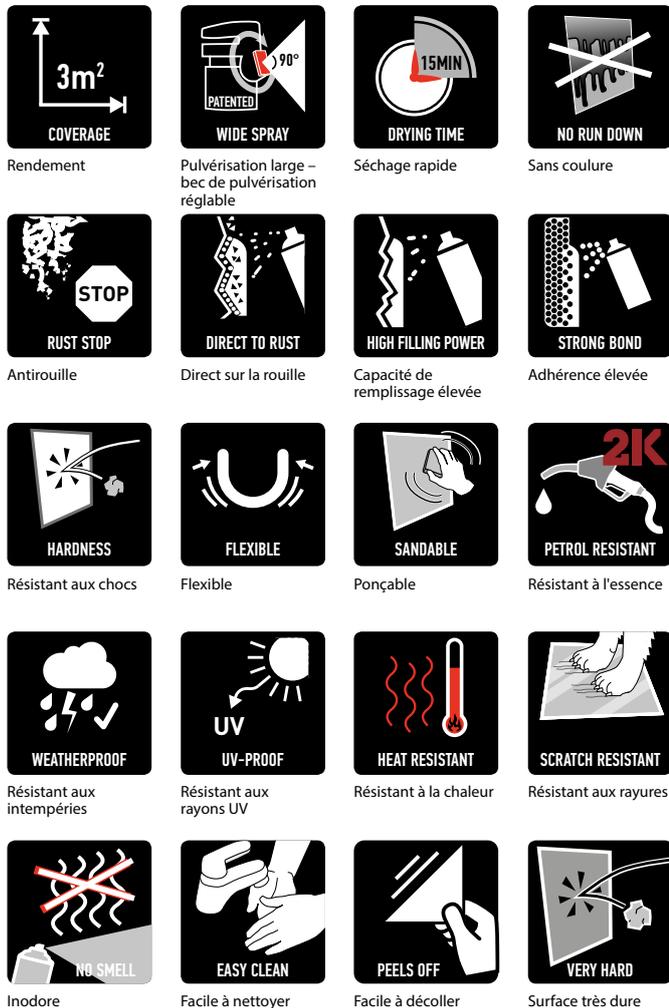


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

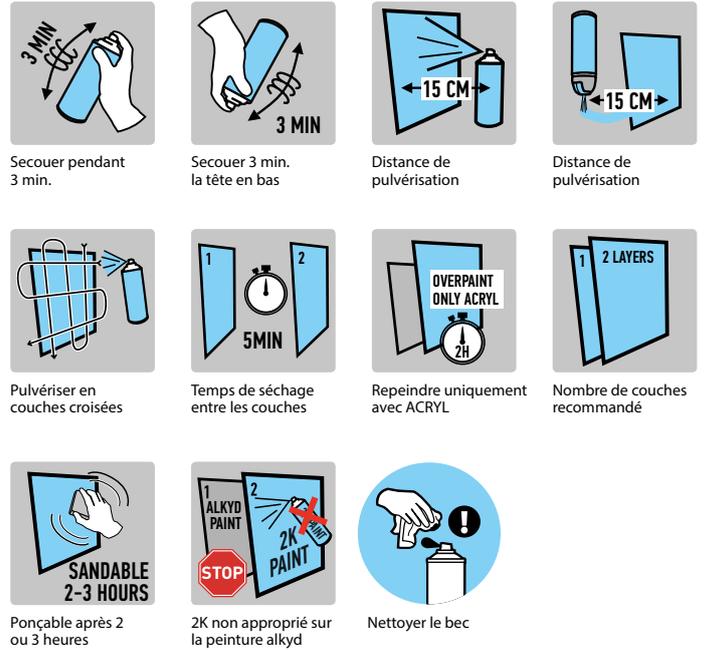

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

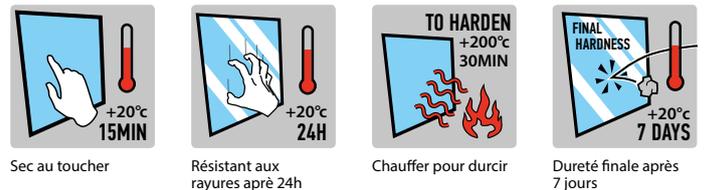

LIANTS

