




RUST STOP



COVERAGE



DIRECT TO RUST



RUST STOP

L'agent anticorrosif **MASTON RUST STOP** met fin efficacement à la corrosion. Pour des résultats optimaux : Nettoyez soigneusement la surface à traiter de toute saleté, huile et écailles de rouille. Mélangez soigneusement l'agent et appliquez-le sur la rouille à l'aide d'un pinceau. En quelques instants, la surface traitée commencera à noircir. C'est un signe que le processus de prévention de la rouille a commencé. En fonction des conditions et de la surface, le processus de corrosion cesse dans les 1 à 3 heures après le traitement (+20 °C). Polissez les irrégularités à la surface. Enlevez la poussière et nettoyez la surface avec de l'acétone Maston. Vous pouvez appliquer sur le film des enduits, des apprêts antirouille, des apprêts ordinaires ou de la peinture.



CLEAN UP




MIX



BRUSH



WAIT UNTIL
BLACK



+20°C
1-3H



ACETON
CLEAN



OVERPAINT
ALL
PAINTS



CLEAN
WITH WATER



PRIMER
SANDABLE
2H

AGENT LIANT :

Alkyde, à base de solvant

CONTENU DE COV-UE : COV 0,16 g/l

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

RECOUVREMENT : après 3 heures

VOLUME : 200 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

ART NR 607600

BAR CODE 6412496076003

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

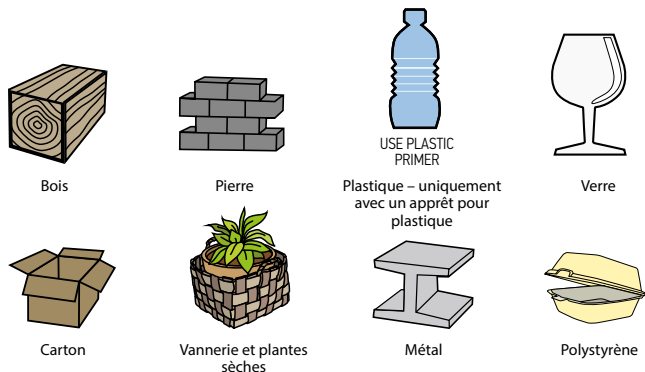


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

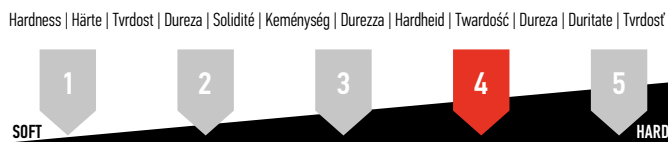

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

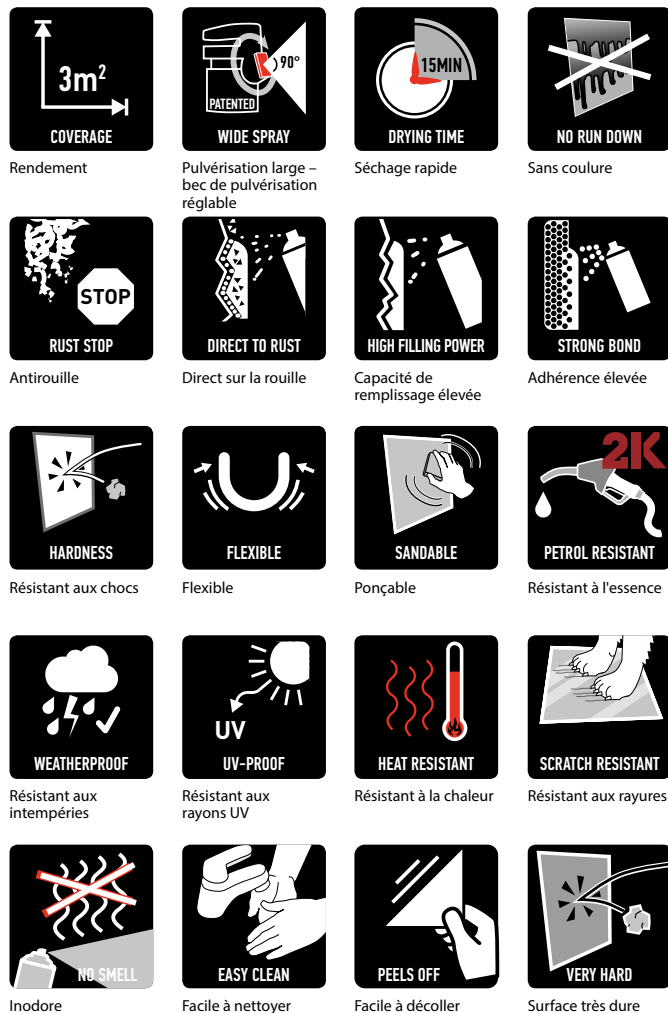


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

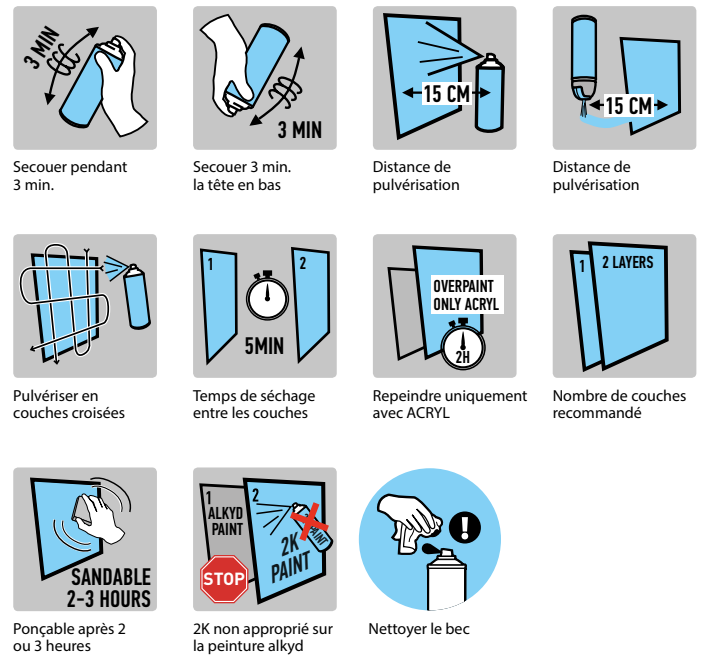

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

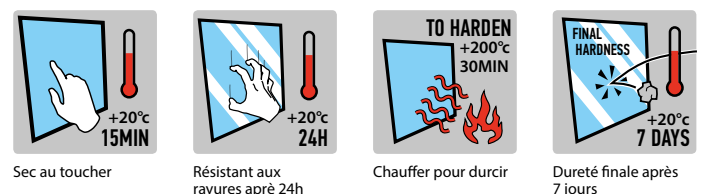

LIANTS

