



SPRAY WOOD LACQUER



Les laques pour bois Maston sont spécialement conçues pour les applications en bois. Ces laques à base d'alkyde sont faciles et rapides à appliquer et forment un revêtement résistant aux rayures et aux intempéries. La formulation extrêmement claire et non jaunissante convient aux applications intérieures et extérieures. Utilisez ces finitions en bois pour sceller et finir les meubles en bois, les armoires, les boiseries, les antiquités, les surfaces tachées et les objets d'art en bois. Disponible en finition satinée et brillante.

AGENT LIANT :
Alkyde, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :
satin 35-50 unités de brillance
brillant 80-100 unités de brillance

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 599,29 g/l

VOLUME : 15 minutes ou seulement après 7 jours

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY WOOD LACQUER 40 SILK GLOSS 400ML

ART NR 6082040-EU BAR CODE 6412490036164

ART NR 6082040 BAR CODE 6412490024611



SPRAY WOOD LACQUER 90 HIGH GLOSS 400ML

ART NR 6082090-EU BAR CODE 6412490036171

ART NR 6082090 BAR CODE 6412490024628




Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

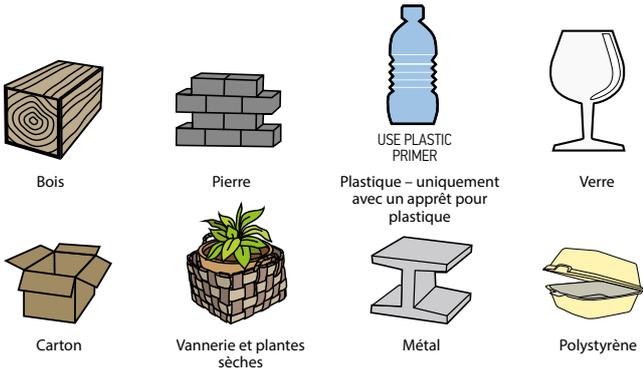


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

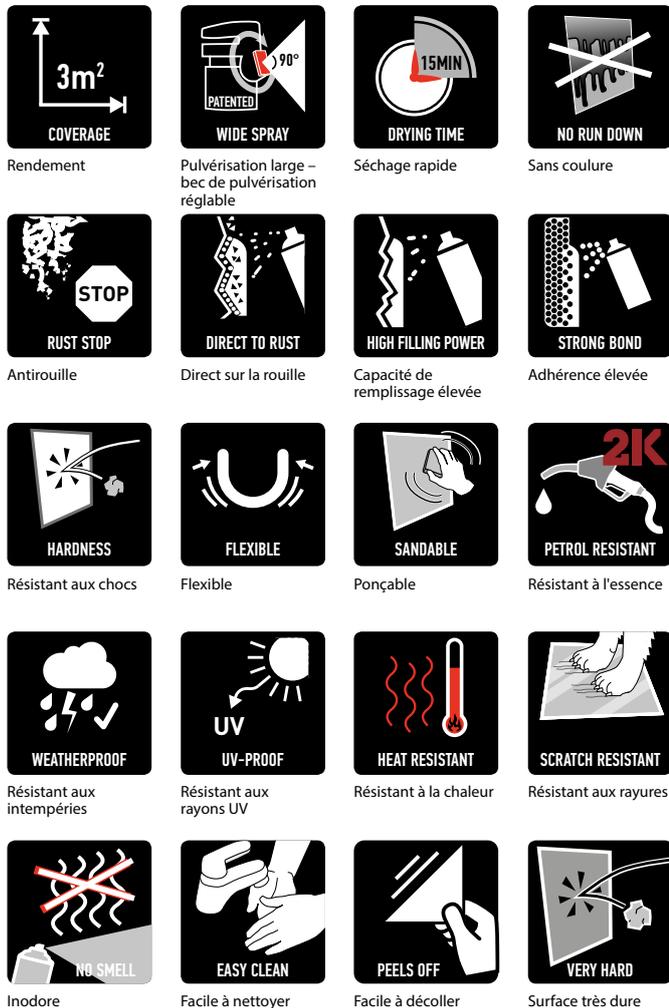


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

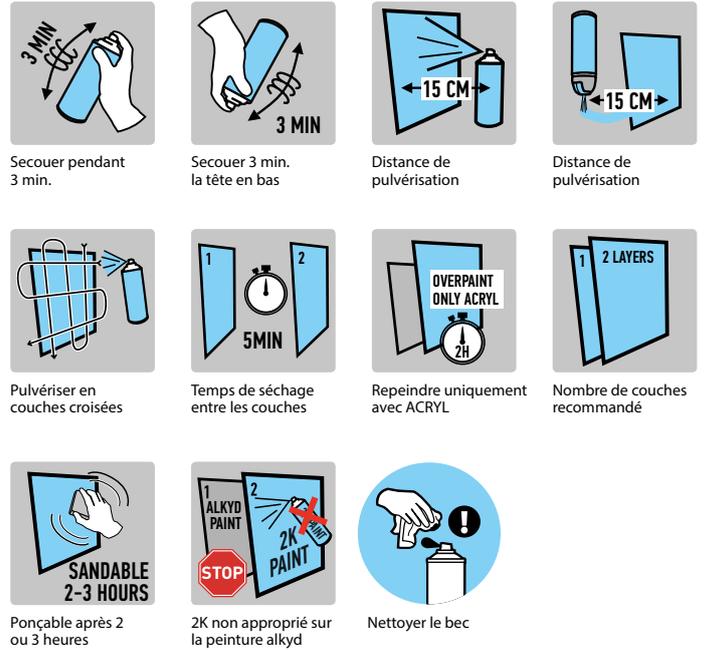

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

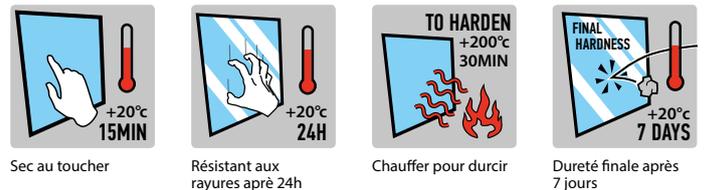

LIANTS

