


# NOMA® PLAN 4 mm



**NOMA®**

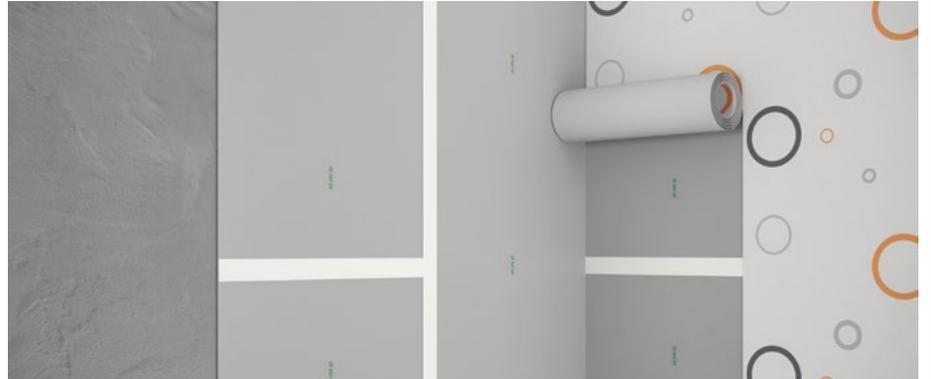

NOMA® PLAN ist eine Innendämmplatte aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum in Plattenform.

## Produkteigenschaften:

- Spart Heizkosten ein
- Überdeckt Unebenheiten
- Verbessert das Wohnklima
- Erhöht die Wandoberflächentemperatur
- Führt zu schnellerem Aufheizen der Räume
- Untergrund für Tapeten, Fliesen, Dispersionsfarben und Dispersionsputze



**NMC sa** behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den **NMC sa** Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

*we will succeed together*



# NOMA® PLAN 4 mm



**NOMA®**

## Technische Daten:

Material	XPS (extrudiertes Polystyrol)
Materialstärke	4 mm
Wärmedurchlasswiderstand	0,100 m <sup>2</sup> K/W bei 10 °C
Dämmwirkung	22 % weniger Wärmeverlust*
Temperaturbeständigkeit	bis + 75 °C
Brandklasse	Euroklasse E nach EN 13501-1 (Bei Verwendung auf Trägerplatten, die den Euroklassen A1 oder A2 s1d0 entsprechen sowie auf Trägerplatten aus Holzbasis mit einer Rohdichte über 300 kg/m <sup>3</sup> .)
Kleberverbrauch	± 350 g/m <sup>2</sup> DECOFIT

\*im Vergleich zu einer Wanddicke von 23 cm

## Verarbeitung:

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- DECOFIT P Kleber mit einem 2,5 mm Zahnspachtel auf die Wandfläche vollflächig auftragen.
- Die Dämmplatte NOMA® PLAN andrücken und mit einer Gummiwalze gleichmäßig anrollen. Stoß an Stoß anbringen, falls nötig NOMA® FIX Fugenband verwenden. Wir empfehlen eine Acrylgrundierung aufzutragen, um für eine bessere Haftung der Tapete zu sorgen.
- 48 bis 72 Std. trocknen lassen.

## Produktsortiment:

Typ	Breite m	Länge m	Dicke mm	Verpackungseinheit
4 mm	0,625	1,6 (0,8 gefaltet)	4	1 Pack = 4 m <sup>2</sup> 6 Pack/Karton