




## TERRACOTTA EFFECT



### MATERIAL

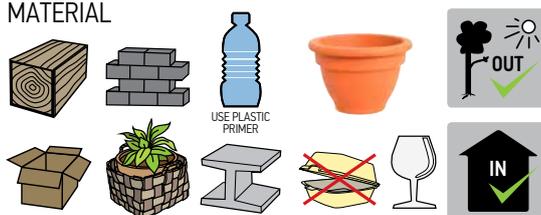

### HARDNESS



La peinture en aérosol **MASTON TERRACOTTA EFFECT**, facile à utiliser et bien recouvrante, donne à votre projet une riche couleur d'effet d'argile cuite chauffée au soleil. La peinture convient aux objets en métal, en bois, en pierre, en béton, en argile, en carton, en verre et en plastique. Il donne à l'objet un véritable aspect d'aspect terre cuite d'argile satinée. Il forme une surface résistante aux intempéries et aux rayons UV. La peinture en aérosol Maston Terracotta atteint une dureté de surface comparable à celle de toute peinture d'extérieur.

### TYPE DE LIANT :

Liant acrylique à base de solvant

### DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :

Satin 45 unités de brillance

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 110 °C

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

CONTENU DE COV-UE : COV 597,26 g/l

RECOUVREMENT : toujours

VOLUME : 400 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR 

ART NR 831001-EU BAR CODE 6412490036270

ART NR 831001 BAR CODE 6412490036942



DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • [www.maston.fi](http://www.maston.fi) • [maston@maston.fi](mailto:maston@maston.fi)


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

# TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX

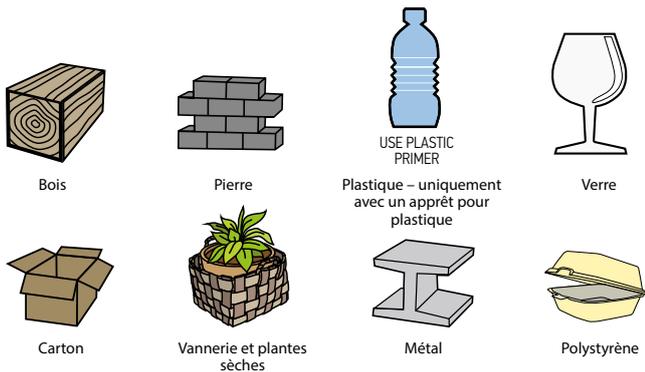


DOMAINE D'UTILISATION



ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

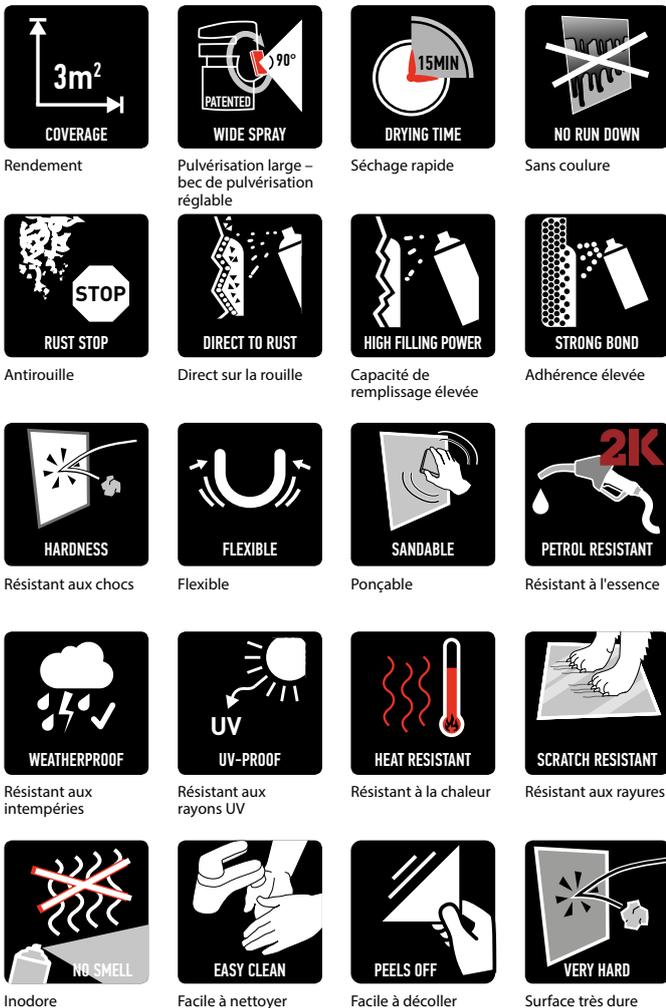


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION




COMMENT PULVÉRISER

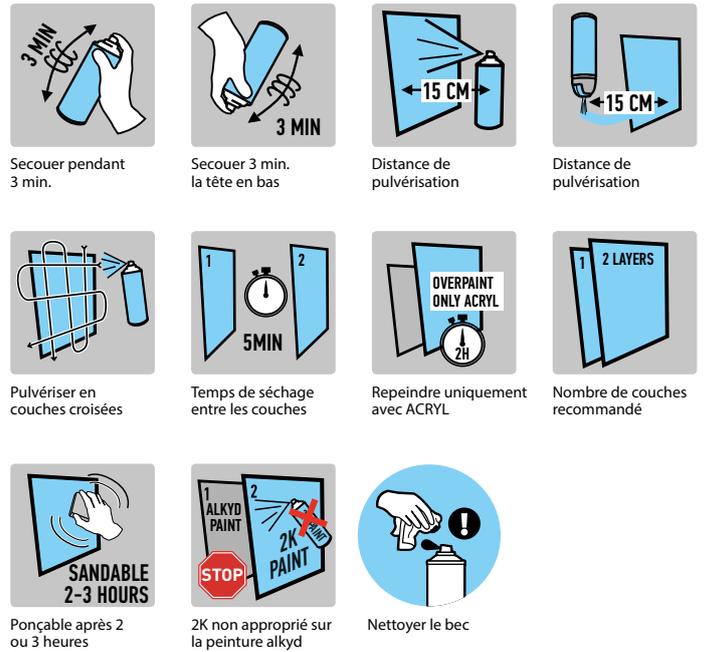

NETTOYAGE



TEMPS DE SÉCHAGE

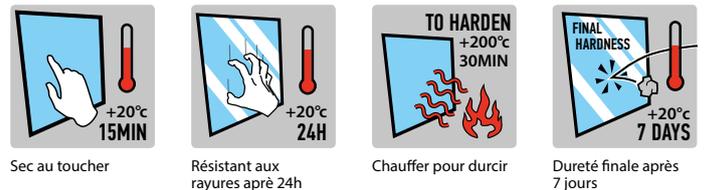

LIANTS

