




Scie circulaire sur table TSL 315

- Construction robuste et galvanisation complète
- Butée longitudinale et transversale combinée, guidée sur un rail profilé avec échelle
- Guidage précis aussi pour les coupes d'onglet
- 2 raccords pour l'aspiration de poussière - directement à côté du capot de protection et de la boîte pour les copeaux de bois
- Rail coulissant, châssis et deux poignées de transport incluses

TSL 315

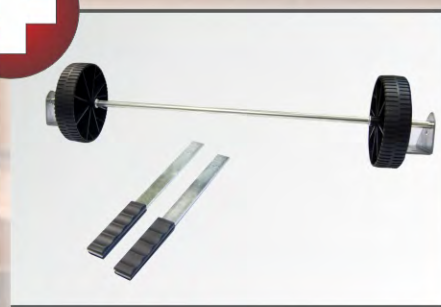

Rail coulissant, châssis et deux poignées de transport incluses.



Butée longitudinale et transversale combinée. La scie est complètement galvanisée.



Guidage précis aussi pour les coupes d'onglet. Interrupteur à manque de tension.



L'inclinaison de la lame peut être réglée en 45°. Lame de scie en carbure.

Scie circulaire sur table

	TSL 315	
Moteur électrique avec frein de moteur	230 V~ 50 Hz (monophasé)	400 V3~ 50 Hz (triphase)
Puissance absorbée P_1	3000 W	3300 W
Puissance de sortie P_2	2100 W	2500 W
Protection	16 A retardé	
Lame de scie en carbure	Ø 315 x 2.2/3.0 mm	
Nombre de dents	40	
Alésage porte-lame de scie	Ø 30 mm	
Hauteur de coupe (90°)	ca. 0 - 90 mm	
Hauteur de coupe (45°)	ca. 0 - 63 mm	
Réglage de l'inclinaison	0° - 45°	
Butée longitudinale et transversale	0° - 45°	
Rallonge de la table	800 x 400 mm	
Table	800 x 550 mm	
Hauteur de la table	810 mm	
Niveau de pression acoustique au poste de travail L_{PA}	90,0 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Niveau de puissance sonore garanti L_{WA}	104,6 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Interrupteur interrupteur à manque de tension	✓	
Capuchons anti-dérapant	✓	
2 raccords pour l'aspiration des poussières	✓	
Rail coulissant	✓	
Châssis et poignées de transport	✓	
Bâton de poussée et poignée de manoeuvre incl.	✓	
Poids	ca. 54 kg	ca. 51 kg
No. d'article	301997	301996