


Duofix Wand-Bidet, für Einlocharmaturen

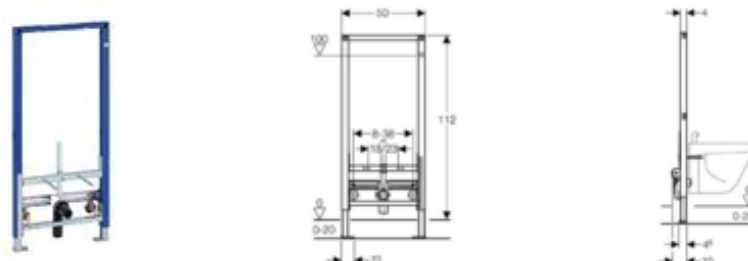

Verwendung

- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Duofix Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
- Für Bidet mit Standarmatur

Eigenschaften

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile

Lieferumfang

- 2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2" (MeplaFix fähig) mit Dämmunterlage
- PE Abgangsbogen, $\varnothing 50$ mm
- Gummidichtung $\varnothing 44/32$ mm
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

Artikel

Artikel-Nr.	Bauhöhe	VE2 St.	VE1 St.
111.510.00.1	112	10	1
111.535.00.1	98	10	1
111.515.00.1	82	10	1

i Anschließbare Bidet-Keramiken

Zubehör

- Duofix Bausatz für Vorwandmontage
- Duofix Fußstützen verlängert, verstärkt