6091H

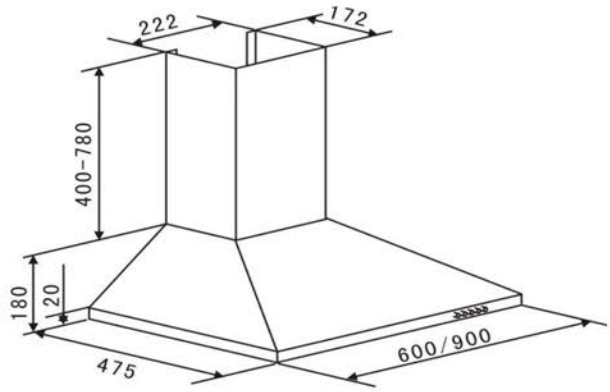

technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube		
	Material	Edelstahl		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	–	–
	Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	5 Stück	–	–
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	77,0 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	D		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	8,5		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	1,3 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	G		
	Fettabscheidegrad	77,5		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	233 m³/h		323 m³/h
	Maximaler Luftstrom Qmax	330 m³/h		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	55 dB		61 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	–		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W_L)	56 Watt		
	Anschlußwert	121 Watt		
	Beleuchtungssystem	Halogen		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 28 Watt		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 Stück	Aluminium	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	96,00 cm		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
	Bedienungsanleitung	ja		
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	64,20 x 52,00 x 24,00		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	10,00 Kg	/	12,00 Kg
	Service Operatec / Umtausch	–	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50163		
	EAN Nummer	4030608501636		
	Containermenge	875 Stück		
	UVP			

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)