




CAR COLOR SPRAYFILLER



MATERIAL

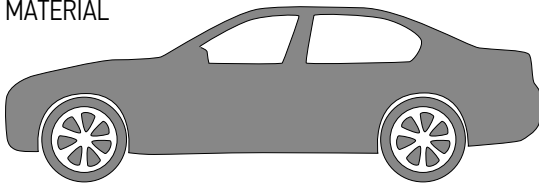

HARDNESS



DER CAR COLOR SPRÜHFÜLLER VON MASTON setzt sich aus Füllstoffen, Acrylbindemittel und anderen Zusatzstoffen zusammen. Er hat eine ausgezeichnete Füllkraft, verteilt sich gleichmäßig und trocknet schnell. Die Oberfläche kann leicht geschliffen werden, kann aber auch direkt ohne vorheriges Anschleifen überlackiert werden. Dank ihrer Acrylbasis sind Sprühfüller und Grundierungen von Maston mit den meisten Basis- und Decklacken sowie synthetisch und nitrobasieren Grundierungen kompatibel. Geeignet für Metalle, Aluminium und Holz.

Neue Schichten können nass-in-nass oder nass-in-trocken aufgetragen werden. Gut schleifbar, zum Schleifen nach dem Trocknen wird Nassschleifpapier empfohlen, Endkornung 400-600.

BINDEMITTEL:

Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: 0-25 GE


HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-Inhalt: **VOC 620,6 G/L**

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

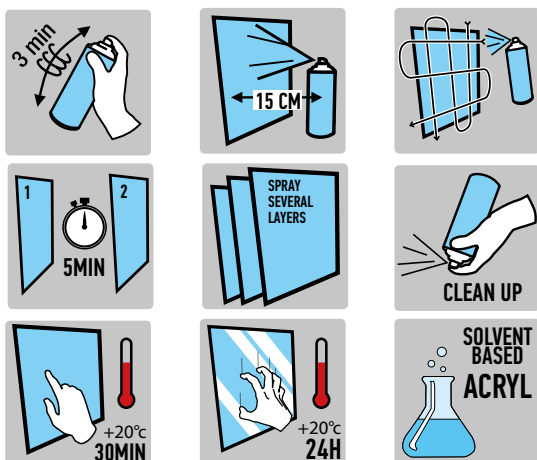

CARCOLOR SPRAYFILLER 400ML

ART NR 4780100

BAR CODE 6412490002503



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

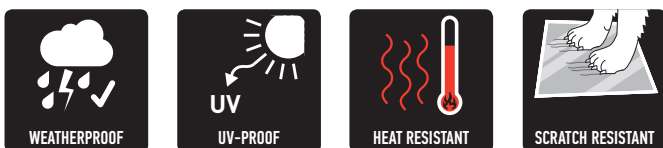


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

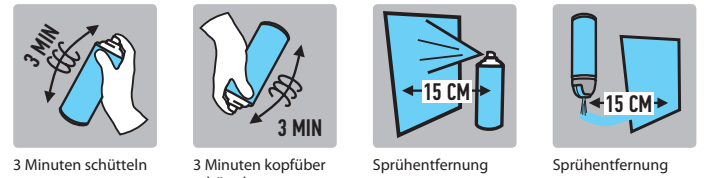

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

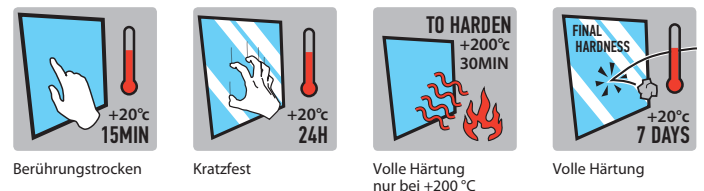

BINDEMITTEL

