



Außenmaße	B 387 × T 297 cm
Sockelmaße	B 370 × T 280 cm
Innenmaße	B 364 × T 274 cm
Dachstand	B 405 × T 333 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	28 / 17,5 / 25 cm
Seitenhöhe	201 cm
Firsthöhe	222 cm
Umbauter Raum	21,6 m³
Dachfläche	13,3 m²
Dachneigung	3°
Türflügel Außenmaße	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 140 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	B 51,5 × H 32 cm
Fenster Anzahl	1
Fenster Außenmaße	B 85 × H 44 cm
Fenster Lichtausschnitt	B 70,5 × H 29,5 cm
Bedarf Schindeln Pakete	-
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	1 (7,5 m²) + 1 (10 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	4
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	-
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 3 + Set 4
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	-
Bedarf Terrassendielen Pack	D
Zulässige Schneelast	125 kg/m²
Paketmaße	L 393 × B 120 × H 60 cm / 690 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments


Fundamentplan ohne Boden (in mm)

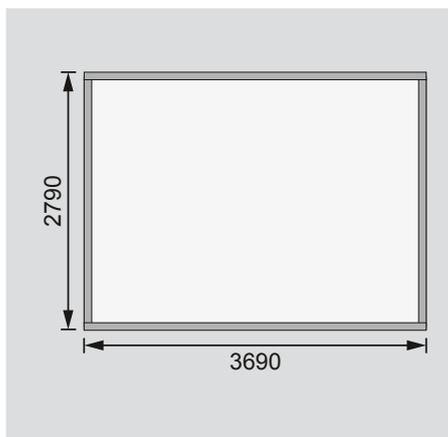

Fundamentplan mit Boden (in mm)

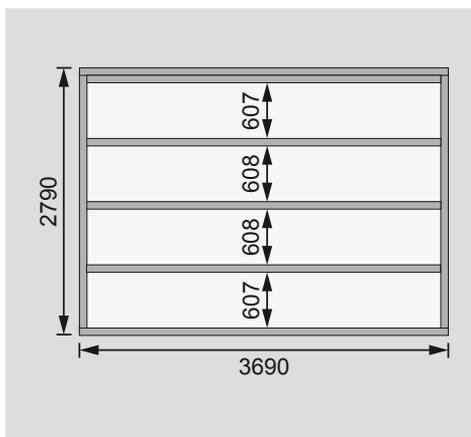

Draufsicht

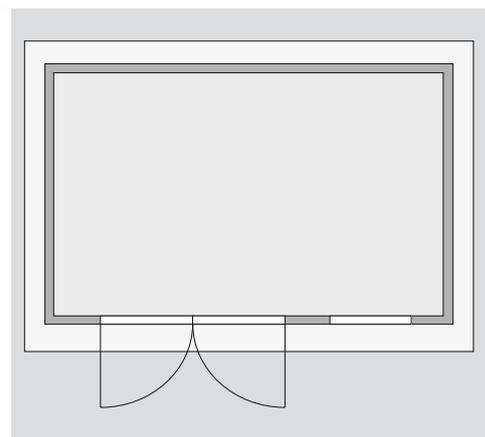

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 28 mm Rundprofil in Doppelnut / -feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

Fenster

- Feststehend
- Kunstglas

Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert
- Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel
- Kunstglas
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Position Tür und Fenster austauschbar

Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert