HW 722

Colle pour parquet Ecoline

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT INTELLIGENTS

- Prise très rapide
- Durcissement très rapide
- Sans composants plastifiants
- Force d'adhérence élevée avec bonne résistance des stries

DOMAINES D'UTILISATION

Colle pour parquet basée sur la technologie AXIOS innovante. Colle à un composant conforme aux normes DIN EN 14293 et ISO 17178 pour le collage élastique des types de parquet suivants :

Parquet mosaïque : Parquet mosaïque cubes de 8 mm d'épaisseur, parquet mosaïque assemblage de 8 mm d'épaisseur

Parquet multi-couches : Parquet multi-couches 70 x 500 mm, parquet multi-couches > 70 x 500 mm, planches multi-couches < 250cm planches multi-couches > 250cm

Éléments de parquet en bois massif : Parquet en lames jusqu'à 22 mm d'épaisseur, parquet massif de 10 mm, parquet à panneaux, planches pleines longueur < 120 cm, planches pleines longueur > 120 cm

Lamelle verticale sur chant : Lamelle verticale sur chant 22 mm, lamelle verticale sur chant 10, 15 mm

Lamparquet : Lamparquet brut jusqu'à 55 x 250 mm min. 10 mm d'épaisseur

Pavage en bois : Pavage en bois RE/WE

Sur des subjectiles absorbants et non absorbants comme des chapes en ciment, des chapes (liquides) à base de sulfate de calcium et sur des subjectiles spatulés à l'aide de mastics bouche-pores appropriés.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Selon les exigences de la norme DIN 18356 "Travaux de pose de parquet", le subjectile doit être plan, sec en permanence, propre, non fissuré, résistant à la traction et à la pression, et, le cas échéant, préparé correctement pour la pose. Pour des informations sur les exigences de fond spécifiques au parquet, voir les informations techniques sur le produit du fabricant du parquet.

Chape en ciment (ZE) pour collage direct :

Aspirer soigneusement la chape en ciment poncée à l'aide d'un aspirateur industriel. Ne pas appliquer d'apprêt.

Chape liquide à base de sulfate de calcium (CAF) pour collage direct :

Poncer la CAF conformément à la fiche technique BEB actuelle et aspirer soigneusement à l'aide d'un aspirateur industriel. Ne pas appliquer d'apprêt.

Chape en asphalte coulé (GE) pour collage direct :

Aspirer soigneusement la GE neuve et bien sablée à l'aide d'un aspirateur industriel. Ne pas appliquer d'apprêt.

Il convient d'apprêter les GE anciennes au préalable et de les sabler à l'état frais avec du sable silicieux.

Si la planéité des subjectiles ci-dessus n'est pas conforme à la norme DIN 18202 "Tolérance dimensionnelle dans les ouvrages hors-sol", il faudra les préparer en appliquant les apprêts et les mastics bouche-pores appropriés.

APPLICATION

Avant l'utilisation, laisser que le contenu de l'emballage atteigne la température ambiante. Après l'ouverture, retirer la pellicule de protection et éliminer la peau éventuellement présente sur la surface. Ne pas la mélanger au produit. Étaler **Bostik HW 722** sur le subjectile de manière régulière à l'aide d'une spatule dentée. Poser l'élément de revêtement dans le lit de colle et frotter soigneusement. Contrôler les formats plus grands, rechercher des creux éventuels et le cas échéant utiliser un poids pour assurer une bonne prise de la colle. Il convient d'appliquer des poids sur les extrémités du parquet selon besoin. Enlever immédiatement les taches de colle sur le revêtement par ex. avec de la cire encaustique.

Respecter les consignes du fabricant de parquets et de stratifiés, notamment celles qui concernent les conditions de pose et la compatibilité de collage des revêtements employés.

Afin d'assurer un collage durable, veiller à poser le parquet avec une humidité de pose qui correspond à peu près à l'humidité d'utilisation prévue, par ex. 9 % pour les parquets massifs et 8 % pour les parquets multi-couches.

Respecter les fiches techniques TKB 1 "Collage de parquet" et 8 "Examen et préparation des surfaces pour les travaux de pose de revêtements de sol et de parquets".

Respecter les directives de pose du fabricant du parquet, les règles reconnues du métier ainsi que les normes, les directives et les fiches techniques en vigueur.

SÉCURITE AU TRAVAIL ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

GISCODE RS 10 – Substance de remplacement de produits pour parquet contenant un taux de solvant très élevé. Conserver hors de la portée des enfants. Bien aérer pendant et après l'application/le séchage ! Pendant l'application du produit, éviter de manger, boire et fumer. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou le sol. Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon immédiatement après l'utilisation. La polymérisation entraîne la séparation de méthanol. Porter des gants de sécurité. Afin d'assurer une bonne qualité de l'air de la pièce après des travaux de revêtement du sol, il est essentiel de respecter les conditions de pose et d'attendre que les subjectiles, les apprêts et les mastics bouche-pores soient complètement secs. Pour plus d'informations sur les allergies, voir 05425/801-0.

ÉLIMINATION

Si possible, collecter les résidus de produit et les réutiliser. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou le sol. Les emballages en plastique qui ont été vidés de tout résidu et soigneusement raclés sont recyclables. Éliminer les emballages contenant des restes de produit liquide et tout résidu liquide recueilli avec les déchets toxiques. Éliminer les emballages contenant des résidus secs avec les déchets de chantier/ménagers.

STOCKAGE

Peut être conservé env. 18 mois dans l'emballage d'origine. Conserver dans un endroit frais et sec. Refermer immédiatement et hermétiquement les emballages ouverts.

CONDITIONNEMENT

14 kg, code article 30608668

GISCODE

RS 10 (ces colles remplacent les colles de pose à forte teneur en solvant qui entraînent, lors de l'application, un dépassement de la limite d'exposition professionnelle (GISCODE S 1 - S 6))

DIN EN 14293, ISO 17178

Colle élastique rapide conforme à DIN EN 14293, ISO 17178 pour parquet.

DENTURE DE SPATULE RECOMMANDÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Polymère à silane ajouté (SMP)
Composition	Polymère à silane ajouté, agent de charge minéral et addictifs
Couleur	Bleu clair
Viscosité	Applicable au pinceau, stable
Épaisseur	1,65 g/cm³
Temps de pose (+23 °C/50 % hum. rel.)	Env. 25 minutes
Conditions d'application	De préférence entre + 18 °C et + 23 °C ; température du subjectile min. + 15 °C ; température de l'air min. + 18 °C. Humidité relative de l'air de maximum 65 %.
Denture de spatule recommandée	**B3: env. 700 - 800 g par m²** **B11: env. 900 - 1100 g par m²** **B12: env. 1000 - 1200 g par m²** **B15: env. 1100 - 1300 g par m²** Parquet mosaïque, cubes de 8mm d'épaisseur, **B 3** Parquet mosaïque, assemblage de 8 mm d'épaisseur, **B 3** Lamelle verticale sur chant 22 mm, **B 3** Lamelle verticale sur chant 10, 15 mm, **B 3** Parquet multi-couches 70 x 500 mm, **B 11** Parquet en lames jusqu'à 22 mm d'épaisseur, **B 11** Parquet massif 10 mm, **B 11** Parquet à panneaux, **B 11** Lamparquet jusqu'à 55 x 250 mm, 10 mm min. d'épaisseur, **B 11** Sols laminés, **B 11** Parquet multi-couches >70 x 500 mm, **B 11/B 12** Planches multi-couches<250 cm, **B 12/B 15** Planches pleines < 120 cm de longueur, **B 11/B 12** Pavage en bois RE / WE, **B 11-B 15** Planches multi-couches >250 cm, **B 15** Planches pleines >120 cm de longueur, **B 12/B 15** Les dentures ci-dessus constituent des repères, puisque le choix définitif dépend du chantier, c'est-à-dire de la planéité du subjectile, de la longueur des éléments de parquet et de l'envers du parquet. Dans tous les cas, Il convient de veiller à une imprégnation suffisante de l'envers du parquet.
Résistant à la charge	Après env. 12 heures
Traitement des surfaces	Au plus tôt après 24-48 heures, selon le type de parquet, de la capacité absorbante du subjectile et du climat ambiant.
Convient au chauffage par le sol	Oui – Respecter les fiches techniques correspondantes et les remarques complémentaires de la fédération allemande de la construction
Nettoyage des outils de travail	Nettoyage des outils immédiatement après l'utilisation avec de l'eau et du savon.

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 06.17

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande, 42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allema

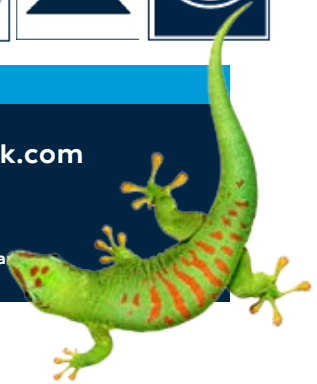

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12