



HEAT RESISTANT PAINT




COVERAGE



HEAT RESISTANT



MATERIAL

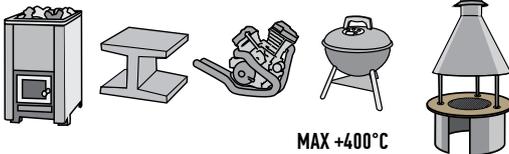

HARDNESS



Der Thermolack **MASTON HEAT RESISTANT** ist bestens geeignet für Stoßdämpfer, Motorradzylinder, Ofentüren, Heizkessel, Gartengrills, Rauchabzüge und ähnliche Objekte, deren Betriebstemperatur nicht +400°C/+600°C übersteigt. Für ein optimales Ergebnis: Oberfläche reinigen und trocknen. Lack vor Gebrauch gründlich durchmischen. Der Lack kann mit Pinsel oder Sprühpistole aufgetragen werden. Bei Bedarf die zweite Schicht direkt auf die noch feuchte erste Schicht oder erst nach 24 Std. Trocknungszeit bei Zimmertemperatur aufbringen. Für die Lackverdünnung und Werkzeugreinigung Xylol verwenden.

BINDEMITTEL: Silikonharz, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °: matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 400°C/ 600°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: Schwarz VOC 396,17 g/l / Silber VOC 513,41 g/L

ÜBERLACKIEREN: innerhalb von 15 Min. oder nach 24 Std.





GEBINDEGRÖSSEN: 250 ml, 1 l & 10 l

VPE:

250 ml: 5 Stück

1 l: 2 Stück

10 l: 1 Stück



HEAT RESISTANT PAINT +400 °C SCHWARZ 250ML

ART NR 604800

BAR CODE 6412496048000

FARBE



HEAT RESISTANT PAINT +600 °C SILBER 250ML

ART NR 604803

BAR CODE 6412490044572

FARBE



HEAT RESISTANT PAINT +400 °C SCHWARZ 1L

ART NR 604801

BAR CODE 6412490004668

FARBE



HEAT RESISTANT PAINT +600 °C SILBER 1L

ART NR 604804

BAR CODE 6412490044589

FARBE



HEAT RESISTANT PAINT +400 °C SCHWARZ 10L

ART NR 604811

BAR CODE 6412490032524

FARBE



WARNING

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599