Datenblatt ECmat™ 150T – Dünnbettheizmatte

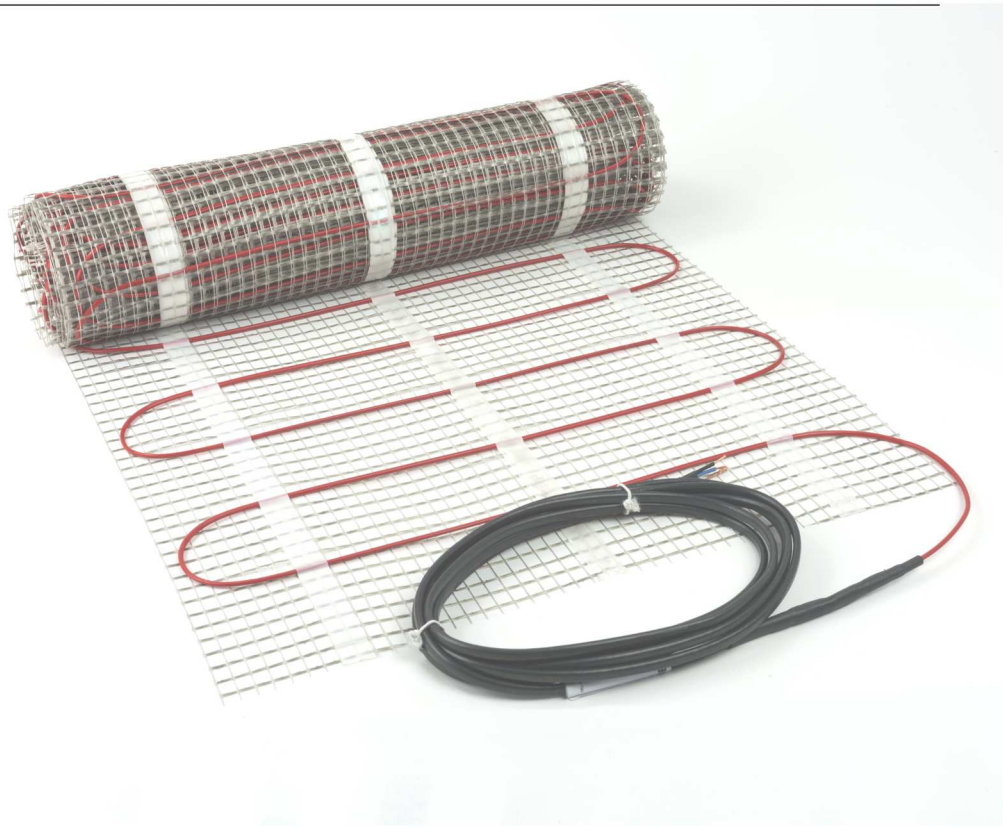

Technische Spezifikationen

- Durchmesser der Heizleitung:	3,5 mm
- Betriebsspannung:	220 V- 240V~ 50/60 Hz
- Kabelaufbau:	Zweileiterheizkabel mit Abschirmung
- Kaltleiter:	Länge 4 m, 2 x 1,0 mm^2, mit Abschirmung
- Längenbelastung:	11 W/m
- Leistungsaufnahme:	150 W/m^2
- Isolierung:	PVDF / FEP
- Nenngrenztemperatur:	120 ° C
- Zulassung:	IEC 60335-2-96 / SEMKO
- Kleinster Biegeradius:	6 x dA
- Mindestverlegetemperatur:	5 ° C
- Breite:	50 cm (Berechnungsbreite)

Danfoss A/S
Electric Heating Systems • Ulvehavevej 61 • DK-7100 Vejle • Dänemark •

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.