# MAGIC'LISS

**KOMPLETTSET. ZUM GL TTEN VON DECKEN UND W NDEN**

## MEHR ÜBER DAS PRODUKT

- EINFACH UND SCHNELL
- KEIN SCHLEIFEN
- KANN NACH 4 STUNDEN ÜBERSTRICHEN WERDEN

## DATEN

| Zweck | Schichtdicke | Zwischen 2 Schichten* | Überstreichbar* | Reinigung** |
|---|---|---|---|---|
| Innenbereich | ×2 mm | 1h30 | 4h | wasser |

*Bei den angegebenen Zeiten für das Trocknen, das erneute Auftragen und die Endbeschichtung handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, von der Schichtdicke, der Temperatur und der Feuchtigkeit abhängen.
** Warten Sie zum Reinigen der Werkzeuge bis das Produkt vollständig trocken ist, dann lässt es sich abkratzen. Die Verwendung von Wasser ist nicht notwendig.

## AUFTRAGEN

Tragen Sie das Produkt kleinflächig auf (ca. 1m$^2$).

1- Tragen Sie die Beschichtung mithilfe einer Rolle auf die Wand auf (MAGIC'LISS hat eine dickflüssige Konsistenz, die während des Auftragens dünnflüssiger wird).
2- Glätten Sie die Oberfläche, auf die Sie die Beschichtung aufgetragen haben mit einer glatten Klinge.
3- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der nächsten Fläche.

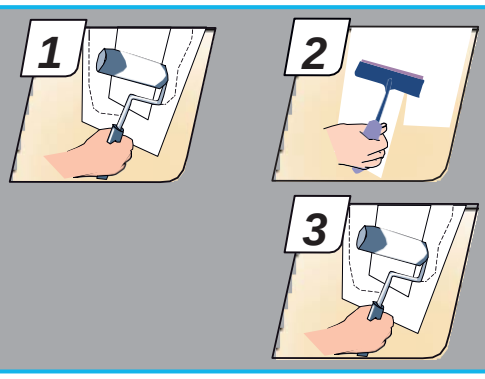


## IM SET ENTHALTEN

## HILFREICHE TIPPS

**Die Paste vor dem Auftragen mischen. Für ein optimales Ergebnis muss der Glätter immer sauber sein. Wenn Wenn sich Produktrückstände auf der glatten Klinge zwischen zwei Anwendungen befindet, reinigen Sie diese mit einem feuchten Schwamm. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge!**

*** Informationen zur Emissionsklasse von flüchtigen Stoffen in der Innenraumluft, die ein Vergiftungsrisiko darstellen, wenn sie eingeatmet werden, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (starke Emissionen).**

## VORSICHTSMASSNAHM

- Beim Auftragen wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.
- Nicht direkt auf Tapete oder bei Umgebungstemperaturen unter 8 °C auftragen.
- Den Behälter nach dem Gebrauch verschliessen und vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.
- Bei den angegebenen Zeiten für das Trocknen handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, von der Schichtdicke, der Temperatur und der Feuchtigkeit abhängen.
- Bei matten oder glänzenden Farben den Untergrund vor dem Auftragen leicht abschleifen oder ablaugen.
- Die Garantie für das Produkt beträgt 12 Monate; das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.
- Gesundheitshinweis: Es wird empfohlen beim Schleifen eine Maske zu tragen.

## ERHÄLTLICHE EINHEITEN

| Einheit | Gewicht |
|---|---|
| Eimer | 6 kg |
| Nachfüllpackung | 4 kg |

Das NF-UMWELT-Siegel gibt die Wirksamkeit und die Ökologie an.
-Leistungen durch die Norm NFT 30-608 garantiert.
-Begrenzung der Auswirkungen auf die Umwelt während der Herstellung und aufgrund der Zusammensetzung (geringere Menge an Lösungsmitteln und Verzicht auf bestimmte Schadstoffe).
Mehr Informationen unter www.ecolabels.fr.

FARBBESCHICHTUNG - NF 446
www.ecolabels.fr

**www.toupret.ch**


**TOUPRET SUISSE**
**18** Rue des Forgerons • CH- 1700 FRIBOURG • Tél. : +41 (0)26 422 4055 toupretsuisse@toupret.com • www.toupret.ch



TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex - Frankreich Telefon: + 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax : + 33 (0) 1 60 75 87 11