


Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet, jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.

# Z-FLEX

1/2

## DURAL-Profile in der biegbaren Ausführung für Rundungen

- Produktinformation -

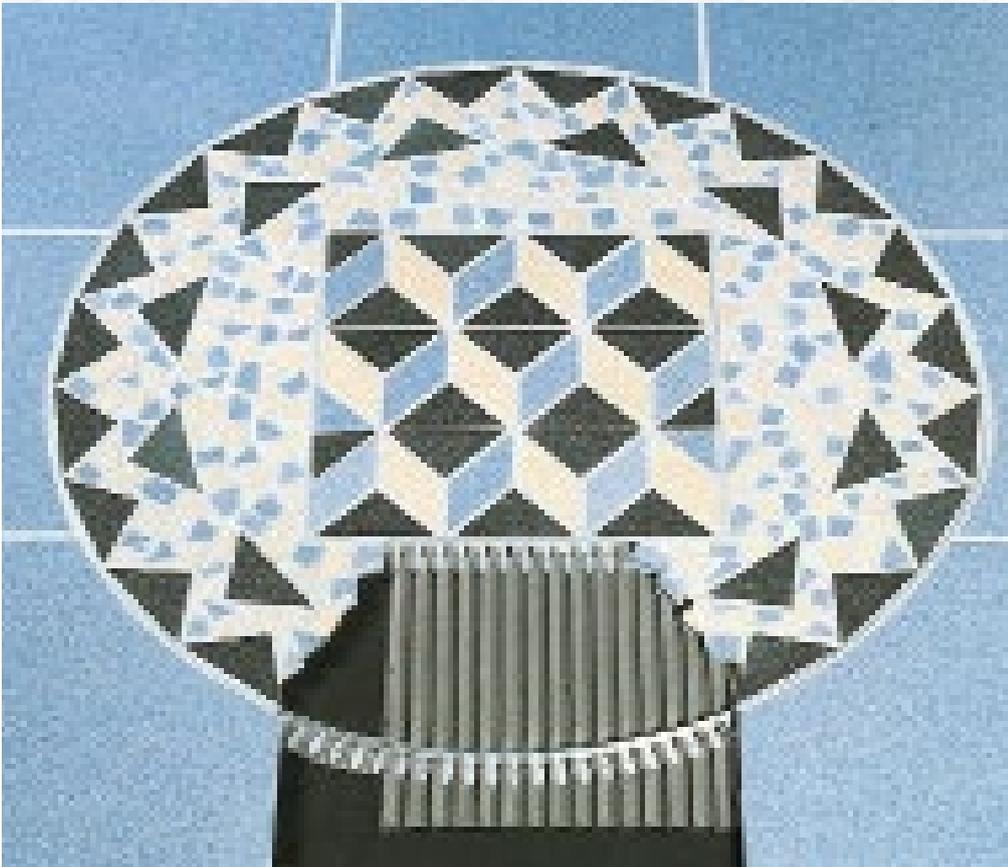

### ANWENDUNG:

Abschlussprofile mit Z-FLEX-Profilstanzung sind so ausgebildet, dass sie ohne Mühe in runde Formen gebogen werden können und zwar nach außen sowie nach innen. Der maximal kleinste zu erreichende Radius ist vom Werkstoff und auch von der Geometrie des Profils abhängig, hierfür gibt es keine festen Werte. Je dünnwandiger das Profil, um so kleiner ist der biegbare mögliche Radius. Neben der Schutzfunktion genügen Abschlussprofile mit Z-FLEX-Profilstanzung auch dekorativ höchsten Ansprüchen. Sie schaffen saubere Übergänge und Abgrenzungen, beispielsweise zwischen Fliesen-, Laminat- und Parkett sowie Teppichbodenbelägen.

Um eine gleichmäßige Rundung zu erreichen empfiehlt sich die Bearbeitung mit dem Z-FLEX-Curver-Biegegerät. Dieses Werkzeug ermöglicht mit wenig Kraftaufwand eine präzisere Biegung, als dies von Hand möglich ist.


### EIGENSCHAFTEN:

Angaben über Materialeigenschaften und Einsatzbereiche können den jeweiligen Produktdatenblättern entnommen werden.


Siehe Bedienungsanleitung (PDF) für Z-FLEX-Curver-Biegegerät und Bedienungsanleitung für Z-FLEX-Curver-2-Biegegerät (speziell auch für FLORENTOSTEP-Profile).

# DURAL


### DUROSOL




### DUROSOL 5mil



### DURONDELL



### DURAPLUS



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

## DURAL-Profile in der biegbaren Ausführung für Rundungen

- Produktinformation -

Folgende DURAL-Profile sind in Z-FLEX-Ausführung erhältlich:

### DUROSOL

Winkelabschlussprofil

### DUROSOL 5mil

Winkelabschlussprofil mit 5 mm Sichtkante

### DURONDELL

Viertelkreisprofil

### DURAPLUS

Trenn- und Türstapfelprofil

### DURATRANS

Transitionsprofil bis 12,5 mm


### FLORENTOSTEP

Treppenstufenprofil bis 13,5 mm


### T-FLOOR

(auch zum Biegen mit dem Z-FLEX-Curver geeignet)


DURATRANS



FLORENTOSTEP



T-FLOOR



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de