

Serie | 4 Dunstabzüge

DWB67FM50 Edelstahl
Wandhaube 60 cm



B

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 720 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	53
Nettogewicht (kg) :	12.0
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	310
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	720
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	
DHZ1225, DHZ1235, DHZ6550, DHZ6551, DSZ5201, DSZ6200, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DZZ0XX0P0	
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	255
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	19.29 x 25.59 x 28.74
Nettogewicht (lbs) :	26
Bruttogewicht (lbs) :	37
Lage des Gebläses :	Motor im Kamin
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	635-1075 MM x 600 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	490 x 650 x 730
Nettogewicht (kg) :	12.0
Bruttogewicht (kg) :	17.0



Sonderzubehör

DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Rueckwandpaneel 60 x 72 cm, DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6200 CleanAir - Modul,^{1/3} DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf), DWZ0DX0U0 CleanAir - Modul,^{1/3}

Serie | 4 Dunstabzüge

DWB67FM50 Edelstahl Wandhaube 60 cm

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 250 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie | 4 Dunstabzüge


DWB67FM50 Edelstahl

Wandhaube 60 cm

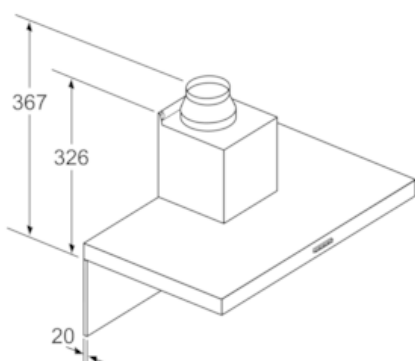


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Masse in mm

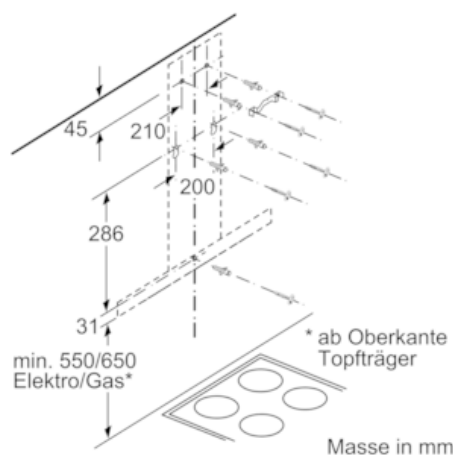

Masse in mm

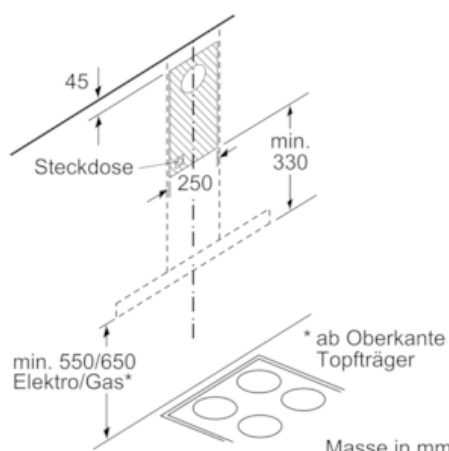

Masse in mm

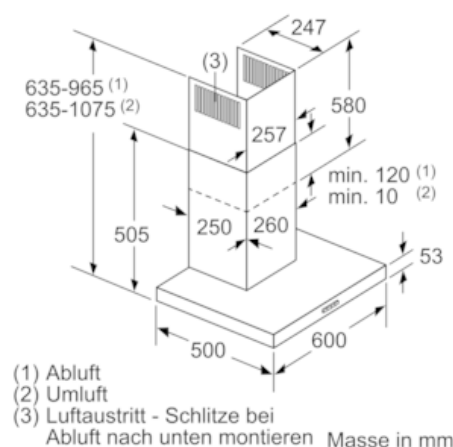

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren

Masse in mm