BOSCH

Serie | 4

DHL555BL
grau-metallic
Lüfterbaustein, 50 cm

C

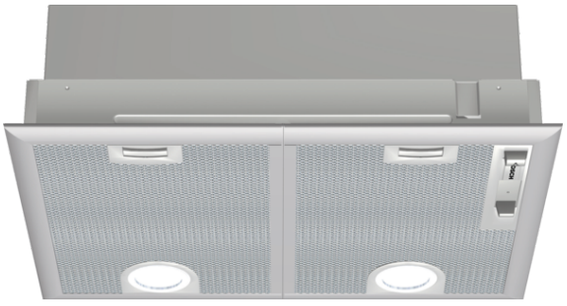

Decorative LED illumination

Sonderzubehör

DHZ7305 : Aktivfilter für Umluftbetrieb
DHZ7402 : Montagehilfe für Lüfterbausteine

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 590 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 56 dB.

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	255mm x 500mm x 350mm
Nettogewicht (kg) :	7.439
Steuerung :	mechanisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	363
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	395
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	268
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	618
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ7305, DHZ7402
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	206
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	lackiert
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	11.41 x 23.22 x 17.32
Nettogewicht (lbs) :	16
Bruttogewicht (lbs) :	19
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	255 x 530 x 380
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	290 x 590 x 440
Nettogewicht (kg) :	7.439
Bruttogewicht (kg) :	8.0

4 242005 122455

Serie | 4 Dunstabzüge

DHL555BL
grau-metallic
Lüfterbaustein, 50 cm

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 360 m^3/h, Intensivstufe 590 m^3/h
- 2 Lüftermotoren

Bedienung

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

Design

- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 78.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB*

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Max. Förderleistung: 590 m3/h
- Anschlusswert: 206 W
- Mit Rückstauklappe
- Gerätemasse (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie | 4 Dunstabzüge

DHL555BL
grau-metallic
Lüfterbaustein, 50 cm

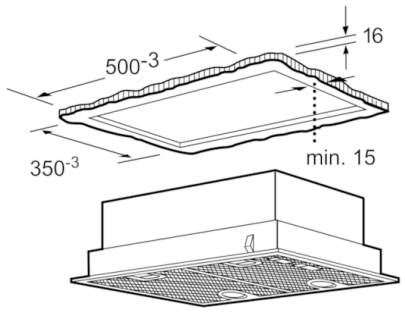

Masse in mm

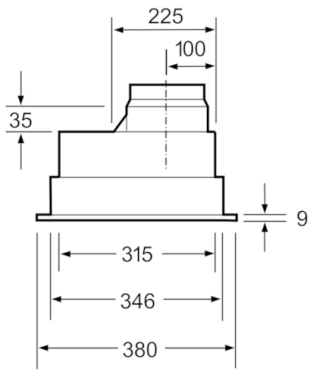

Masse in mm

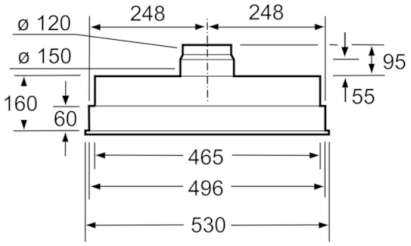

Masse in mm