
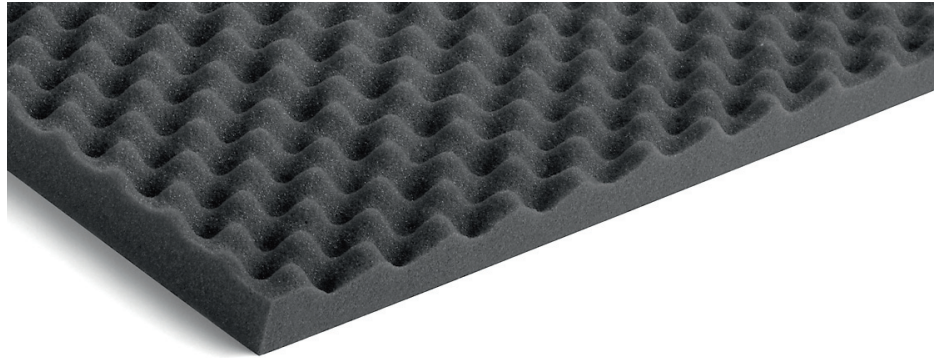


NOMA® ACOUSTIC 25 mm

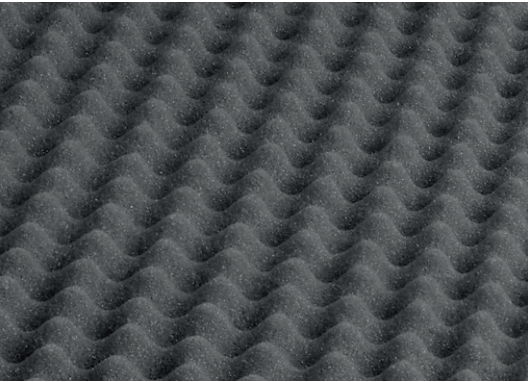

Panneau acoustique en mousse polyuréthane alvéolée, lequel peut être utilisé comme amortisseur de bruit et emballage de protection.

Propriétés du produit

- Bonne performance acoustique: réduit le bruit et apporte un confort acoustique
- Utilisable comme emballage de protection
- Application facile



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou des ses représentants.

NMC France sa

Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor

F-59613 Fourmies Cedex

Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA[®] ACOUSTIC 25 mm

Données techniques

- Matière: Mousse polyuréthane à cellules ouvertes
- Epaisseur: 25 mm
- Densité: 26 kg/m³
- Solubilité dans l'eau: Insoluble
- Point d'éclair: Entre 315 °C et 370 °C
- Température de décomposition: Au-dessus de 180 °C
- Energie thermique: 28.000 KJ/kg
- Stabilité et réactivité: Le produit est stable à des températures comprises entre -40 °C et +120 °C
- Classement feu: LCPP M 4 (NF P 92504 - Propagation Arrêté français 2002) et MVSS Nr. 302 < 100 mm/Min.
- Absorption acoustique: 40% ISO 11654

Application:

- Découpe au cutter ou avec un couteau aiguisé.

Gamme produits

Type	W	L	T	Unit d' emballage
	m	m	mm	
25 mm	0,5	1	2	10 x 0,5 x 1 m(x2) / ctn