



|                                                            |                                  |                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Außenmaße</b>                                           | B 404 × T 217 cm                 |                             |
| <b>Sockelmaße</b>                                          | B 400 × T 213 cm                 |                             |
| <b>Innenmaße</b>                                           | B 396 × T 209 cm                 |                             |
| <b>Dachstand</b>                                           | B 428 × T 238 cm                 |                             |
| <b>Dachüberstand</b> <i>vorne / seitlich / hinten</i>      | 18 / 14 / 7 cm                   |                             |
| <b>Seitenhöhe</b>                                          | 195 cm                           |                             |
| <b>Firsthöhe</b>                                           | 211 cm                           |                             |
| <b>Umbauter Raum</b>                                       | 17,0 m³                          |                             |
| <b>Dachfläche</b>                                          | 10,0 m²                          |                             |
| <b>Dachneigung</b>                                         | 3°                               |                             |
| <b>Türflügel Außenmaße</b>                                 | B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm      | B 84,3 × T 3,6 × H 176,5 cm |
| <b>Tür Durchgangsmaße</b>                                  | B 81,5 × H 175 cm                | B 166,5 × H 176,5 cm        |
| <b>Tür Lichtausschnitt á Element</b>                       | B 65 × H 32 cm                   | B 65 × H 32 cm              |
| <b>Fenster Anzahl</b>                                      | -                                |                             |
| <b>Fenster Außenmaße</b>                                   | -                                |                             |
| <b>Fenster Lichtausschnitt</b>                             | -                                |                             |
| <b>Bedarf Schindeln</b> <i>Pakete</i>                      | -                                |                             |
| <b>Bedarf Bitumendachbelag</b> <i>Rollen</i>               | 3 (5 m²)                         |                             |
| <b>Bedarf selbstklebende Dachfolie</b> <i>Rollen</i>       | 3                                |                             |
| <b>Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn</b> <i>Rollen</i> | -                                |                             |
| <b>Bedarf Dachrinnenpakete</b> <i>Holz</i>                 | Set 3 + Set 4                    |                             |
| <b>Bedarf Dachrinnenpakete</b> <i>Kunststoff</i>           | -                                |                             |
| <b>Bedarf Terrassendielen</b> <i>Pack</i>                  | -                                |                             |
| <b>Zulässige Schneelast</b>                                | 94 kg/m²                         |                             |
| <b>Paketmaße</b>                                           | L 400 × B 100 × H 50 cm / 512 kg |                             |

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments


Fundamentplan ohne Boden (in mm)

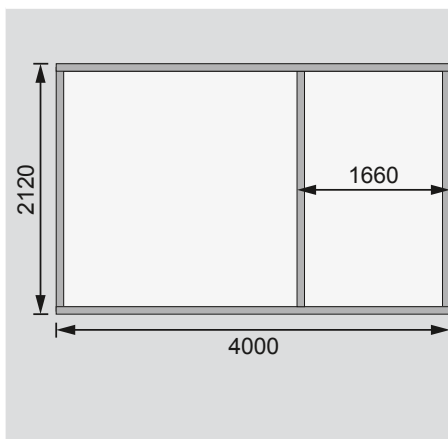

Fundamentplan mit Boden (in mm)

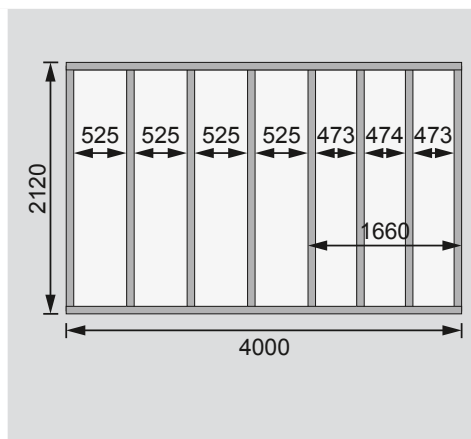

Draufsicht (in mm)

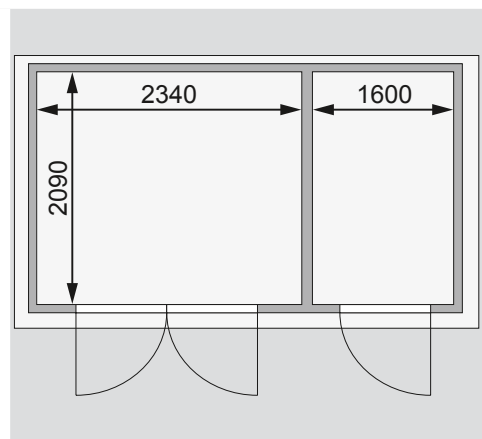

### Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert
- Nordische Fichte, seidengrau lackiert
- Nordische Fichte, sandbeige lackiert

### Wand

- Steck-Schraub-System
- 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder
- Mit eingezogener Mittelwand

### Dach

- Dachplatte

### Tür

- Einflügeltür, vormontiert
- Doppelflügeltür, vormontiert
- 4 Lichtausschnitte á Türflügel
- Milch-Kunstglas
- Sicherheitsüberfalle
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

### Fußboden

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

### Unterkonstruktion

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert